

TÜREN AUSSEN

gültig ab 17.08.2023

Preise in **EUR netto**



POL-SKONE FABRIKEN



FABRIK Z1 LUBLIN



FABRIK UND SÄGEWERK Z2 NIEMCE



FABRIK Z4 LUBLIN



FABRIK UND SÄGEWERK Z3 BIŁGORAJ



POL-SKONE Sp. z o.o. ist ein Hersteller von Holztüren und -fenstern. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat sich in den mehr als 33 Jahren seiner Tätigkeit zu einem der größten und sich am dynamischsten entwickelnden Unternehmen in der Holzverarbeitungsbranche entwickelt. Gegenwärtig verfügt POL-SKONE über vier moderne, voll computerisierte Produktionsstätten in Polen. Unser Hauptsitz und zwei Produktionsstätten befinden sich in Lublin, die beiden anderen in Biłgoraj und Niemce. Wir beschäftigen fast 850 hochqualifizierte Mitarbeiter. Wir stellen unsere Produkte von Grund auf selbst her und verwenden nur das beste Holz aus polnischen Wäldern.

VISION

Als polnisches Familienunternehmen wollen wir die Marke erster Wahl im Premiumsegment sein.

MISSION

Wir sind ein Hersteller von Türen und Fenstern von höchster Qualität. Wir sind dabei, eine starke Marke aufzubauen, die mit Zuverlässigkeit, modernem Design und technologischer Innovation verbunden ist. Wir sind ein Familienunternehmen, wir pflegen
Wir sind ein Familienunternehmen, legen Wert auf langfristige Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern und behandeln unsere Mitarbeiter als unser wertvollstes Gut.



Holz ist der Grundstoff aus dem wir unsere Produkte herstellen. Das Rohmaterial stammt aus unseren eigenen Sägewerken. Für die Herstellung von Türen verwenden wir die besten Materialien von zuverlässigen und erfahrenen Lieferanten. Die Produktion erfolgt mit den modernsten Produktionslinien.



Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej

Das FSC®-Zertifikat bestätigt, dass die für die Herstellung der Produkte verwendeten Rohstoffe ausschließlich aus zertifizierten Wäldern stammen, die nach geltendem Recht und unter Beachtung guter ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Praktiken bewirtschaftet werden und die die sozialen Werte der in dem Gebiet lebenden Menschen respektieren.

5056 IROKO



KIEFER EICHE

5062 ZYPERN



KIEFER EICHE

0022 HELLES TEAKHOLZ



KIEFER EICHE

0044 DUNKELTEAK



KIEFER EICHE

5060 ALTE KIEFER



KIEFER EICHE

0046 WALNUSS



KIEFER EICHE

1040 IMPRÄGNIEREN



KIEFER EICHE

1519 EICHE ANTIK



KIEFER EICHE

5067 SAPELLI



KIEFER EICHE

1710 ANTIKE OLIVE



KIEFER EICHE

5219 TEAKHOLZ ANTIK



KIEFER EICHE

5063 PINYIN



KIEFER EICHE

5065 APHROMOSIE



KIEFER EICHE

— TRANSPARENTE FARBEN

9005 SCHWARZ TRANSPARENT



KIEFER EICHE

9001 WEISS TRANSPARENT



KIEFER EICHE

7016 ANTHRAZIT TRANSPARENT



KIEFER EICHE

MODERNE KOLLEKTION


57961 EICHE NATUR



EICHE

SYSTEM BESCHICHTUNGEN PROTOR ANSTRICHSYSTEM 15 JAHRE GARANTIE

WEISS RAL 9016



ANTHRAZIT RAL 7016




PRESTIGE TÜREN

— DECKENDE FARBEN

GRANIT RAL 5011




WEISS RAL 9016




ANTHRAZIT RAL 7016



GRAU RAL 7047



BRONZE (NCS S8010-Y90R)



RAL- und NCS-Farben (außer Metallic) **gegen Aufpreis** - siehe Seite 38



STANDARD-FARBPALETTE

NEU

BITTE BEACHTEN SIE: Die tatsächlichen Farben können von den im Angebot gezeigten abweichen. Aufgrund der Beschaffenheit des Holzes sind Abweichungen im Farbton der dargestellten Farben zulässig.

TRANSPARENTE LACKFARBE	SILIKONFARBE
5056 IROKO	EICHE HELL RAL 8001
5062 ZYPERN	
5060 ALTE KIEFER	
1040 IMPRÄGNIEREN	
0022 HELLES TEAKHOLZ	TEAK RAL 8002
5219 TEAKHOLZ ANTIK	
5067 SAPELLI	
5065 AFROMOZIA	WALNUSS RAL 8017
0044 DARK TEAK	
0046 WALNUSS	
BRONZE NCS S8010-Y90R	
1519 EICHE ANTIK	MEDIUM BRONZE RAL 8025
1710 ANTIKE OLIVE	
5063 PINIA	KIEFER RAL 1011
GRANIT RAL 5011	SCHWARZ RAL 9005
SCHWARZ RAL 9005	
9005 SCHWARZ TRANSPARENT	
7016 ANTHRACIT TRANSPARENT	GRAU RAL 7016
ANTHRACIT RAL 7016	
9001 WEISS TRANSPARENT	KOSTENLOS
WEISS RAL 9016	WEISS RAL 9016
GRAU RAL 7047	GRAU RAL 7040

DECKENDE LACKFARBE	SILIKONFARBE
BRONZE NCS S8010-Y90R	WALNUSS RAL 8017
GRANIT RAL 5011	SCHWARZ RAL 9005
ANTRACITE RAL 7016	GRAU RAL 7016
WEISS RAL 9016	WEISS RAL 9016
GRAU RAL 7047	GRAU RAL 7040



Bei PRESTIGIE-Türen wird für das VON-Design die Silikonfarbe SCHWARZ (RAL 9005) verwendet.

Bei Blechintarsien auf dem Türblatt ist die Farbe des Silikons auf der Außenseite FARBLOS oder SCHWARZ RAL 9005, je nach der Farbe der gewählten Intarsie. Auf der Innenseite ist die Silikonfarbe gemäß der Farbkarte.

Bei anderen deckenden RAL- oder NCS-Farben ist die Silikonfarbe mit dem Händler gemäß den Standard-Silikonfarben zu vereinbaren.

Standard-Silikonfarben: FARBLOS, KIEFER RAL 1011, HELLE EICHE RAL 8001, TEAK RAL 8002, MITTLERES MESSING RAL 8025, ORZECH RAL 8017, GRAU RAL 7040, GRAU ANTRACYT RAL 7016, SCHWARZ RAL 9005, WEISS RAL 9016

POL-SKONE FÜR SIE – SEIT 1990




POL-SKONE TÜREN UND FENSTER

- Wir haben 33 Jahre Erfahrung mit individuellen und Objektprojekten
- Unser Team besteht aus mehr als 800 Fachleuten
- Wir produzieren in Polen in 4 Fabriken in der Region Lublin
- Wir verwenden Holz aus heimischen Wäldern, die nach den Grundsätzen der nachhaltigen Forstwirtschaft bewirtschaftet werden
- Die Holzelemente in unseren Produkten stammen vollständig aus eigener Herstellung

Wir sind offen für besondere Herausforderungen: volle RAL- und NCS-Farben, Eingangstürsets mit Oberlicht, Sondermaße nach Absprache mit der Verkaufsabteilung. Unsere Tischlerarbeiten können auch in historischen Gebäuden eingesetzt werden.

POL-SKONE steht für umfassende Lösungen:

- Außentüren
- Holz- und Holz-Aluminium-Fenster
- Terrassenschiebefenster-Systeme
- Innentüren – modern und traditionell
- Spezialtüren für Hotels, Büros, Krankenhäuser – schalldicht, feuerfest
- Fensterladen

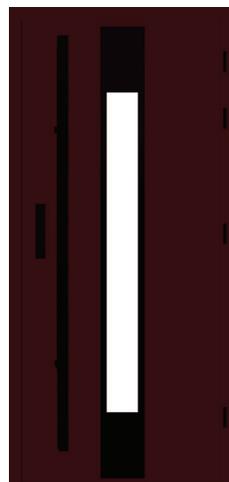


CERES RAL 3005



SATURN RAL 1019




ELEGANT CLASSIC RAL 5014

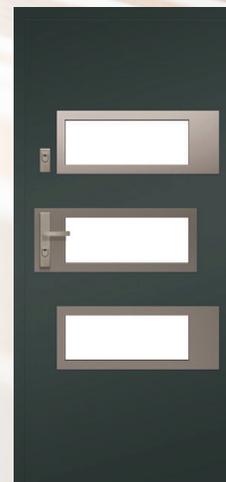

ARGALI RAL 6012

ELEGANT CLASSIC, individuelle Gestaltung, RAL 7047 grau




Muster **V00**

DECKENDE FARBEN

TRANSPARENT FARBEN

1934

1934

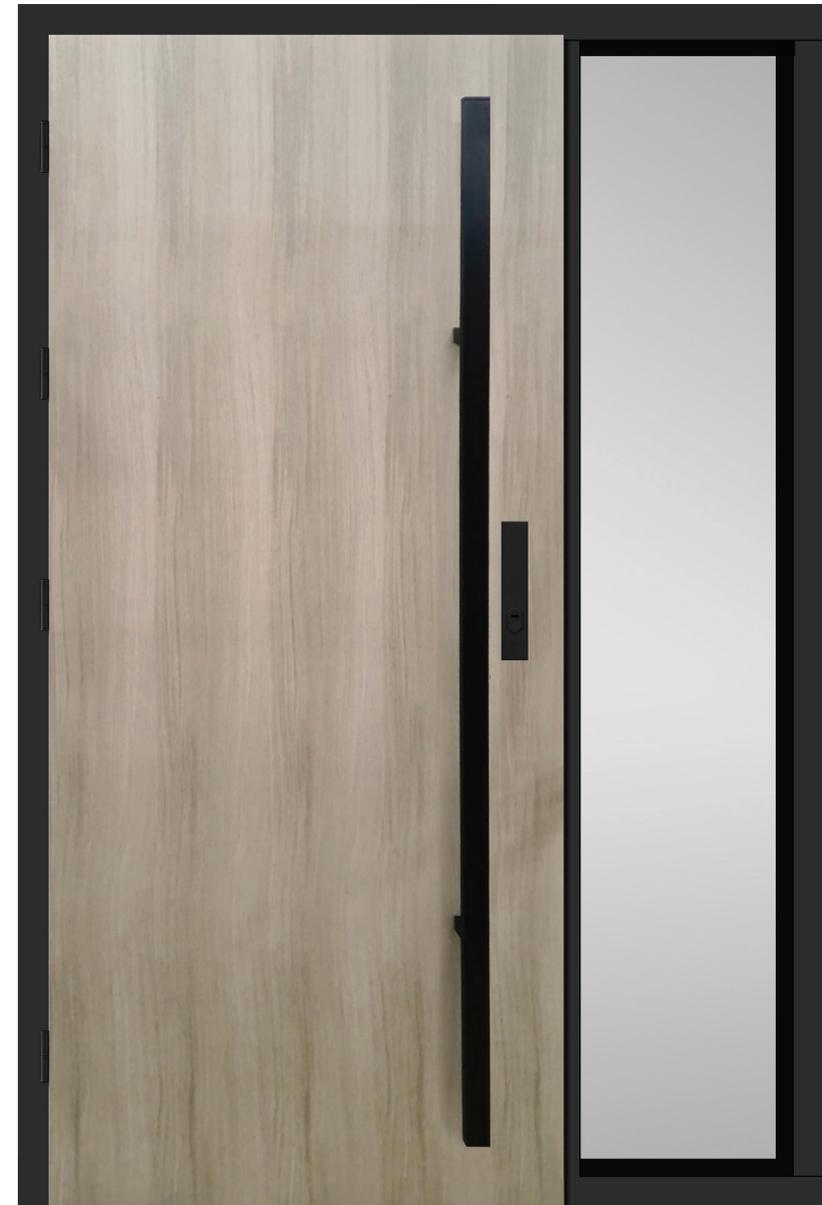

Muster **V0N**

DECKENDE FARBEN

TRANSPARENT FARBEN

2438

2438

- **WIELOPUNKTOWY, AUTOMATYCZNY ZAMEK Z FUNKCJĄ DZIEŃ/NOC**
- **NOWOCZESNY DESIGN DRZWI Z ANTABĄ**
- **KOLORY KRYJĄCE LUB TRANSPARENTNE**
- **SYSTEM POWŁOK MALARSKICH PROTOR – 15 LAT GWARANCJI**
- **ZINTEGROWANE NAŚWIETLE W JEDNEJ RAMIE**
- **WZMACNIANY RAMIAK**
- **GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 80 MM**

WÄRMEÜBERGANGSKOEFFIZIENT		
Ud [W/m²K]		
BREITE	V00	V0N
"80"	0,86	-
"90"	0,83	-
"100"	0,81	-
"150"	-	0,88
"160"	-	0,86
"170"	-	0,84



Verdeckter Türschließer

Schloss

Antaba

Scharnier mit schwarzen Scharnierabdeckungen

TÜRRAHMEN	Eiche 100x70 mm in schwarz 9005
SCHWELLE	Eiche in schwarz mit schützendem Aluminiumprofil
SICHERUNGEN	Aufhebel-Schutzsystem (Antieinbruch-Kittfalz)
DICHTUNGEN	doppeltes Dichtungssystem (um den Umfang des Flügels und des Rahmens)
VERGLASUNGSPAKET	Einbruchhemmende Doppelkammer Scheiben mit warmem TGI-Rahmen (im Oberlicht) als Standard, wahlweise mit klarem oder getöntem Glas in grau, braun oder grün. Verglasungspaketkoeffizient Ug=0,5 W/m2K nach EN 674. optional: Mirastar-Glas (venezianischer Spiegel), getöntes, reflektierendes, Ornamentglas (Muster V0N)
SCHARNIERE	silberfarbene, dreifach verstellbare Schraubcharniere - 4 Stück, schwarze Scharnierabdeckungen
SELBSTSCHLIESSER	optional: verdeckt
SCHLOSS	MACO Mehrfachschlosskasten (2 Riegel, 2 Haken, Hauptzylinder), automatisch verriegelt ohne Schlüssel; Schloss mit Tag-/Nachtfunktion, die Tagesfunktion, die durch Verschieben der Schieber am Schlossstulp aktiviert werden kann, ermöglicht das Öffnen der Tür von außen ohne Schlüssel
SCHLIESSZYLINDER	55G/50 in schwarz, Sicherheitsschlüsselklasse 6, Angriffswiderstandsklasse D
BESCHLÄGE	Amsterdam Ataba von außen, Türklinke Solid Solo von innen – Garnitur in schwarz
RICHTUNG DES ÖFFNENS	Öffnung nach außen
EINBRUCHSICHERHEITSKLASSE	EN 1627 RC2





Muster **V00**

DECKENDE FARBEN

TRANSPARENTE FARBEN

1223

1312



Muster **V3S1**

DECKENDE FARBEN

TRANSPARENTE FARBEN

1223

1312



Muster **V3S2**

DECKENDE FARBEN

TRANSPARENTE FARBEN

1445

1534




Muster **V3S3**

DECKENDE FARBEN

1445

TRANSPARENTE FARBEN

1534

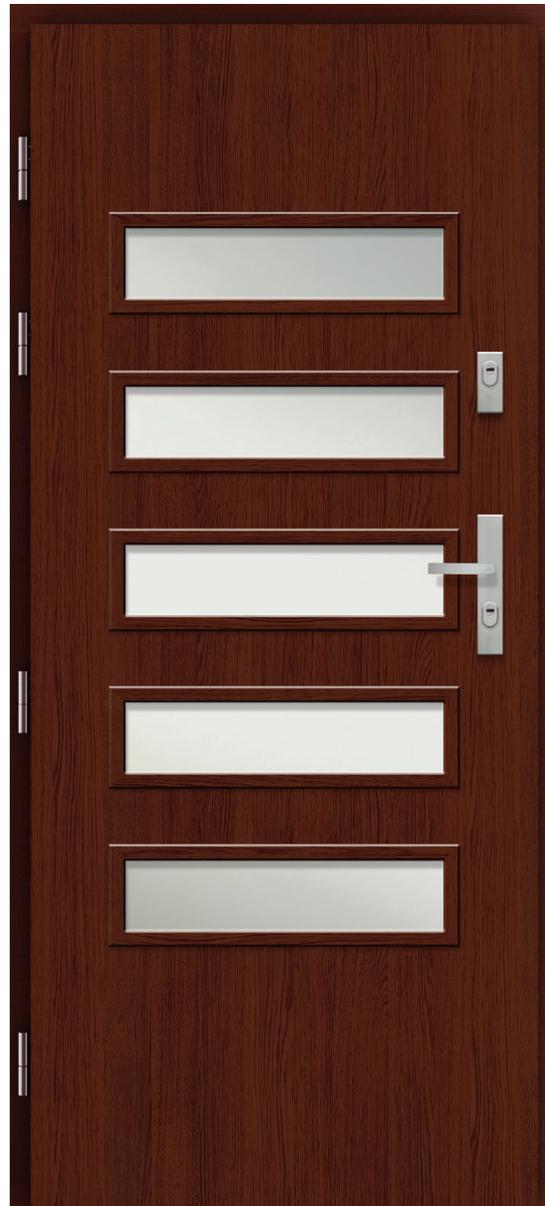

Muster **V3S5**

DECKENDE FARBEN

1534

TRANSPARENTE FARBEN

1623



Muster **V1S**

DECKENDE FARBEN

1445

TRANSPARENTE FARBEN

1534



Muster **V2S1**

DECKENDE FARBEN

1445

TRANSPARENTE FARBEN

1534



Muster **V01**

DECKENDE FARBEN

1445

TRANSPARENTE FARBEN

1534



Muster **V02**

DECKENDE FARBEN

1445

TRANSPARENTE FARBEN

1534

- **MEHRPUNKTSCHLOSS** MIT ZWEI ZYLINDERN
- **ZEITLOSES** DESIGN
- FARBEN **DECKEND ODER TRANSPARENT**
- GLASMUSTER
- APPLIKATIONEN **AUS EDELSTAHL** INOX ODER SCHWARZ (MUSTER V1S)
- **VERSTÄRKTES** RAHMENSTÜCK
- FLÜGELDICKE **60 MM**

WÄRMEÜBERGANGSKOEFFIZIENT

	Ud [W/m²K]								
BREITE	V00	V01	V02	V2S1	V3S1	V3S3	V3S5	V1S	
"80"	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,3	1,3	1,3	
"90"	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,3	1,3	1,3	
"100"	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,2	1,3	1,2	



Türklinke



obere Rosette



Blechpaneel

TÜRRAHMEN	Eiche (deckende Farben oder transparente Farben) 100x60 mm
SCHWELLE	Eiche lackiert mit schützendem Aluminiumprofil
SICHERUNGEN	Aufhebel-Schutzsystem (Antieinbruch-Kittfalz)
DICHTUNGEN	doppeltes Dichtungssystem (um den Umfang des Flügels und des Rahmens)
VERGLASUNGSPAKET	Einkammer mit Chromatech Ultra Warmrahmen, Einbruchschutzklasse P4 optional: Mirastar-Glas (venezianischer Spiegel), getöntes, reflektierendes, Ornamentglas (gilt nicht für das Muster V00, V01, V02)
SCHARNIERE	silberfarbene, dreifach verstellbare Schraubcharniere - 4 Stück, optional: Scharnierabdeckungen
SCHLOSS	FUHR Vierpunktschlosskasten (2 Riegel und 2 Haken), verriegelt durch Anheben des Griffs, zwei Zylinder, oberer Zylinder unabhängig, Abstand 92 mm
SCHLIESSZYLINDER	optional: zwei obere Zylinder 35/50, untere Zylinder 35G/50 (mit Knauf), Sicherheitsschlüsselklasse 6, Angriffswiderstandsklasse D
BESCHLÄGE	optional: GARDA-Türklinke (Türklinke + Türklinke) mit langem Stulp mit Zylinderschutz, obere Rosette mit Zylinderschutz
RICHTUNG DES ÖFFNENS	Öffnung nach außen
EINBRUCHSICHERHEITSKLASSE	EN 1627 RC2
ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG	Metallapplikationen in schwarz (Muster V1S), Leisten zur Türrahmenerweiterung





Muster **V00**

DECKENDE FARBEN

1223

TRANSPARENTE FARBEN

1534



Muster **V1S**

DECKENDE FARBEN

1445

TRANSPARENTE FARBEN

1756




Muster **V3S**

DECKENDE FARBEN

1445

TRANSPARENTE FARBEN

1756

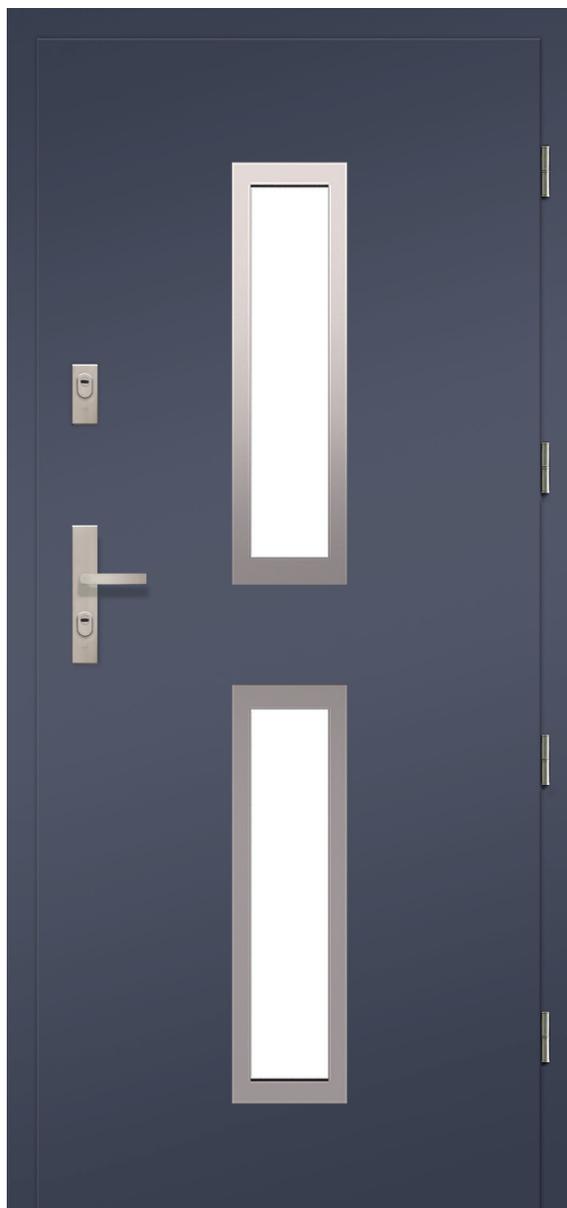

Muster **V2S**

DECKENDE FARBEN

TRANSPARENT FARBEN

1445

1756

- **MEHRPUNKTSCHLOSS** MIT ZWEI ZYLINDERN
- **MODERNES DESIGN**
- FARBEN **DECKEND ODER TRANSPARENT**
- GLASMUSTER
- APPLIKATIONEN **AUS EDELSTAHL** IN INOX ODER SCHWARZ
- **VERSTÄRKTES RAHMENSTÜCK**
- DICKE DES FLÜGELS **80 MM**

WÄRMEÜBERGANGSKOEFFIZIENT				
Ud [W/m²K] (DECKENDE FARBEN, TÜRRAHMEN AUS KIEFER)				
SZEROKOŚĆ	V00	V1S	V3S	V2S
"80"	0,80	1,00	1,00	0,93
"90"	0,78	0,95	0,95	0,85
"100"	0,76	0,88	0,88	0,79
Ud [W/m²K] (TRANSPARENT FARBEN, TÜRRAHMEN AUS EICHE)				
SZEROKOŚĆ	V00	V1S	V3S	V2S
"80"	0,86	1,1	1,1	0,98
"90"	0,83	1,0	1,0	0,90
"100"	0,81	0,93	0,94	0,84

TÜRRAHMEN	Kiefer (deckende Farben) oder Eiche (transparente Farben) 100x70 mm
SCHWELLE	Eiche lackiert mit schützendem Aluminiumprofil
SICHERUNGEN	Aufhebel-Schutzsystem (Antieinbruch-Kittfalz)
DICHTUNGEN	doppeltes Dichtungssystem (um den Umfang des Flügels und des Rahmens)
VERGLASUNGSPAKET	Zweikammer mit Chromatech Ultra Warmrahmen, Einbruchschutzklasse P4 optional: Mirastar-Glas (venezianischer Spiegel), getöntes, reflektierendes Ornamentglas (gilt nicht für das Muster V00)
SCHARNIERE	silberfarbene, dreifach verstellbare Schraubcharniere - 4 Stück, optional: Scharnierabdeckungen
SCHLOSS	FUHR Vierpunktschlosskasten (2 Riegel und 2 Haken), verriegelt durch Anheben des Griffs, zwei Zylinder, oberer Zylinder unabhängig, Abstand 92 mm
SELBSTSCHLIESSER	optional: verdeckt
SCHLIESSZYLINDER	optional: zwei obere Zylinder 55/50, untere Zylinder 55G/50 (mit Knauf), Sicherheitsschlüsselklasse 6, Angriffswiderstandsklasse D
BESCHLÄGE	optional: GARDA-Türklinke (Türklinke + Türklinke) mit langem Stulp mit Zylinderschutz, obere Rosette mit Zylinderschutz
RICHTUNG DES ÖFFNENS	Öffnung nach außen
EINBRUCHSICHERHEITSKLASSE	EN 1627 RC2
ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG	Metallapplikationen in schwarz (gilt nicht für Muster V00)





NEU

Muster **V00**

DECKENDE FARBEN **TRANSPARENTE FARBEN**

Silberbeschläge	1445	1756
schwarze Beschläge	1512	1823



NEU

Muster **V1S**

DECKENDE FARBEN **TRANSPARENTE FARBEN**

Silberbeschläge	1712	2045
schwarze Beschläge	1778	2112



NEU

Muster **V2S**

DECKENDE FARBEN **TRANSPARENTE FARBEN**

Silberbeschläge	1712	2045
schwarze Beschläge	1778	2112

- **MEHRFACHVERRIEGELUNG**, AUTOMATISCHES SCHLOSS MIT **TAG/NACHT** FUNKTION
- **MODERNES** DESIGN DER TÜR MIT **ANTABA**
- FARBEN **DECKEND ODER TRANSPARENT**
- **GLASMUSTER**
- EDELSTAHLAPPLIKATIONEN IN DEN **FARBEN INOX ODER SCHWARZ**
- **VERSTÄRKTES** RAHMENSTÜCK
- DICKE DES FLÜGELS **80 MM**

BREITE	WÄRMEÜBERGANGSKOEFFIZIENT U_d [W/m²K]					
	DECKENDE FARBEN (Kiefortürrahmen)			TRANSPARENT FARBEN (Eichtürrahmen)		
	V00	V1S	V2S	V00	V1S	V2S
"80"	0,80	1,00	0,93	0,86	1,1	0,98
"90"	0,78	0,95	0,85	0,83	1,0	0,90
"100"	0,76	0,88	0,79	0,81	0,93	0,84



silberne Scharniere mit schwarzen Abdeckungen




Applikation in schwarz

TÜRRAHMEN	Kiefer (deckende Farben) oder Eiche (transparente Farben) 100x70 mm
SCHWELLE	Eiche lackiert mit schützendem Aluminiumprofil
SICHERUNGEN	Aufhebel-Schutzsystem (Antieinbruch-Kittfalz)
DICHTUNGEN	doppeltes Dichtungssystem (um den Umfang des Flügels und des Rahmens)
VERGLASUNGSPAKET	Zweikammer mit Chromatech Ultra Warmrahmen, Einbruchschutzklasse P4 optional: Mirastar-Glas (venezianischer Spiegel), getöntes, reflektierendes Ornamentglas (gilt nicht für das Muster V00)
SCHARNIERE	silberfarbene, dreifach verstellbare Schraubcharniere - 4 Stück Scharnierabdeckungen in schwarz (für Türen mit schwarzen Beschlägen) oder silber (für Türen mit silbernen Beschlägen)
SELBSTSCHLIESSER	optional: verdeckt
SCHLOSS	MACO Mehrfachschlosskasten (2 Riegel, 2 Haken, Hauptzylinder), automatisch verriegelt ohne Schlüssel; Schloss mit Tag-/Nachtfunktion; die Tagesfunktion, die durch Verschieben der Schieber am Schlossstulp aktiviert werden kann, ermöglicht das Öffnen der Tür von außen ohne Schlüssel
SCHLIESSZYLINDER	55G/50 in schwarz oder silber (Sicherheitsschlüsselklasse 6, Angriffswiderstandsklasse D)
BESCHLÄGE	Amsterdam Antaba von außen, Türklinke Solid Solo von innen – Garnitur in schwarz oder silber
RICHTUNG DES ÖFFNENS	Öffnung nach außen
KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI	EN 1627 RC2
METALLAPPLIKATIONEN	Metallapplikationen in schwarz oder Inox (gilt nicht für das Muster V00)



ELEGANT CLASSIC



Muster **V00**

DECKENDE FARBEN

TRANSPARENT FARBEN

1549

1637

Kiefer

2503

2593

Eiche



Muster **V01**

DECKENDE FARBEN

TRANSPARENT FARBEN

1697

1808

Kiefer

3005

3132

Eiche



Muster **V02**

DECKENDE FARBEN

TRANSPARENT FARBEN

1697

1808

Kiefer

3005

3132

Eiche



Muster **V03**

DECKENDE FARBEN		TRANSPARENTE FARBEN		
1609	1710			Kiefer
2610	2714			Eiche



Muster **V04**


DECKENDE FARBEN		TRANSPARENTE FARBEN		
1647	1754			Kiefer
2772	2880			Eiche



Muster **V05**

DECKENDE FARBEN		TRANSPARENTE FARBEN		
1616	1710			Kiefer
2588	2685			Eiche

ELEGANT CLASSIC



Muster **V06**

DECKENDE FARBEN

TRANSPARENTE FARBEN

1666

1769

Kiefer

2769

2876

Eiche

- BEI RAHMENTÜREN IST DIE FÜLLUNG EINE WÄRMEDÄMMPLATTE **MIT DEKORATIVER VERZIERUNG**
- FLÜGELRAHMEN **AUS KIEFERNHOLZ ODER EICHE**
- **MEHRPUNKTSCHLOSS** MIT ZWEI ZYLINDERN
- **KLASSISCHES DESIGN**
- FARBEN **DECKEND ODER TRANSPARENT**
- DICKE DES FLÜGELS **80 MM**

WÄRMEÜBERGANGSKOEFFIZIENT*							
Ud [W/m²K]							
BREITE	V00	V01	V02	V03	V04	V05	V06
"80"	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
"90"	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
"100"	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

* gilt für Kiefortüren



Türklinke



obere Rosette



Design-Profil



Scharnier

TÜRRAHMEN	Kiefer oder Eiche 100x70 mm
SCHWELLE	Eiche lackiert mit schützendem Aluminiumprofil
SICHERUNGEN	Aufhebel-Schutzsystem (Antieinbruch-Kittfalz)
DICHTUNGEN	doppeltes Dichtungssystem (um den Umfang des Flügels und des Rahmens)
SCHARNIERE	silberfarbene, dreifach verstellbare Schraubcharniere – 4 Stück, optional: Scharnierabdeckungen
SELBSTSCHLIESSER	optional: verdeckt
SCHLOSS	FUHR Vierpunktschlosskasten (2 Riegel und 2 Haken), verriegelt durch Anheben des Griffs, zwei Zylinder, oberer Zylinder unabhängig, Abstand 92 mm
SCHLIESSZYLINDER	optional: zwei obere Zylinder 55/50, untere Zylinder 55G/50 (mit Knauf), Sicherheitsschlüsselklasse 6, Angriffswiderstandsklasse D
BESCHLÄGE	optional: GARDA-Türklinke (Türklinke + Türklinke) mit langem Stulp mit Zylinderschutz, obere Rosette mit Zylinderschutz
RICHTUNG DES ÖFFNENS	Öffnung nach außen





Muster **V00**

DECKENDE FARBEN

1726

TRANSPARENTE FARBEN

2084



Muster **V01**

DECKENDE FARBEN

1804

TRANSPARENTE FARBEN

2139




Muster **V02**

DECKENDE FARBEN

1560

TRANSPARENTE FARBEN

1904

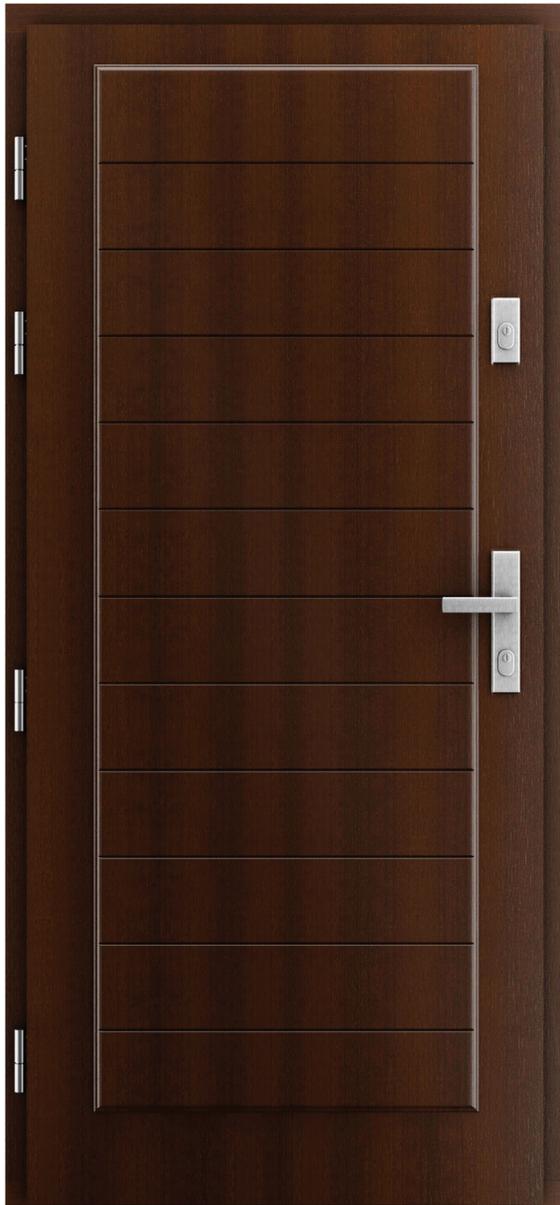

Muster **V03**

DECKENDE FARBEN TRANSPARENTE FARBEN

1560

1904



Muster **V04**

DECKENDE FARBEN TRANSPARENTE FARBEN

1605

1956



Muster **V05**

DECKENDE FARBEN TRANSPARENTE FARBEN

1564

1886

- PANEELTÜREN AUF DER OBERFLÄCHE DES FLÜGELS **AUFGEKLEBTE DEKORATIVE VERZIERUNGEN**
- **MEHRPUNKTSCHLOSS** MIT ZWEI ZYLINDERN
- **KLASSISCHES DESIGN**
- FARBEN **DECKEND ODER TRANSPARENT**
- **VERSTÄRKTES RAHMENSTÜCK**
- DICKE DES FLÜGELS **80 MM**

WÄRMEÜBERGANGSKOEFFIZIENT						
Ud [W/m²K] (DECKENDE FARBEN, TÜRRAHMEN AUS KIEFER)						
BREITE	V00	V01	V02	V03	V04	V05
"80"	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
"90"	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
"100"	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Ud [W/m²K] (TRANSPARENT FARBEN, TÜRRAHMEN AUS EICHE)						
BREITE	V00	V01	V02	V03	V04	V05
"80"	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
"90"	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
"100"	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81



Zierleiste



dekorative Platte

TÜRRAHMEN	Kiefer (deckende Farben) oder Eiche (transparente Farben) 100x70 mm
SCHWELLE	Eiche lackiert mit schützendem Aluminiumprofil
SICHERUNGEN	Aufhebel-Schutzsystem (Antieinbruch-Kittfalz)
DICHTUNGEN	doppeltes Dichtungssystem (um den Umfang des Flügels und des Rahmens)
SCHARNIERE	silberfarbene, dreifach verstellbare Schraubcharniere - 4 Stück, optional: Scharnierabdeckungen
SELBSTSCHLIESSER	optional: verdeckt
SCHLOSS	FUHR Vierpunktschlosskasten (2 Riegel und 2 Haken), verriegelt durch Anheben des Griffs, zwei Zylinder, oberer Zylinder unabhängig, Abstand 92 mm
SCHLIESSZYLINDER	optional: zwei obere Zylinder 55/50, untere Zylinder 55G/50 (mit Knäuf), Sicherheitsschlüsselklasse 6, Angriffswiderstandsklasse D
BESCHLÄGE	optional: GARDA-Türklinke (Türklinke + Türklinke) mit langem Stulp mit Zylinderschutz, obere Rosette mit Zylinderschutz
RICHTUNG DES ÖFFNENS	Öffnung nach außen
EINBRUCHSICHERHEITSKLASSE	EN 1627 RC2



ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR



GARDA-TÜRKLINKE

92 mm Abstand

Türklinke – Türklinke Obere Rosette

inox	50	20
schwarz	57	23

für SATURN-Türen für GARDA-Türklinke: 80 mm Schrauben, 130 mm Schaft
Andere Türmodelle für GARDA Türklinke: 90 mm Schrauben, 130 mm Schaft

* GARDA-Türklinke 92 mm Abstand für Außentüren: SATURN, ARGALI, ERIS, ELEGANT CLASSIC




ZYLINDER FÜR AUßENTÜREN

Sicherheitsschlüsselklasse 6, Angriffswiderstandsklasse D
(Garnitur - 2 Stk. (mit 1 Knauf))

Farbe silber, nickel satiniert

SATURN	34
ARGALI, ERIS, ELEGANT CLASSIC	78



UNTERBAU FÜR AUßENTÜREN

Einheitsabmessungen des Unterbaus 1,2 m.

Höhe [mm] Dicke 100 [mm]

20	16
35	20
50	24


Bei der Vorbereitung der Einbauöffnung muss auch die Höhe des Unterbaus oder des Unterbausets berücksichtigt werden. Die einzelnen Unterböden können in Sets kombiniert werden, um eine Summe der Höhen zu bilden.



ANTABA



Scharnierabdeckung



Scharnier



Türklinke und Oberrossette



Hakenschluss



verdeckter Selbstschließer

LICHTER



LICHTER ERIS LICHTER ELEGANT CLASSIC



LICHTER ELEGANT CLASSIC

LICHTER ELEGANT CLASSIC; KIEFER; ABDECKUNGSSYSTEM (1 St.)

Modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	361	350	400	450	500	550	600
2000 mm	379	367	419	472	524	576	629
2100 mm	397	384	438	493	548	602	657
2200 mm	415	494	457	514	572	629	686
2300 mm	433	516	476	536	595	655	714
2400 mm	451	537	496	557	619	681	743

LICHTER ELEGANT CLASSIC; KIEFER; TRANSPARENTES SYSTEM (1 St.)

Modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	372	362	412	463	513	564	614
2000 mm	390	379	432	485	538	590	643
2100 mm	409	396	451	507	562	617	672
2200 mm	427	507	471	528	586	644	701
2300 mm	446	529	490	550	610	670	730
2400 mm	464	551	510	572	634	697	759

LICHTER ELEGANT CLASSIC; EICHE; ABDECKUNGSSYSTEM (1 St.)

Modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	617	627	698	768	839	910	981
2000 mm	643	652	725	798	872	945	1018
2100 mm	669	677	753	828	904	979	1055
2200 mm	696	796	780	858	936	1014	1092
2300 mm	722	826	808	888	968	1048	1129
2400 mm	749	856	835	918	1000	1083	1166

LICHTER ELEGANT CLASSIC; EICHE; TRANSPARENTES SYSTEM (1 St.)

Modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	628	639	710	781	853	924	995
2000 mm	655	664	738	812	885	959	1033
2100 mm	682	690	766	842	918	994	1070
2200 mm	709	810	794	872	951	1029	1108
2300 mm	736	840	822	903	984	1064	1145
2400 mm	762	870	850	933	1016	1099	1182

*Die Modulnummer gibt den Bereich an, der den nächsten 100 mm der Abmessung (Breite, Höhe) entspricht. Z.B.: Modul 400 mm bedeutet den Bereich der Abmessungen von 301 mm bis 400 mm.
Verglasung: Zweifach gekammert mit Termo TGI Warmrahmen mit Einbruchhemmung Klasse P4 - P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/4mm Float/16 Ar/Thermofloat 1.0 4mm

P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/ 6mm Float/16 Ar/Thermofloat 1.0 6mm

LICHTER ERIS; KIEFER; ABDECKUNGSSYSTEM (1 St.)

Modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	362	352	402	452	503	553	603
2000 mm	380	369	421	474	526	579	632
2100 mm	397	386	440	495	550	605	660
2200 mm	415	495	460	517	574	631	689
2300 mm	433	516	478	538	598	658	717
2400 mm	451	538	498	560	622	684	746

LICHTER ERIS; KIEFER; TRANSPARENTES SYSTEM (1 St.)

Modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	640	654	728	802	876	950	1024
2000 mm	667	680	756	832	909	985	1062
2100 mm	694	705	784	863	942	1020	1099
2200 mm	720	824	812	893	974	1056	1137
2300 mm	747	854	840	924	1007	1090	1174
2400 mm	774	884	868	954	1040	1126	1212

LICHTER ERIS MIT DEKOR; EICHE; ABDECKUNGSSYSTEM (1 St.)

Modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	702	760	824	898	973	1047	1122
2000 mm	725	783	859	937	1014	1091	1168
2100 mm	748	815	895	975	1055	1135	1215
2200 mm	771	848	931	1014	1096	1179	1262
2300 mm	796	881	966	1052	1137	1223	1308
2400 mm	826	914	1002	1090	1179	1267	1355

LICHTER ERIS MIT DEKOR; EICHE; TRANSPARENTES SYSTEM (1 St.)

Modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	726	784	849	924	999	1074	1148
2000 mm	749	808	885	963	1040	1118	1196
2100 mm	773	841	921	1002	1082	1162	1243
2200 mm	796	874	957	1040	1124	1207	1290
2300 mm	822	907	993	1079	1165	1251	1337
2400 mm	852	941	1029	1118	1207	1296	1384

*Die Modulnummer gibt den Bereich an, der den nächsten 100 mm der Abmessung (Breite, Höhe) entspricht. Z.B.: Modul 400 mm bedeutet den Bereich der Abmessungen von 301 mm bis 400 mm.
Verglasung: Zweifach gekammert mit Termo TGI Warmrahmen mit Einbruchhemmung Klasse P4 - P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/4mm Float/16 Ar/Thermofloat 1.0 4 mm

P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/ 6mm Float/16 Ar/Thermofloat 1.0 6 mm

LICHTER ARGALI, SATURN

LICHTER ARGALI; KIEFER; ABDECKUNGSSYSTEM (1 St.)

Modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	368	352	402	452	502	552	602
2000 mm	386	460	421	473	526	578	630
2100 mm	404	482	440	495	550	604	659
2200 mm	422	504	460	517	574	631	688
2300 mm	-	525	479	538	598	657	716
2400 mm	-	547	498	560	622	684	745

LICHTER ARGALI; EICHE; TRANSPARENTES SYSTEM (1 St.)

Modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	601	595	655	716	776	837	897
2000 mm	629	713	684	747	810	873	936
2100 mm	656	745	714	779	844	909	974
2200 mm	684	776	743	810	878	945	1012
2300 mm	-	808	772	842	911	981	1051
2400 mm	-	839	801	873	945	1017	1090

*Die Modulnummer gibt den Bereich an, der den nächsten 100 mm der Abmessung (Breite, Höhe) entspricht. Z.B.: Modul 400 mm bedeutet den Bereich der Abmessungen von 301 mm bis 400 mm. Verglasung: Zweifach gekammert mit Termo TGI Warmrahmen mit Einbruchhemmung Klasse P4 - P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/4mm Float/16 Ar/Thermofloat 1.0 4mm

P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/ 6mm Float/16 Ar/Thermofloat 1.0 6 mm

LICHTER SATURN; EICHE; ABDECKUNGSSYSTEM (1 St.)

Modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	491	511	554	597	640	682	725
2000 mm	514	565	578	622	666	710	754
2100 mm	536	589	602	647	693	738	784
2200 mm	558	613	625	672	719	766	813
2300 mm	-	637	649	697	746	794	842
2400 mm	-	661	672	722	772	822	872

LICHTER SATURN; EICHE; TRANSPARENTES SYSTEM (1 St.)


Modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	503	523	566	610	653	696	739
2000 mm	525	578	591	635	680	724	769
2100 mm	548	602	615	661	707	753	799
2200 mm	570	626	639	686	734	781	829
2300 mm	-	651	663	712	761	810	859
2400 mm	-	675	687	738	788	838	888

*Die Modulnummer gibt den Bereich an, der den nächsten 100 mm der Abmessung (Breite, Höhe) entspricht. Z.B.: ein 400 mm Modul bedeutet einen Abmessungsbereich von 301 mm bis 400 mm. Verglasung: Doppelkammerverglasung mit Chromatech Ultra warm Rahmen mit Einbruchhemmung Klasse P4 - P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/Thermofloat 1.0 4 mm

P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/Thermofloat 1.0 6 mm

ABMESSUNGEN DER TÜR

PRESTIGE, ARGALI, ERIS, CERES

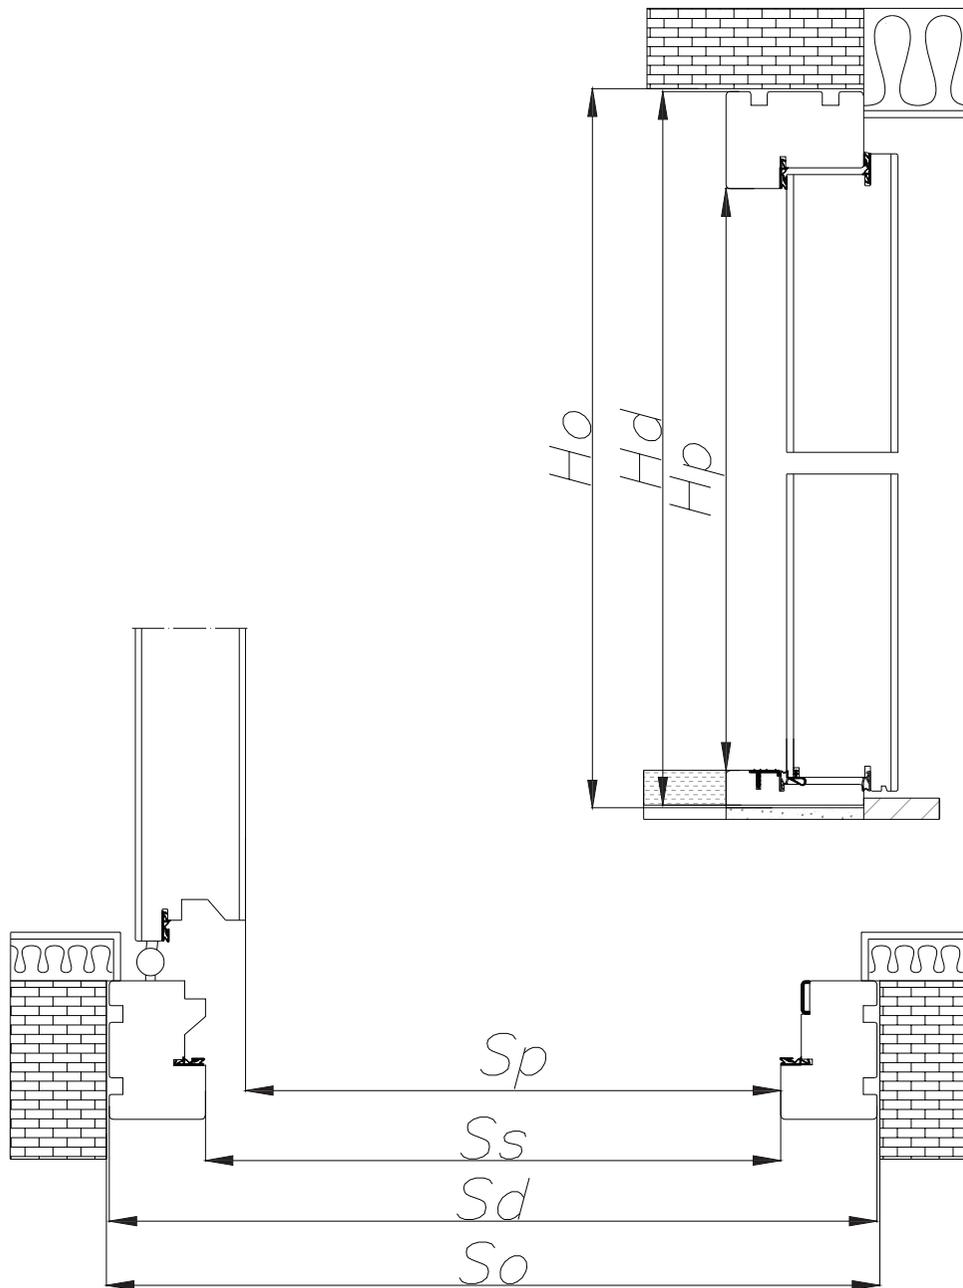

PRESTIGE

BREITE

einflügelige Türen				
typ	S_o	S_d	S_s	S_p
„80“	1000	971	831	801
„90“	1100	1071	931	901
„100“	1200	1171	1031	1001
HÖHE	H_o	H_d	H_p	
	2120	2100	2005	

BREITE

einflügelige Tür mit Oberlicht mit Verbundoberlicht				
typ	S_o	S_d	S_w	S_p
„150“	1500	1470	931	901
„160“	1600	1570	931	901
„170“	1700	1670	931	901
HÖHE	H_o	H_d	H_p	
	2120	2100	2005	

So, Ho - Breite/Höhe der Montageöffnung

Sd, Hd - Breite/Höhe der Tür

Ss - Maß zwischen den Rahmenpfosten

Sp - Abmessung der lichten Öffnung

Hp - Höhe der lichten Öffnung

ARGALI, ERIS*, CERES

BREITE

einflügelige Türen				
typ	S_o	S_d	S_s	S_p
„80“	1000	971	831	801
„90“	1100	1071	931	901
„100“	1200	1171	1031	1001
HÖHE	H_o	H_d	H_p	
	2120	2100	2005	

So, Ho - Breite/Höhe der Montageöffnung

Sd, Hd - Breite/Höhe der Tür

Ss - Maß zwischen den Rahmenpfosten


Sp - Abmessung der lichten Öffnung

Hp - Höhe der lichten Öffnung


* Die Zierleisten der ERIS-Türen ragen 9 mm über die Ebene des Flügels hinaus.

ABMESSUNGEN DER TÜR

SATURN

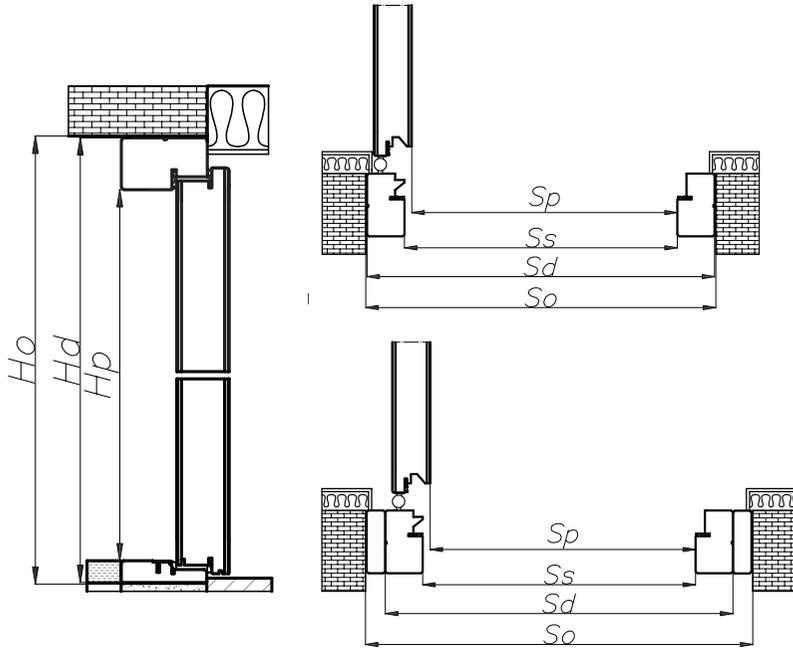

ELEGANT CLASSIC

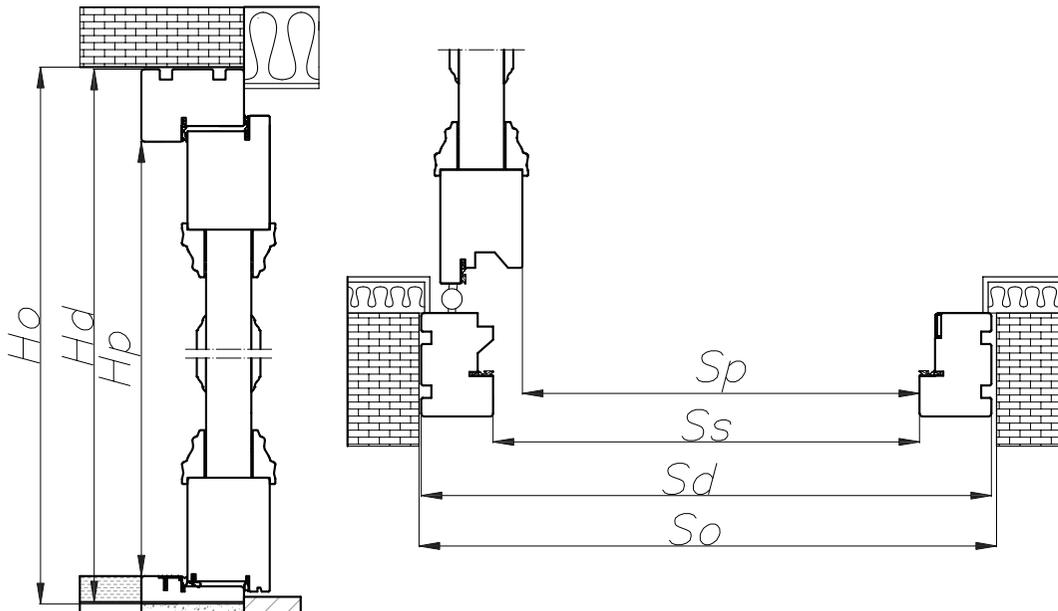

SATURN

BREITE

einflügelige Türen

typ	S_o	S_d	S_s	S_p
„80“	960	932	812	801
„90“	1060	1032	912	901
„100“	1160	1132	1012	1001

HÖHE

	H_o	H_d	H_p
	2110	2090	2005

SATURN z listwami poszerzającymi ościeżnicę **

BREITE

einflügelige Türen

typ		S_o	S_d	S_s	S_p
„80“	„10“	980	932	812	801
	„20“	1000	932	812	801
	„30“	1020	932	812	801
„90“	„10“	1080	1032	912	901
	„20“	1100	1032	912	901
	„30“	1120	1032	912	901
„100“	„10“	1180	1132	1012	1001
	„20“	1200	1132	1012	1001
	„30“	1220	1132	1012	1001

HÖHE

	H_o	H_d	H_p
	2110	2090	2005

S_o, H_o - Breite/Höhe der Montageöffnung

S_d, H_d - Breite/Höhe der Tür

S_s - Maß zwischen den Rahmenpfosten

S_p - Abmessung der lichten Öffnung

H_p - Höhe der lichten Öffnung

** Die Rahmenverbreiterungsleisten bei SATURN-Türen werden nur an den vertikalen Rahmenelementen verwendet, um den Abstand zwischen den Scharnieren und der Wandverkleidung zu vergrößern.

ELEGANT CLASSIC***

BREITE

einflügelige Türen

typ	S_o	S_d	S_s	S_p
„80“	1000	971	831	801
„90“	1100	1071	931	901
„100“	1200	1171	1031	1001

HÖHE

	H_o	H_d	H_p
	2120	2100	2005

S_o, H_o - Breite/Höhe der Montageöffnung

S_d, H_d - Breite/Höhe der Tür

S_s - Maß zwischen den Rahmenpfosten

S_p - Abmessung der lichten Öffnung

H_p - Höhe der lichten Öffnung

***Die Zierleisten der Türen ELEGANT CLASSIC ragen 6 mm über die Ebene des Türflügels hinaus.

TÜR AUSRÜSTUNG

TÜREN	PRESTIGE		CERES			ARGALI				ERIS						
	MODELL	V00	V0N	V00	V1S	V2S	V00	V1S	V3S	V2S	V00	V01	V02	V03	V04	V05
VERDECKTER TÜRSCHLIESSER	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ANTABA AMSTERDAM	std	std	std	std	std											
SCHARNIERABDECKUNGEN	std	std	std	std	std	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GARDA-GRIFF						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SOLIDER SOLO-GRIFF	std	std	std	std	std											
RAHMENVERLÄNGERUNGSSTANGEN																
MIRASTAR-GLAS (VENEZIANISCHER SPIEGEL)		•		•	•		•	•	•							
GETÖNTES GLAS		std		•	•		•	•	•							
REFLEKTIERENDES GLAS		•		•	•		•	•	•							
ORNAMENTALES GLAS		•		•	•		•	•	•							
METALLANWENDUNGEN IN SCHWARZ				•	•		•	•	•							
EINSTELLUNG FÜR AUSSENTÜREN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
55G/50 EINSATZ	std	std	std	std	std	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EINLAGE 35G/50																

std - wird als Standardausrüstung geliefert

• - optionales Element

DRZWI	ELEGANT CLASSIC							SATURN								
MODELL	V00	V01	V02	V03	V04	V05	V06	V00	V01	V02	V2S1	V3S1	V3S2	V3S3	V3S5	V1S
VERDECKTER TÜRSCHLIESSER	●	●	●	●	●	●	●									
ANTABA AMSTERDAM																
SCHARNIERABDECKUNGEN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GARDA-GRIFF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOLIDER SOLO-GRIFF																
RAHMENVERLÄNGERUNGSSTANGEN								●	●	●	●	●	●	●	●	●
MIRASTAR-GLAS (VENEZIANISCHER SPIEGEL)											●	●	●	●	●	●
GETÖNTES GLAS											●	●	●	●	●	●
REFLEKTIERENDES GLAS											●	●	●	●	●	●
ORNAMENTALES GLAS											●	●	●	●	●	●
METALLANWENDUNGEN IN SCHWARZ																●
EINSTELLUNG FÜR AUSSENTÜREN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
55G/50 EINSATZ	●	●	●	●	●	●	●									
EINLAGE 35G/50								●	●	●	●	●	●	●	●	●

std - wird als Standardausrüstung geliefert

● - optionales Element

WÄRMEÜBERGANGSKOEFFIZIENT

Gemäß den Bestimmungen der Anhänge 2a und 2b zum Schwerpunktprogramm „Saubere Luft“: Kauf und Einbau von Fenstern und Türen ist **nur bei Austausch in beheizten Räumen zulässig**; Gekaufte und eingebaute Fenster, Außentüren, Garagentoren **müssen den technischen Anforderungen an den Wärmedurchgangskoeffizienten entsprechen, die in der Verordnung des Ministers für Infrastruktur vom 12. April 2002 über die technischen Anforderungen an Gebäude und deren Lage** (einheitlicher Text GBl. von 2015, Pos. 1422, in der geänderten Fassung), gültig ab dem 31. Dezember 2020, bestimmt wurden.



Ud [W/m²K]	PRESTIGE		CERES - DECKENDE FARBEN (Kieftürrahmen)			CERES - TRANSPARENTE FARBEN (Eichtürrahmen)			ARGALI - DECKENDE FARBEN (Kieftürrahmen)				ARGALI - TRANSPARENTE FARBEN (Eichtürrahmen)			
	V00	V0N	V00	V1S	V2S	V00	V1S	V2S	V00	V1S	V3S	V2S	V00	V1S	V3S	V2S
SZEROKOŚĆ	V00	V0N	V00	V1S	V2S	V00	V1S	V2S	V00	V1S	V3S	V2S	V00	V1S	V3S	V2S
"80"	0,86	-	0,80	1,00	0,93	0,86	1,1	0,98	0,80	1,00	1,00	0,93	0,86	1,1	1,1	0,98
"90"	0,83	-	0,78	0,95	0,85	0,83	1,0	0,90	0,78	0,95	0,95	0,85	0,83	1,0	1,0	0,90
"100"	0,81	-	0,76	0,88	0,79	0,81	0,93	0,84	0,76	0,88	0,88	0,79	0,81	0,94	0,94	0,84
"150"	-	0,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"160"	-	0,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"170"	-	0,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ud [W/m²K]	SATURN									ERIS DECKENDE FARBEN (Kieftürrahmen)					ERIS TRANSPARENTE FARBEN (Eichtürrahmen)					ELEGANT CLASSIC*							
	V00	V01	V02	V2S1	V3S1	V3S3	V3S5	V1S	V00	V01	V02	V03	V04	V05	V00	V01	V02	V03	V04	V05	V00	V01	V02	V03	V04	V05	V06
BREITE	V00	V01	V02	V2S1	V3S1	V3S3	V3S5	V1S	V00	V01	V02	V03	V04	V05	V00	V01	V02	V03	V04	V05	V00	V01	V02	V03	V04	V05	V06
"80"	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,3	1,3	1,3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
"90"	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,3	1,3	1,3	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
"100"	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,2	1,3	1,2	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

*gilt für Kieftüren


ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

In Übereinstimmung mit dem einheitlichen Text der Verordnung des Ministers für Infrastruktur über die technischen Anforderungen an Gebäude und deren Lage; Anhänge 2, Punkt: 1.2., **darf der Wärmedurchgangskoeffizient U(max) für Türen in äußeren Trennwänden** oder in Trennwänden zwischen beheizten und unbeheizten Räumen ab 31. Dezember 2020 **nicht größer als 1,3 [W/(m²- K)] sein.**

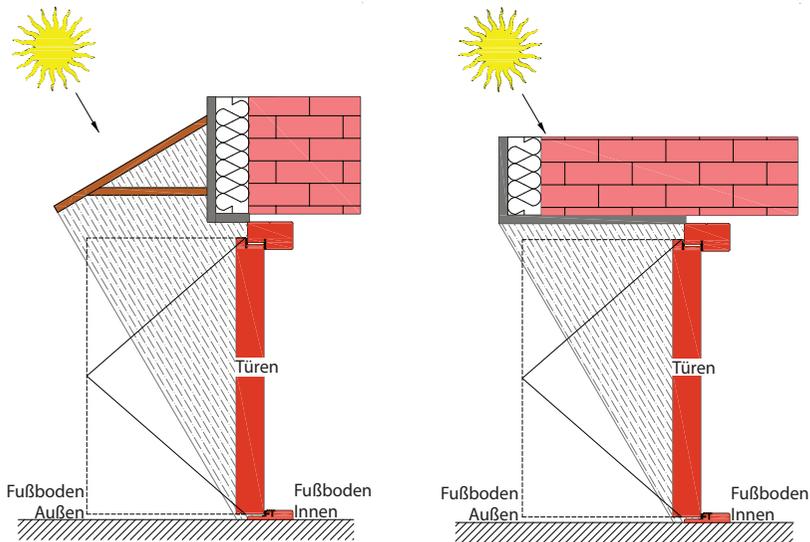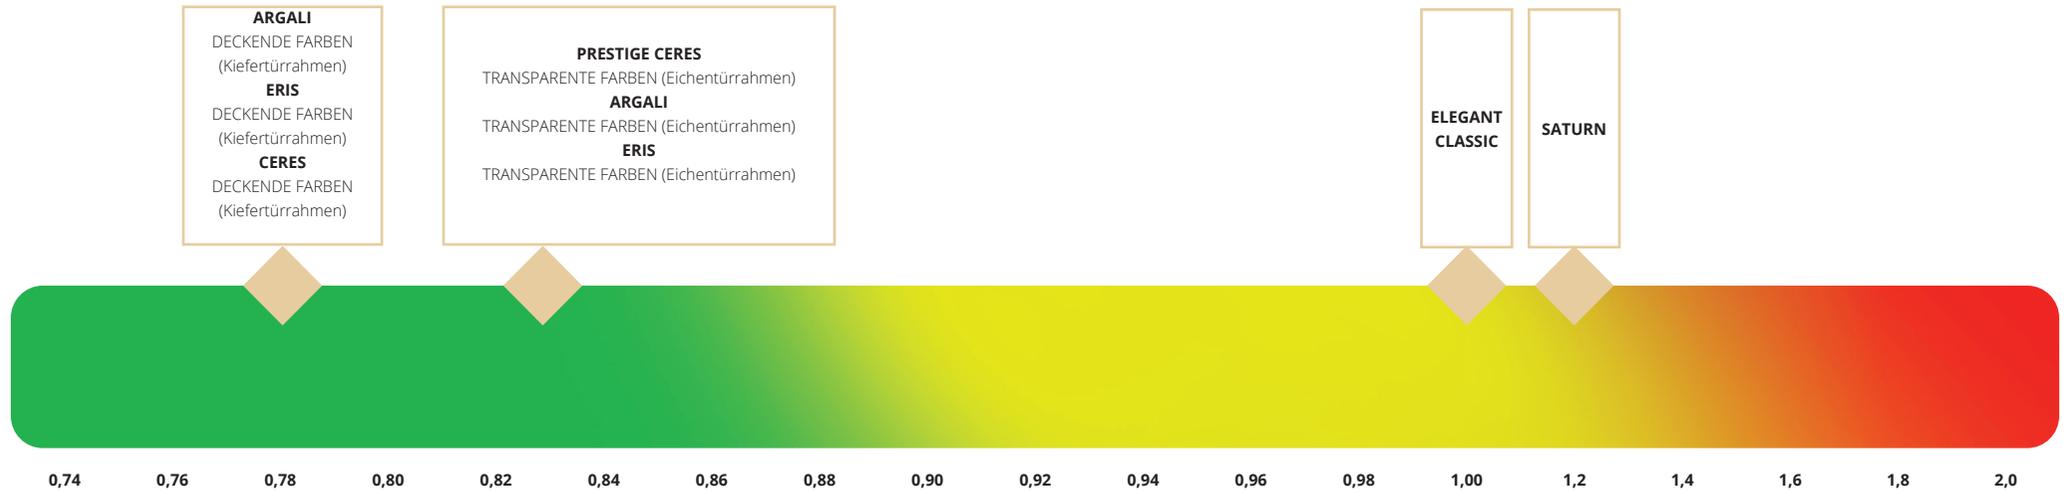

ÜBERDACHUNG

Die Außentür sollte durch eine geeignete Überdachung vor direkter Einwirkung durch Niederschlag und Sonne geschützt werden. Die Überdachung sollte die Tür im Sommer zur Mittagszeit beschatten. Über der Tür sollte ein Vordach angebracht werden, dessen Umriss über die geöffnete Tür hinausgehen muss. Bei Einbau in eine Nische ist ein Vordach nicht erforderlich, wenn die offene Tür nicht über die Nische hinausragt.

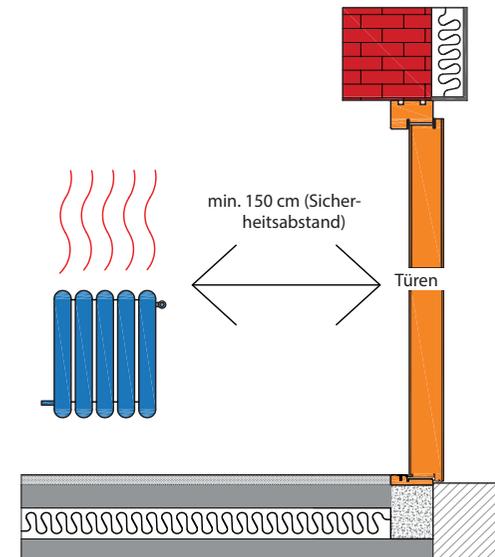

WÄRMEQUELLE

Die Außentür muss min. 150 cm von der Wärmequelle entfernt eingebaut werden. Diese Montage soll verhindern, dass sich das Türblatt aufgrund des hohen Temperaturunterschieds verzieht.

STANDARD AUSSTATTUNG

TÜREN	PRESTIGE	CERES	ARGALI	ERIS	ELEGANT CLASSIC	SATURN
TÜRRAHMEN	Eiche 100x70 mm in schwarz 9005	Kiefer (deckende Farben) oder Eiche (transparente Farben) 100x70 mm	Kiefer (deckende Farben) oder Eiche (transparente Farben) 100x70 mm	Kiefer (deckende Farben) oder Eiche (transparente Farben) 100x70 mm	Kiefer oder Eiche 100x70 mm	Eiche (deckende Farbe oder transparente Farbe) 100x60 mm
SCHWELLE	Eiche in schwarz mit schützendem Aluminiumprofil	Eiche lackiert mit schützendem Aluminiumprofil	Eiche lackiert mit schützendem Aluminiumprofil	Eiche lackiert mit schützendem Aluminiumprofil	Eiche lackiert mit schützendem Aluminiumprofil	Eiche lackiert mit schützendem Aluminiumprofil
SICHERUNGEN	Aufheben-Schutzsystem (Antieinbruch-Kittfalz)	Aufheben-Schutzsystem (Antieinbruch-Kittfalz)	Aufheben-Schutzsystem (Antieinbruch-Kittfalz)	Aufheben-Schutzsystem (Antieinbruch-Kittfalz)	Aufheben-Schutzsystem (Antieinbruch-Kittfalz)	Aufheben-Schutzsystem (Antieinbruch-Kittfalz)
DICHTUNGEN	doppeltes Dichtungssystem (um den Umfang des Flügels und des Rahmens) mit Doppelkammern und warmem TGI-Rahmen. Wahlweise mit klarem oder getöntem Glas in grau, braun oder grün.	doppeltes Dichtungssystem (um den Umfang des Flügels und des Rahmens)	doppeltes Dichtungssystem (um den Umfang des Flügels und des Rahmens)	doppeltes Dichtungssystem (um den Umfang des Flügels und des Rahmens)	doppeltes Dichtungssystem (um den Umfang des Flügels und des Rahmens)	doppeltes Dichtungssystem (um den Umfang des Flügels und des Rahmens)
VERGLASUNGSPAKET	Das Verglasungspaket hat die Einbruchsicherheitsklasse P4. Das Verglasungspaket ist nur im VON Muster erhältlich.	Zweikammer mit Chromatech Ultra Warmrahmen, Einbruchschutzklasse P4	Zweikammer mit Chromatech Ultra Warmrahmen, Einbruchschutzklasse P4	-	-	Einkammer mit Chromatech Ultra Warmrahmen Einbruchsicherheitsklasse P4
SILBERFARBENE SCHARNIERE	dreifach verstellbare Schraubscharniere – 4 Stück, schwarze Scharnierabdeckungen	dreifach verstellbare Schraubscharniere – 4 Stück, schwarze oder silberne Scharnierabdeckungen	dreifach verstellbare Schraubscharniere – 4 Stück			
SCHLOSS	MACO-Mehrpunktschlosskasten (2 Riegel, 2 Haken, Hauptzylinder), automatisch verriegelt ohne Schlüssel; Schloss mit Tag-/Nachtfunktion, die Tagesfunktion, die durch Verschieben der Schieber am Schlosstulp aktiviert werden kann, ermöglicht das Öffnen der Tür von außen ohne Schlüssel	MACO-Mehrpunktschlosskasten (2 Riegel, 2 Haken, Hauptzylinder), automatisch verriegelt ohne Schlüssel; Schloss mit Tag-/Nachtfunktion, die Tagesfunktion, die durch Verschieben der Schieber am Schlosstulp aktiviert werden kann, ermöglicht das Öffnen der Tür von außen ohne Schlüssel	FUHR Vierpunktschlosskasten (2 Riegel und 2 Haken), verriegelt durch Anheben des Griffs, zwei Zylinder, oberer Zylinder unabhängig, Abstand 92 mm	FUHR Vierpunktschlosskasten (2 Riegel und 2 Haken), verriegelt durch Anheben des Griffs, zwei Zylinder, oberer Zylinder unabhängig, Abstand 92 mm	FUHR Vierpunktschlosskasten (2 Riegel und 2 Haken), verriegelt durch Anheben des Griffs, zwei Zylinder, oberer Zylinder unabhängig, Abstand 92 mm	FUHR Vierpunktschlosskasten (2 Riegel und 2 Haken), verriegelt durch Anheben des Griffs, zwei Zylinder, oberer Zylinder unabhängig, Abstand 92 mm
SCHLIESSZYLINDER) 55G/50 in schwarz ,Sicherheitsschlüssel Klasse 6 (Angriffswiderstandsklasse D	55G/50 in schwarz oder silber (Sicherheitsschlüsselklasse 6, Angriffswiderstandsklasse D)	-	-	-	-
BESCHLÄGE	Antaba von außen und Türklinke von innen – Garnitur in schwarz	Antaba von außen und Türklinke von innen – Garnitur in schwarz oder silberfarben	-	-	-	-
RICHTUNG DES ÖFFNENS	Öffnung nach außen	Öffnung nach außen	Öffnung nach außen	Öffnung nach außen	Öffnung nach außen	Öffnung nach außen
EINBRUCHSICHERHEITSKLASSE	EN 1627 RC2	EN 1627 RC2	EN 1627 RC2	EN 1627 RC2	-	EN 1627 RC2

ZUSCHLÄGE FÜR DIE GRUNDFARBE RAL 9016 NACH DEN RAL-FARBGRUPPEN

GRUPPE 1	GRUPPE 2	GRUPPE 3	GRUPPE 4	GRUPPE 5
89	111	134	156	178

AUFSCHLÜSSELUNG DER RAL-FARBPALETTE NACH PREISGRUPPEN

GRUPPE 1

6020 7002 7042 8000 9000 9002 9003 9011 9017

GRUPPE 2

1000 1001 1002 1012 1014 1015 1020 4002 5001 5007 5008 5009 5010 5012 5015 5017
 5019 5022 5024 6000 6001 6004 6007 6009 6012 6013 6014 6015 6021 6022 6026 6028
 6029 6032 6034 7000 7001 7003 7004 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015
 7022 7023 7024 7026 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7043
 7044 7045 7046 7047 8001 8003 8007 8008 8011 8014 8015 8016 8017 8019 8022 8025
 8027 8028 9001 9005 9010 9016 9018

GRUPPE 3

1011 1027 3009 3012 3014 3015 5004 5014 5018 5021 6002 6006 6010 6017 6018 6025
 6027 6033 8004 8012 9004

GRUPPE 4

1013 3007 4001 4003 4005 4008 4009 5000 5002 5003 5023 6003 6011 6019 6031 8024


GRUPPE 5

1003 1004 1005 1006 1007 1016 1017 1018 1019 1021 1023 1024 1028 1032 1033 1034
 1037 2000 2001 2002 2003 2004 2008 2009 2010 2011 2012 3000 3001 3002 3003 3004
 3005 3011 3013 3016 3017 3018 3020 3022 3027 3028 3031 4004 4006 4007 4010 5005
 5011 5013 5020 6005 6008 6016 6024 6037 7016 7021 8002 8023

ANPASSUNG FÜR DEN EINBAU VON AUSSENTÜREN

Symbol	Verstellbereich [mm]	Fertigstellung	deckende Farben	transparente Farben
ZQ1	180-210	Rahmen + panel 76 mm + Stirnband 52 mm	122	132
ZQ2	210-254	Rahmen + panel 142 mm + Stirnband 32 mm	134	146
ZQ3	254-276	Rahmen + panel 142 mm + Stirnband 52 mm	134	146
ZQ4	276-320	Rahmen + panel 208 mm + Stirnband 32 mm	143	159
ZQ5	320-342	Rahmen + panel 208 mm + Stirnband 52 mm	143	159
ZQ6	342-386	Rahmen + panel 274 mm + Stirnband 32 mm	158	178
ZQ7	386-410	Rahmen + panel 274 mm + Stirnband 52 mm	158	178

Die Verstellplatten und Winkelbänder bestehen aus MDF-Material, das mit Naturfurnier furniert ist.

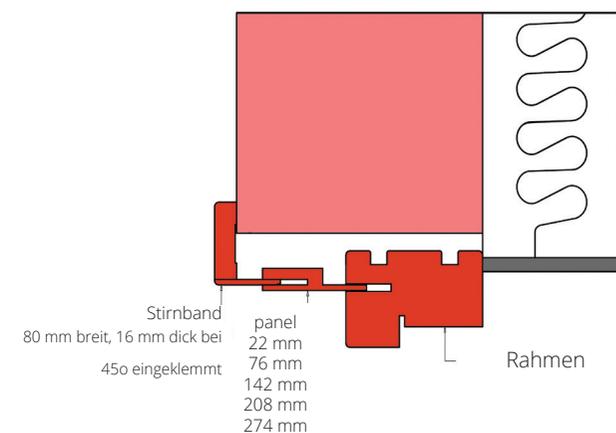

PRODUKTKATALOGE





DRZWI I OKNA

POL-SKONE Sp. z o.o.

Hanki Ordonówny Straże 8; 20-328 Lublin

tel.: +48 81 728 52 85; +48 81 744 30 11-13

fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12

e-mail: pol-skone@pol-skone.eu

www.pol-skone.eu