



TÜREN AND FENSTER

		
	<p>FAST UMSETZUNG 2024 I AUFLAGE</p> <p>Türproduktion in 2 Wochen + Lieferung auf ausgewähltes Sortiment Gültig ab 21.05.2024</p>	
		

POL-SKONE Sp. z o.o.

Hanki Ordonówny 8 Straße; 20-328 Lublin
tel.: +48 81 728 58 85; +48 81 744 30 11-13
fax: +48 81 744 24 89; -48 81 744 39 12
e-mail: pol-skone@pol-skone.eu
www.pol-skone.eu



REGELN FÜR DIE BEARBEITUNG VON SCHNELLAUFTRÄGEN

- Bestellung eines Sortiments, das in der Schnelllieferung enthalten ist, in einer separaten Liste „Bestellung - schnell“ über www.drzwionline.pl
- Bestellung des Sortiments, das in der Schnellabwicklungsaktion enthalten ist, in Standardabmessungen (gemäß dem aktuellen Katalog Better Interior und dem Konfigurator www.drzwionline.pl im Reiter „Schnellbestellung“), sofern im Flyer nicht anders angegeben
 - das in der Schnelllieferungsaktion enthaltene Sortiment mit Lüftungsrohren oder Hinterschneidungen zu bestellen (nach dem aktuellen Katalog Better Interiors und dem Konfigurator www.drzwionline.pl im Reiter „Schnellbestellung“), sofern im Flyer nichts anderes angegeben ist
- Bestellung des in der Schnelllieferung enthaltenen Sortiments mit Standard WK, WB, WC Schließern - angegeben im aktuellen Katalog Better Interior und im Konfigurator www.drzwionline.pl in der Registerkarte „Schnellbestellung“
 - bestellen Sie das der Schnelllieferung unterliegende Sortiment mit Standardverglasung, wie im aktuellen Produktkatalog, über das Portal www.konfigurator.polskone.pl oder www.drzwionline.pl unter dem Reiter „Schnellbestellung“.
 - es ist nicht möglich, Korrekturen an den Bestellungen vorzunehmen, die über „Schnellbestellung“ aufgegeben wurden

ARCO - s. 10, 12



ECO TOP

SILKSTONE

IMPULS - s. 14



LAMISTONE CPL

SILKSTONE

SEDO - s. 18



UNI MAT PLUS

UNITO - s. 8



UNI MAT PLUS

HAPTIC - NEU - s. 20



UNI MAT PLUS


FESTER METALLRAHMEN FD12



DIN-RAHMEN



DIN DUO-RAHMEN

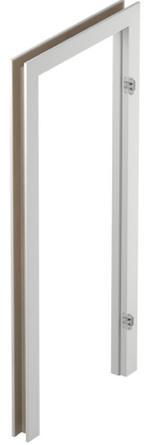

DECO - s. 16



LAMINIERT CPL 0,2 mm

CAMBIO - s. 22



GEBILDET

SENTO - NEU - s. 24



GEBILDET

FIORD - s. 26



GEBILDET

HARMONY - s. 4



SICH SELBST ZU MALEN

HARMONY



HARMONY TÜREN UND RAHMEN AUF LAGER VERFÜGBAR

HARMONY-FRAME-FLÜGEL

Abmessungen des Türblatts

Flügelbreite „80“ („80 „x2020/2030 mm), Wabe

80“ breiter („80 „x2020/2030 mm) Flügel, Vollwand, drei Scharniere

HARMONIERAHMEN FÜR EINFLÜGELIGE TÜREN

Abmessungen des Flügels und Anzahl der Scharniere

„80“ x 2020/2030 mm
(2 verdeckte Scharniere)

„80“ x 2020/2030 mm
(3 verdeckte Scharniere)

HARMONY TÜREN

- Breite „80“
- links oder rechts
- nach innen oder nach außen öffnend
- Wabenfüllungen (2 verdeckte Scharniere)
- Vollspanplatte (3 verdeckte Scharniere)
- unbehandelte Tür mit Grundierung zum Streichen
- WK-Magnetschloss

TÜRRAHMEN HARMONY

- Breite „80“
- links oder rechts
- nach innen oder nach außen öffnend
- Farben: zu lackieren
- unbehandeltes Aluminium, lackiert RAL 9003 oder RAL 9005

VERDECKTER RAHMEN UND TÜRBLATT HARMONY POL-SKONE SYSTEM FÜR EINFLÜGELIGE TÜREN

HARMONY TÜREN UND RAHMEN VERFÜGBAR IN 2 WOCHEN

TÜRBLATT FÜR RAHMEN HARMONY

Flügelabmessungen

Flügelbreiten „70“, „80“ („70“-„80“ x 2020/2030 mm)
Vollspanplatte, zusätzliches Scharnier

Flügelbreite „90“ („90“ x 2020/2030 mm)
Vollspanplatte

Flügelbreiten „70“, „80“ („70“-„80“ x 2020/2030 mm)
Vollspanplatte, zusätzlich verdecktes Band + Lüftungsschlitz


90° breiter Flügel („90“ x 2020/2030 mm)
Vollspanplatte + Lüftungsschlitz

HARMONIERAHMEN FÜR EINFLÜGELIGE TÜREN

Abmessungen der Türblätter und Anzahl der Scharniere

„70“, „80“ x 2020/2030 mm (3 verdeckte Scharniere)

„90“ x 2020/2030 mm (3 verdeckte Scharniere)



PARAMETER

Mechanische Klasse: Anforderungen an die mechanische Festigkeit der Klasse 2, d. h. durchschnittliche Betriebsbedingungen.

TÜRBLATTKONSTRUKTION

Türblatt im falzlosen System (nach außen öffnend) oder mit Falz (nach innen öffnend). Die Konstruktion des Flügels besteht aus einem Holzrahmen, der beidseitig mit HDF-Platten verkleidet ist. Die Füllung des Flügels besteht standardmäßig aus Waben- oder Vollpappe. Die Nenndicke des Flügels beträgt 40 mm.

Die Konstruktion des Flügels ermöglicht es, dass er bündig mit der Oberfläche des Rahmens abschließt.

TÜRBLATTVEREDELUNG



Glatte Oberfläche im Voranstrich zum Selbststreichen.

FARBRAHMEN

Verdeckter Türrahmen aus Aluminium für einwärts und auswärts öffnende Flügel roh, in der gleichen Farbe wie die Wand zu lackieren

ZUBEHÖR

Serienmäßige Ausstattung:
abgedecktes Scharnier (in 3 Ebenen verstellbar) Farbe Chrom satiniert - 2 Stk. (Wabenplatte)
oder
3 Stück (Vollspanplatte)
Magnetverschluss mit Patenteinlage, Schlüssel oder WC-Schloss

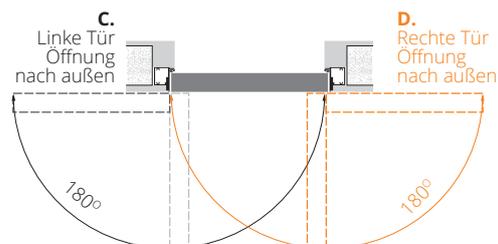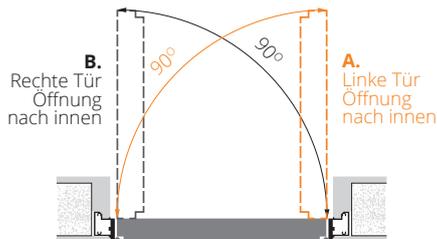


BREITE				HÖHE	
Türmaß	S _d *	S _d **	S _o	H _d	H _o
„70“	796	793	810	2062*	2070*
„80“	896	893	910	2072**	2080**
„90“	996	993	1010		

* nach außen öffnende Türen

** nach innen öffnende Türen

S_d - Breite der Tür an der Außenseite des Rahmens
S_o - Breite der Montageöffnung
H_d - Höhe der Tür an der Außenseite des Türrahmens
H_o - Höhe der Montageöffnung

TÜRMASSE INTERNE

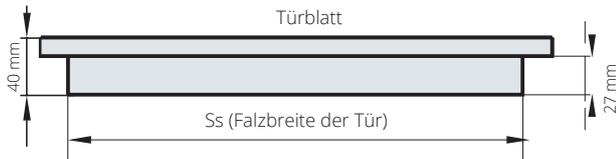

Die gefälzten Türen von POL-SKONE passen in alle Türrahmen, die den gemäß den polnischen Industriestandards


Breite (Ss)	Höhe des Widerlagers
618 718 818 918 (mm)	2020 (mm)



Breite (Ss)	Höhe
625 725 825 925 (mm)	2040 (mm)

HANDHÖHE


Griffhöhe für Standard-Falztürhöhe
- 1040 mm von der Unterkante der Tür




SYMETRIE ÜBER ALLES
STANDARDISIERTE
GRIFFHÖHE
IN GEFALZTEN UND
NICHT GEFALZTEN
SYSTEMEN

SYSTEM KAIN RABATT


Griffhöhe in Standardhöhe für
flächenbündige Türen
- 1040 mm von der Unterkante der Tür




einflügelige Flügeltüren - Öffnungsrichtungen

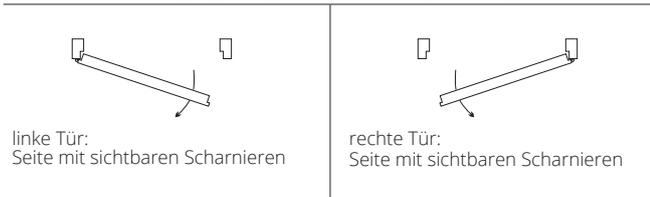


Falzfreie DUO-Türen - Öffnungsrichtung

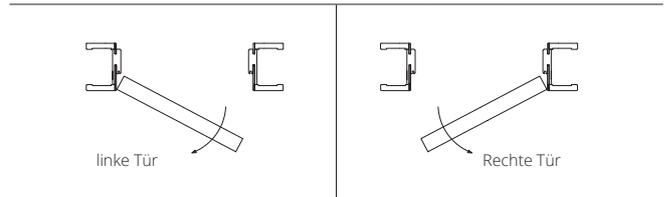


HARMONY-Türen - Öffnungsrichtung

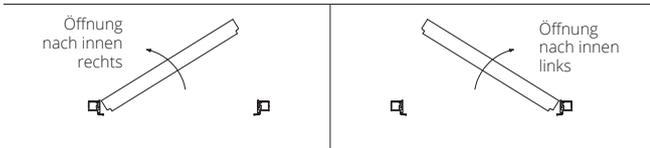


HARMONY-Türen - Öffnungsrichtung

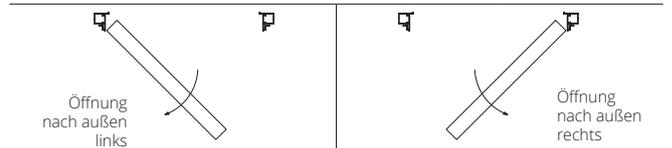


FREIRAUM ZWISCHEN TÜR UND BODEN

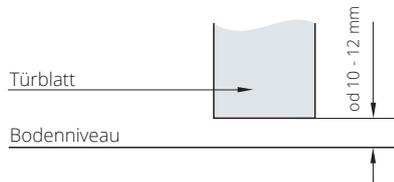

Version mit Schweizer Schwelle (optional)

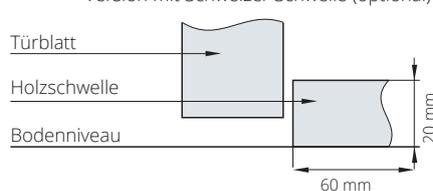


MÖGLICHKEITEN ZUR VERBINDUNG DER VERBINDUNGEN




DIN VERSTELLBARER RAHMEN

Version A: 60 mm (gilt nicht für lackierte Versionen)
Version B: 80 mm (für lackierte Versionen)

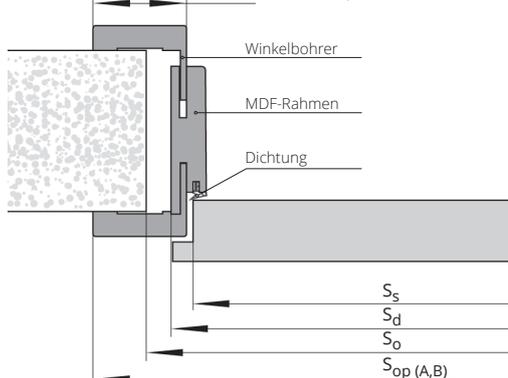

Ss - Breite der Türflügel
Sd - Breite der Tür an der Außenseite des Rahmens
Sc - Gesamtbreite des Türrahmens
So - Breite der Montageöffnung
Sop - Breite an der Außenseite des Rahmens

FESTER METALLRAHMEN FD12

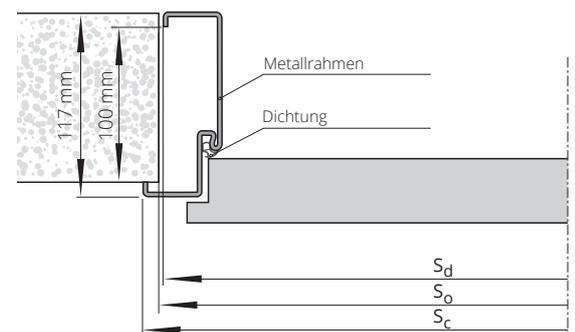

Hs - Höhe der Türflügel
Hd - Höhe der Tür an der Außenseite des Rahmens
Hc - Gesamthöhe des Rahmens
Ho - Höhe der Montageöffnung
Hop - Höhe an der Außenseite des Rahmens

	SOCKELLEISTEN	TÜR HARMONY (s.4)	TÜRRAHMEN HARMONY (s.5)	UNITO (s. 8)	ARCO (s.10, 12)	CAMBIO (s.10)	SENTO (s.12)	FIORD (s.14)	IMPULS (s.20)	DECO (s.22)	SEDO (s.24)	HAPTIC (s. 26)
PLATE	-	●	-	○	○	●	○	●	●	●	○	●
HOLZRAHMEN	-	●	-	○	○	●	●	○	○	○	○	○
RAHMEN	-	○	-	●	●	○	○	○	○	○	●	○
Verfügbarkeit	bis zu 2 Wochen	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	vorrätig	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
system	Rabatt	-	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●
	kein Rabatt	-	●	●	●	○	●	●	○	○	●	●

BELÜFTUNGSMÖGLICHKEITEN

Gemäß der Verordnung des Ministers für Infrastruktur vom 12. April 2002 über die technischen Anforderungen an Gebäude und ihre Lage (Dz. U. 75 von 2002, Nr. 690 mit Änderungen, Dz. U. Nr. 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr. 109 von 2004, Pos. 1156) Kapitel 6, §. 79: „Die Tür zum Badezimmer, Waschbecken und zur separaten Toilette muss nach außen führen und vorbehaltlich des § 75 (2) von mindestens 0,8 m und einer Höhe von 2 m im freien Blickfeld des Türrahmens im unteren Teil Öffnungen mit einem Gesamtquerschnitt von mindestens 0,022 m² für das Einströmen von Luft“.

SEDO, ARCO „80“ Tür mit Lüftungsausschnitt

SEDO, ARCO „90“ Tür mit Lüftungsausschnitt

Flapklappe mit Lüftungsausschnitt

SEMPRE „80“ Tür mit Lüftungsausschnitt

SEMPRE „90“ Tür mit Lüftungsausschnitt

CAMBIO DUO Tür mit Lüftungsausschnitt


	A	B	C	D
„80“	818	704	825	525
„90“	918	804	925	625

NEU
Belüftungsunterschnitt in einer Farbe, die der der Tür ähnlich ist, mit einem feuchtigkeitsdichten Imprägniermittel behandelt

LÜFTUNGSSCHLÄUCHE
Kunststoff (4 Stück), passend zur Farbe der Tür

ECO TOP	T132 Walnuss	T141 Eiche Salinas	SILKSTONE	T295 merbau Royal	T276 Eiche Polnisch	LAMISTONE	T242 Ulme grau	T231 Eiche halif	T258 weiß





für Türen
mit
Lüftungsmöglichkeit



UNITO

- vertikale Rahmen aus hochwertigem MDF
- 16 mm dicke Platten

Die Tür besteht aus einem Rahmen aus hochwertigem MDF, der mit der Oberfläche UNI MAT PLUS beschichtet ist. Die Ober- und Unterkanten der Tür sind mit einer Folie geschützt.

UNITO-Türen, Muster W3S, verstellbare Zarge SYSTEM DIN



UNITO Tür, Muster W03, DIN verstellbarer Rahmen



VERSION W02P W2S W02 W03P W3S W03

SYSTEM RABATT



**VERSTELLBARER RAHMEN
DIN-SYSTEM**

symbol	Bereich in mm
ZP2	95-120
ZP3	120-140
ZP4	140-160
ZP5	160-180

BREITE

einflügelige Türen				
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70“	776	746	718	848
„80“	876	846	818	948

HÖHE	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2055	2043	2020	2093

**NEU: Kabelbinder mit einem Winkel von 90°
(bezieht sich auf Kabelbinder Version C 90°)**

SYSTEM KEIN RABATT



**VERSTELLBARER RAHMEN
DIN DUO SYSTEM**

symbol	Bereich in mm
ZD2	80-85
ZD3	85-95
ZD4	95-120
ZD5	120-140
ZD6	140-160
ZD7	160-180

BREITE

einflügelige Türen				
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70“	790	752	725	894
„80“	890	852	825	994

HÖHE	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2055	2043	2020	2113


**NEU: Kabelbinder mit einem Winkel von 90°
(bezieht sich auf Kabelbinder Version C 90°)**

Ss - Breite des Türflügels
Sd - Breite der Tür an der Außenseite des Rahmens
So - Breite der Montageöffnung
Sop - Breite an der Außenseite des Rahmens
Hs - Höhe des Türflügels
Hd - Höhe der Tür an der Außenseite des Rahmens
Ho - Höhe der Montageöffnung
Hop - Höhe an der Außenseite des Rahmens

FARBEN




TÜRRÄUME

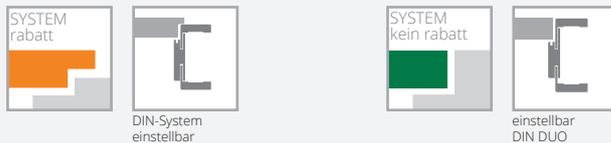

STANDARD
 4 mm dickes weißes Mattglas
 Einpunktverriegelung, 72 mm Abstand (Falzsystem) magnetisch (Falzsystem) Einsteckschloss, schlüsselfertig, (90 mm Abstand) oder für Badschloss (90 mm Abstand). (Spanne 90 mm) oder für Badschloss (Spanne 90 mm)
 Scharniere: Typ B silber - für Rahmensystem DIN oder DUO verchromt satiniert ("70"- "80" - 3 St.).
 keine Möglichkeit der Verwendung eines Türschließers
 keine Tropfenabdichtung möglich

ZUSÄTZLICH (gegen Aufpreis)
 Belüftungsunterschnitt in einer Farbe, die der des Flügels ähnlich ist, behandelt mit einem feuchtigkeitsbeständigen Imprägniermittel
 Belüftungsschläuche: 258 weiß



für Türen mit Lüftungsmöglichkeit



ARCO

W02, W02P, W2S

Die Tür besteht aus einem hochwertigen MDF-Rahmen mit ECO TOP-Oberfläche. Vertikaler Rahmen mit vertikaler Maserung, horizontale Paneele. Die oberen und unteren Kanten der Tür sind mit Folie geschützt.



ARCO-Türen, Muster W02, verstellbare Zarge SYSTEM DIN

Rahmen vertikale Maserung, horizontale Paneele und Verkleidungen

Paneele, Verglasung



ARCO-Türen, Stil W2S, DIN verstellbarer Rahmen



VERSION W02P W2S W02

SYSTEM RABATT



VERSTELLBARER RAHMEN
DIN-SYSTEM

symbol	Bereich in mm
ZP2	95-120
ZP3	120-140
ZP4	140-160
ZP5	160-180

BREITE

einflügelige Türen				
Typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70“	776	746	718	846
„80“	876	846	818	946
HÖHE	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2053	2043	2020	2093

SYSTEM KEIN RABATT



VERSTELLBARER RAHMEN
DIN DUO SYSTEM

symbol	Bereich in mm
ZD2	80-85
ZD3	85-95
ZD4	95-120
ZD5	120-140
ZD6	140-160
ZD7	160-180

BREITE

einflügelige Türen				
Typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70“	790	752	725	892
„80“	890	852	825	992
HÖHE	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2075	2063	2040	2133


S_s - Breite des Türflügels
S_d - Breite der Tür an der Außenseite des Rahmens
Seite des Türrahmens
S_o - Breite der Montageöffnung
S_{op} - Breite an der Außenseite Seite des Rahmens

H_s - Höhe des Türflügels
H_d - Höhe der Tür an der Außenseite des Rahmens
H_o - Höhe der Montageöffnung
H_{op} - Höhe an der Außenseite des Rahmens

FARBEN




TÜRRÄUME

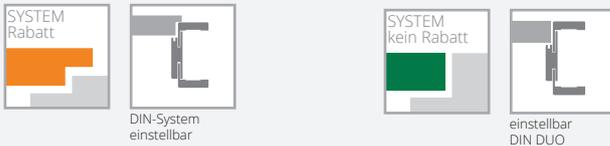

AUSRÜSTUNG

STANDARD	ZUSÄTZLICH (gegen Aufpreis)
4 mm starkes weiß/braunes Mattglas	Belüftungsunterschnitt in einer Farbe, die der der Tür ähnlich ist, mit einem feuchtigkeitsdichten Imprägniermittel behandelt
Einpunktverriegelung, 72 mm Achsabstand, Einsteckart, mit Schlüssel, mit Einsatz oder Badschloss	Lüftungshülsen: 258 weiß, 132 Nussbaum, 141 Salinas-Eiche 231 Halbeiche, 242 Graue Ulme, 276 Polnische Eiche
Scharniere: Typ B - für DIN-Systemrahmen, Typ M - für Metallrahmen („70“-„80“ - 3 St.)	
keine Möglichkeit der Verwendung eines Türschließers	
keine Tropfenabdichtung möglich	



für Türen mit Lüftungsmöglichkeit



ARCO

W03, W03P, W3S

Die Tür besteht aus einem hochwertigen MDF-Rahmen mit ECO TOP-Oberfläche. Vertikaler Rahmen mit vertikaler Maserung, horizontale Paneele. Die oberen und unteren Kanten der Tür sind mit Folie geschützt.



Rahmen vertikale Maserung, horizontale Paneele und Verkleidungen



Paneele, Verglasung

ARCO-Türen, Muster W02, verstellbare Zarge SYSTEM DIN



ARCO-Türen, Muster W03, DIN verstellbare Zarge



VERSION W03P W3S W03

SYSTEM RABATT



VERSTELLBARER RAHMEN
DIN-SYSTEM

symbol	Bereich in mm
ZP2	95-120
ZP3	120-140
ZP4	140-160
ZP5	160-180

BREITE

einflügelige Türen				
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70“	776	746	718	888
„80“	876	846	818	988
HÖHE	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2055	2043	2020	2093

SYSTEM KEIN RABATT



VERSTELLBARER RAHMEN
DIN DUO SYSTEM

symbol	Bereich in mm
ZD2	80-85
ZD3	85-95
ZD4	95-120
ZD5	120-140
ZD6	140-160
ZD7	160-180

BREITE

einflügelige Türen				
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70“	790	752	725	894
„80“	890	852	825	994
HÖHE	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2055	2043	2020	2113


S_s - Breite des Türflügels
S_d - Breite der Tür an der Außenseite des Rahmens
S_o - Breite der Montageöffnung
S_{op} - Breite an der Außenseite Seite des Rahmens

H_s - Höhe des Türflügels
H_d - Höhe der Tür an der Außenseite des Rahmens
H_o - Höhe der Montageöffnung
H_{op} - Höhe an der Außenseite des Rahmens

FARBEN




TÜRRÄUME

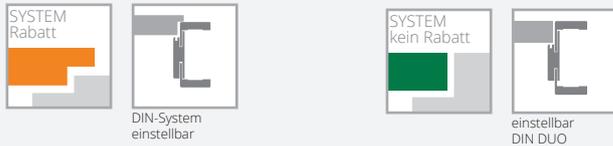

AUSRÜSTUNG

STANDARD	ZUSÄTZLICH (gegen Aufpreis)
4 mm starkes weiß/braunes Mattglas	Belüftungsunterschnitt in einer Farbe, die der der Tür ähnlich ist, mit einem feuchtigkeitsdichten Imprägniermittel behandelt
Einpunktverriegelung, 72 mm Achsabstand, Einsteckart, mit Schlüssel, mit Einsatz oder Badschloss	Lüftungshülsen: 258 weiß, 132 Nussbaum, 141 Salinas-Eiche 231 Halbeiche, 242 Graue Ulme, 276 Polnische Eiche
Scharniere: Typ B - für DIN-Systemrahmen, Typ M - für Metallrahmen ("70"- "80" - 3 St.)	
keine Möglichkeit der Verwendung eines Türschließers	
keine Tropfenabdichtung möglich	



IMPULS

Die Tür besteht aus einem Holzrahmen, der mit zwei glatten HDF-Platten mit der Oberfläche LAMISTONE CPL, SILKSTONE verkleidet ist. Die Standardfüllung ist eine Schicht mit einer „Wabenstruktur“..



IMPULS Türen, Muster W01, verstellbarer Rahmen SYSTEM DIN

Rahmen



IMPULS Türen, Muster W01, verstellbarer Rahmen SYSTEM DIN



VERSION W01

SYSTEM RABATT



VERSTELLBARER RAHMEN
DIN-SYSTEM

symbol	Bereich in mm
ZP2	95-120
ZP3	120-140
ZP4	140-160
ZP5	160-180

BREITE

einflügelige Türen				
Typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70“	776	746	718	846
„80“	876	846	818	946
HÖHE	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2053	2043	2020	2093

SYSTEM KEIN RABATT



VERSTELLBARER RAHMEN
DIN DUO SYSTEM

symbol	Bereich in mm
ZD2	80-85
ZD3	85-95
ZD4	95-120
ZD5	120-140
ZD6	140-160
ZD7	160-180

BREITE

einflügelige Türen				
Typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70“	790	752	725	892
„80“	890	852	825	992
HÖHE	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2075	2063	2040	2133

S_s - Breite des Türflügels
S_d - Breite der Tür an der Außenseite des Rahmens
 Seite des Türrahmens
S_o - Breite der Montageöffnung
S_{op} - Breite an der Außenseite Seite des Rahmens

H_s - Höhe des Türflügels
H_d - Höhe der Tür an der Außenseite des Rahmens
H_o - Höhe der Montageöffnung
H_{op} - Höhe an der Außenseite des Rahmens

FARBEN



TÜRRÄUME



DIN-System einstellbar



einstellbar DIN DUO

AUSRÜSTUNG

STANDARD

Glas weiß/braun, mattiert 4 mm
 Vorgespanntes Glas weiß/braun matt Design W03, W05
 Einpunktverriegelung, 72 mm Einstecköffnung, mit Schlüssel, mit Einsatz oder Badschloss
 Scharniere: Typ K silber - für DIN-Systemrahmen, Typ M - für Metallrahmen („70“/„80“ - 2 Stk.).

ZUSÄTZLICH (gegen Aufpreis)

Ventilationshülsen: 258 weiß, 276 polnische Eiche, 295 Merbau Royal, (4 Stk.).
 Belüftungsunterschnitt in einer Farbe, die der der Tür ähnlich ist, mit einem feuchtigkeitsdichten Imprägniermittel behandelt

DECO



DECO-Türen, Muster 00, fester Metallrahmen

Die Tür besteht aus einem Holzrahmen, der mit zwei HDF-Platten, die mit 0,2 mm CPL-Laminat beschichtet sind. Die Standardfüllung besteht aus einer „Waben“-Schicht oder optional aus einer Vollspanplatte.



DECO-Türen, Muster 00, fester Metallrahmen



VERSION

00

SYSTEM RABATT



FESTER METALLRAHMEN FD12

Typ des Rahmens

FD12 groß

Rahmen aus hochwertigem
1,5 mm starkes Stahlblech (FD12)

Pulverbeschichteter Rahmen.

Standardfarben: weiß (RAL 9016),
weiß (RAL 9003), grau (RAL 7047),
Braun (RAL 8014), Graphit (RAL 7024),
Schwarz (RAL 9005).

BREITE

einflügelige Türen			
Typ	So	Sd	Sc
„80“	881	871	897
„90“	981	971	997
HÖHE	Ho	Hd	Hs
	2055	2060	2068

Ss - Breite des Türflügels

Sd - Breite der Tür an der Außenseite
des Rahmens

Seite des Türrahmens

So - Breite der Montageöffnung

Sop - Breite an der Außenseite

Hs - Höhe des Türflügels

Hd - Höhe der Tür an der Außenseite
des Rahmens

Ho - Höhe der Montageöffnung

Hop - Höhe an der Außenseite des
Rahmens

LAMINIERT
CPL
0,2 mm



TÜRRÄUME



festes Met-
allFD12

AUSRÜSTUNG

STANDARD

Einpunktverriegelung, 72 mm Einstecköffnung,
mit Schlüssel, mit Einsatz oder Badschloss

DIN verstellbarer Rahmen in Farben 0,2 mm CPL laminiert

Scharniere: Typ K silber - für DIN-Systemrahmen, Typ M - für
Metallrahmen (‘‘80’’ - 2 St., ‘‘90’’ - 3 St.).

ZUSÄTZLICH (gegen Aufpreis)


Belüftungsunterschnitt in einer Farbe, die der der
Tür ähnlich ist, mit einem feuchtigkeitsdichten
Imprägniermittel behandelt

massive Spanplattenfüllung (drittes Scharnier empfohlen)

drittes Scharnier in der Tür oder verstellbares

Drehscharnier (Preis pro 1 Stück):

Typ M für Breite ‘‘80’’



für Türen mit Lüftungsmöglichkeit

SEDO



SEDO Türen, Muster W00, verstellbarer Rahmen SYSTEM DIN

Die Tür ist auf einem Rahmen aus hochwertigem MDF mit der Oberfläche UNI MAT PLUS aufgebaut.



SEDO Türstil W00, DIN verstellbarer Rahmen



VERSION W00 / V00

SYSTEM RABATT



**VERSTELLBARER RAHMEN
DIN-SYSTEM**

symbol	Bereich in mm
ZP2	95-120
ZP3	120-140
ZP4	140-160
ZP5	160-180

BREITE

einfügelige Türen				
Typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70“	776	746	718	846
„80“	876	846	818	946
HÖHE	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2053	2043	2020	2093

SYSTEM KEIN RABATT



**VERSTELLBARER RAHMEN
DIN DUO SYSTEM**

symbol	Bereich in mm
ZD2	80-85
ZD3	85-95
ZD4	95-120
ZD5	120-140
ZD6	140-160
ZD7	160-180

BREITE

einfügelige Türen				
Typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70“	790	752	725	892
„80“	890	852	825	992
HÖHE	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2075	2063	2040	2133


S_s - Breite des Türflügels
S_d - Breite der Tür an der Außenseite des Rahmens
S_o - Breite der Montageöffnung
S_{op} - Breite an der Außenseite

H_s - Höhe des Türflügels
H_d - Höhe der Tür an der Außenseite des Rahmens
H_o - Höhe der Montageöffnung
H_{op} - Höhe an der Außenseite des Rahmens

FARBEN



TÜRRÄUME

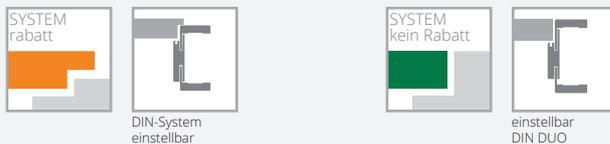

AUSRÜSTUNG STANDARD


Version W00: 12 mm dicke Platte
 Einpunktverriegelung, 72 mm Abstand (Falzsystem)
 magnetisch (Falzsystem) Einsteckschloss, schlüsselfertig, (90 mm Abstand) oder für Badschloss (90 mm Abstand).
 (Spanne 90 mm) oder für Badschloss (Spanne 90 mm)
 Scharniere: Typ B silber - für Rahmensystem DIN oder DUO verchromt satiniert (‘‘70‘‘-‘‘80‘‘ - 3 St.).
 keine Möglichkeit der Verwendung eines Türschließers
 keine Tropfenabdichtung möglich

OŚCIEŻNICA

DIN einstellbar - Bereich ZP2-ZP5, Verankerung im 45o-Winkel
 verstellbar DIN DUO - Bereich ZD2-ZD7, Bindung im 45o-Winkel

ZUSÄTZLICH (gegen Aufpreis)

Belüftungsunterschnitt in einer Farbe, die der der Tür ähnlich ist, mit einem feuchtigkeitsdichten Imprägniermittel behandelt



HAPTIC



- **solide Konstruktion - Holzrahmen**
- satte Farbgebung der UNI MAT PLUS Oberfläche, die sich durch eine seidige Haptik und eine spezielle Beschichtung auszeichnet, die resistent gegen Fingerabdrücke ist
- **verstellbares Scharnier Typ C oder verstellbares Duo**

HAPTIC-Türen, Stil 00, verstellbare Zarge SYSTEM DIN



HAPTIC-Türen, Stil 00, DIN verstellbarer Rahmen



VERSION 00

SYSTEM RABATT



VERSTELLBARER RAHMEN
DIN-SYSTEM

symbol	Bereich in mm
ZP2	95-120
ZP3	120-140
ZP4	140-160
ZP5	160-180

BREITE

einflügelige Türen					
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}	
„70“	776	746	718	848	
„80“	876	846	818	948	
HÖHE	H _o	H _d	H _s	H _{op}	
	2055	2043	2020	2093	

**NEU: Kabelbinder mit einem Winkel von 90°
(bezieht sich auf Kabelbinder Version C 90°)**

SYSTEM KEIN RABATT



VERSTELLBARER RAHMEN
DIN DUO SYSTEM

symbol	Bereich in mm
ZD2	80-85
ZD3	85-95
ZD4	95-120
ZD5	120-140
ZD6	140-160
ZD7	160-180

BREITE

einflügelige Türen					
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}	
„70“	790	752	725	894	
„80“	890	852	825	994	
HÖHE	H _o	H _d	H _s	H _{op}	
	2055	2043	2020	2113	

**NEU: Kabelbinder mit einem Winkel von 90°
(bezieht sich auf Kabelbinder Version C 90°)**


S_s - Breite des Türflügels
S_d - Breite der Tür an der Außenseite des Rahmens
S_o - Breite der Montageöffnung
S_{op} - Breite an der Außenseite

H_s - Höhe des Türflügels
H_d - Höhe der Tür an der Außenseite des Rahmens
H_o - Höhe der Montageöffnung
H_{op} - Höhe an der Außenseite des Rahmens

FARBEN



TÜRRÄUME

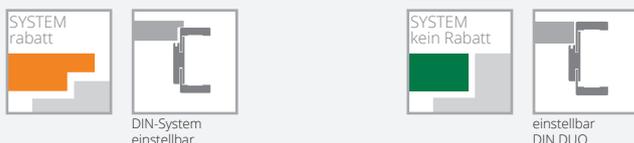

AUSRÜSTUNG

STANDARD

Einpunktverriegelung, silber, Abstand 72 mm (Falzsystem) oder magnetisch silber (Falzsystem) Einsteckschloss, schlüsselfertig, (90 mm Abstand) oder für Badschloss (90 mm Abstand) oder für Badschloss (90 mm Abstand) (90 mm Abstand) oder für Badeschloss (90 mm Abstand)

Scharniere: Typ T silber - für Rahmensystem DIN oder DUO verchromt satiniert ("70"-80" - 2 St.).

TÜRRAHMEN

DIN einstellbar - Bereich ZP2-ZP5, Verankerung im 45o-Winkel

verstellbar DIN DUO - Bereich ZD2-ZD7, Bindung im 45o-Winkel


ZUSÄTZLICH (gegen Aufpreis)

perforierte Spanplattenfüllung

massive Spanplattenfüllung (drittes Scharnier empfohlen)

Belüftungsunterschnitt in einer Farbe, die der des Flügels ähnlich ist, behandelt mit einem feuchtigkeitsbeständigen Imprägniermittel

drittes Scharnier im Flügel oder ein verstellbares Drehscharnier (Preis pro 1 Stück): Typ T für Breiten „70“-80“



CAMBIO



Die Tür besteht aus einem Holzrahmen, der mit zwei mit zwei Raumteilerplatten verkleidet, deren Oberfläche mit RAL 9003 ökologischen Acrylfarben gestrichen ist. Die Standard-Füllung besteht aus gelochten Spanplatten.



CAMBIO Türen, Design 00, verstellbarer Rahmen SYSTEM DIN DUO

Standard 45° Pfostenanschluss DIN DUO Zarge



CAMBIO Türen, Design 00, verstellbarer Rahmen SYSTEM DIN DUO



VERSION 00 00 mit Lüftungsausschnitt

SYSTEM RABATT



**VERSTELLBARER RAHMEN
DIN-SYSTEM**

symbol	Bereich in mm
ZP2	95-120
ZP3	120-140
ZP4	140-160
ZP5	160-180

BREITE

einflügelige Türen				
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70“	776	746	718	888
„80“	876	846	818	988
HÖHE	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2055	2043	2020	2093

SYSTEM KEIN RABATT



**VERSTELLBARER RAHMEN
DIN DUO SYSTEM**

symbol	Bereich in mm
ZD2	80-85
ZD3	85-95
ZD4	95-120
ZD5	120-140
ZD6	140-160
ZD7	160-180

BREITE

einflügelige Türen				
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70“	790	752	725	894
„80“	890	852	825	994
HÖHE	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2055	2043	2020	2113

FARBEN



Ss - Breite des Türflügels
Sd - Breite der Tür an der Außenseite des Rahmens
So - Breite der Montageöffnung
So - Breite an der Außenseite


Hs - Höhe des Türflügels
Hd - Höhe der Tür an der Außenseite des Rahmens
Ho - Höhe der Montageöffnung
Hop - Höhe an der Außenseite des Rahmens

TÜRRÄUME



AUSRÜSTUNG

- STANDARD**
 Füllung: gelochte Spanplatte
 Einpunktverriegelung, silber, Abstand 72 mm (Falzsystem) oder magnetisch silber (Falzsystem) Einsteckschloss, schlüsselfertig, (90 mm Abstand) oder für Badschloss (90 mm Abstand) oder für Badschloss (90 mm Abstand)
 Scharniere: Typ K silber - für Rahmensystem DIN oder verdeckt DUO chrom satiniert ("70"-/80" - 2 Stück)
- TÜRRAHMEN**
 DIN einstellbar - Bereich ZP2-ZP5, Verankerung im 45o-Winkel
 verstellbar DIN DUO - Bereich ZD2-ZD7, Bindung im 45o-Winkel



SENTO



SENTO-Tür, V0-Ausführung, DIN SYSTEM Verstellrahmen

Die Tür besteht aus einem Holzrahmen, der mit zwei mit zwei Raumteilerplatten verkleidet, deren Oberfläche mit RAL 9003 ökologische Acrylfarben.



Standard 45° Pfostenanschluss DIN DUO Zarge



SENTO-Tür, V0-Ausführung, DIN SYSTEM Verstellrahmen



VERSION V0

SYSTEM RABATT



VERSTELLBARER RAHMEN
DIN-SYSTEM

symbol	Bereich in mm
ZP2	95-120
ZP3	120-140
ZP4	140-160
ZP5	160-180

BREITE

einflügelige Türen				
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70“	776	746	718	888
„80“	876	846	818	988
HÖHE	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2055	2043	2020	2093

SYSTEM KEIN RABATT




VERSTELLBARER RAHMEN
DIN DUO SYSTEM

symbol	Bereich in mm
ZD2	80-85
ZD3	85-95
ZD4	95-120
ZD5	120-140
ZD6	140-160
ZD7	160-180

BREITE

einflügelige Türen				
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70“	790	752	725	894
„80“	890	852	825	994
HÖHE	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2055	2043	2020	2113


FARBEN



S_s - Breite des Türflügels
S_d - Breite der Tür an der Außenseite des Rahmens
S_o - Breite der Montageöffnung
S_{op} - Breite an der Außenseite

H_s - Höhe des Türflügels
H_d - Höhe der Tür an der Außenseite des Rahmens
H_o - Höhe der Montageöffnung
H_{op} - Höhe an der Außenseite des Rahmens

TÜRRÄUME



AUSRÜSTUNG

STANDARD


Füllung: Honigwabe
Einpunktverriegelung, silber, Abstand 72 mm (Falzsystem) oder magnetisch silber (Falzsystem) Einsteckschloss, schlüsselfertig, (90 mm Abstand) oder für Badschloss (90 mm Abstand) oder für Badschloss (90 mm Abstand)
Scharniere: Typ K silber - für Rahmensystem DIN oder verdeckt DUO chrom satiniert ("70"-/80" - 2 Stück)

TÜRRAHMEN

DIN einstellbar - Bereich ZP2-ZP5, Verankerung im 45o-Winkel
verstellbar DIN DUO - Bereich ZD2-ZD7, Bindung im 45o-Winkel

ZUSÄTZLICH (gegen Aufpreis)

Belüftungsunterschnitt in einer Farbe, die der des Flügels ähnlich ist, behandelt mit einem feuchtigkeitsbeständigen Imprägniermittel



FIORD

Die Tür besteht aus einem Holzrahmen, der mit zwei mit zwei Raumplatten verkleidet, deren Oberfläche mit umweltfreundlichen Acrylfarben aus der RAL- und NCS-Palette gestrichen ist. Die Standardfüllung ist eine Schicht mit einer "Wabenstruktur"..



Flügelprofil



Standard 45° Pfostenanschluss DIN DUO Zarge

FIORD Türen, Stil 00, verstellbarer Rahmen SYSTEM DIN



FIORD Türen, Stil 00, verstellbarer Rahmen SYSTEM DIN



VERSION

00

SYSTEM RABATT



VERSTELLBARER RAHMEN
DIN-SYSTEM

symbol	Bereich in mm
ZP2	95-120
ZP3	120-140
ZP4	140-160
ZP5	160-180

BREITE

einflügelige Türen				
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70“	776	746	718	888
„80“	876	846	818	988
HÖHE	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2055	2043	2020	2093

SYSTEM KEIN RABATT




VERSTELLBARER RAHMEN
DIN DUO SYSTEM

symbol	Bereich in mm
ZD2	80-85
ZD3	85-95
ZD4	95-120
ZD5	120-140
ZD6	140-160
ZD7	160-180

BREITE

einflügelige Türen				
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70“	790	752	725	894
„80“	890	852	825	994
HÖHE	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2055	2043	2020	2113

FARBEN



S_s - Breite des Türflügels
S_d - Breite der Tür an der Außenseite des Rahmens
S_o - Breite der Montageöffnung
S_{op} - Breite an der Außenseite

H_s - Höhe des Türflügels
H_d - Höhe der Tür an der Außenseite des Rahmens
H_o - Höhe der Montageöffnung
H_{op} - Höhe an der Außenseite des Rahmens

TÜRRÄUME



AUSRÜSTUNG

STANDARD

Einpunktverriegelung, silber, Abstand 72 mm (Falzsystem) oder magnetisch silber (Falzsystem) Einsteckschloss, schlüsselfertig, (90 mm Abstand) oder für Badschloss (90 mm Abstand) oder für Badschloss (90 mm Abstand)

Scharniere: Typ K silber - für DIN-Systemrahmen, Typ M - für Metallrahmen („70“-„80“ - 2 Stk.).

ZUSÄTZLICH (gegen Aufpreis)

Belüftungsunterschnitt in einer Farbe, die der des Flügels ähnlich ist, behandelt mit einem feuchtigkeitsbeständigen Imprägniermittel

CHECK UNSERE ANDERE KATALOGE

INNERE TÜR
, EINGANGSTÜR
TECHNISCHE TÜR
UND RAHMEN



AUSSENTÜREN,
HOLZ-,
HOLZ-ALUMINIUM-
FENSTER



POL-SKONE Sp. z o.o.
Hanki Ordonówny 8 Straße; 20-328 Lublin
tel.: +48 81 728 52 85; +48 81 744 30 11
e-mail: pol-skone@pol-skone.eu
www.pol-skone.eu