

# TÜREN AUSSEN

gültig ab 17.08.2023





## PROGRAMM

# Saubere Luft

Niedrigere Rechnungen für das Heizen Ihres Hauses

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Türen von POL-SKONE alle Anforderungen des Programms „Saubere Luft“ erfüllen. Ziel des Programms ist die Verbesserung der Luftqualität durch energetische und thermische Modernisierung von Gebäuden. Im Rahmen des Programms können Sie eine günstige Kofinanzierung für den Kauf von POL-SKONE-Türen erhalten.

### ✓ Was sind die Vorteile des Programms?

- **Verbesserte Luftqualität:** Durch die Modernisierung von Gebäuden trägt das Programm „Saubere Luft“ zur Verringerung schädlicher Emissionen und Schadstoffe bei, was zu einer saubereren Atmosphäre und gesünderen Umwelt führt.
- **Energieeinsparung:** Die POL-SKONE Türen tragen zusammen mit anderen thermischen Modernisierungsmaßnahmen dazu bei, den Wärmeverlust zu verringern, was zu einem geringeren Energieverbrauch und niedrigeren Heizkosten führt.
- **Thermischer Komfort:** Die modernen Türen von Pol-Skone sind perfekt isoliert und sorgen für eine stabile Innentemperatur. So können Sie das ganze Jahr über die ideale Innentemperatur genießen.

### ✓ Wie hoch ist der Zuschuss?

Die im Rahmen der Regelung möglichen Förderhöchstbeträge hängen von den Einkommensgrenzen ab, die bestimmen, für welche Stufe der Antragsteller qualifiziert wird. Derzeit liegen diese Schwellenwerte bei:

- **66.000 zł** für die Grundstufe der Förderung
- **99.000 zł** für die höhere Förderungsstufe
- **135.000 zł** für die höchste Förderungsstufe

Wenn Sie Eigentümer oder Miteigentümer eines Hauses sind und Ihr Jahreseinkommen 135.000 zł nicht übersteigt, haben Sie die Möglichkeit, vom staatlichen Programm für saubere Luft zu profitieren, das den Austausch von Außentüren unterstützt.

Alle aktuellen Informationen über das Programm für saubere Luft finden Sie unter: [www.czystepowietrze.gov.pl](http://www.czystepowietrze.gov.pl)

## Beispiele für Arbeitsumfänge und Zuschusshöhen je nach Familieneinkommen:

	Grundstufe der Förderung	Höhere Förderungsstufe	Höchste Förderungsstufe
Nur Türen und Fenster werden ersetzt (ohne Audit)	40 % Nettopreis der Tür max. 13.000 zł	70 % Nettopreis der Tür max. 25.000 zł	100 % Nettopreis der Tür max. 40.000 zł
Sie ersetzen die Türen und Fenster und die Wärmequelle durch einen Gasanschluss (ohne Audit)	40 % Nettopreis der Tür max. 25.000 zł	70 % Nettopreis der Tür max. 32.000 zł	100 % Nettopreis der Tür max. 50.000 zł
Umfassende Wärmemodernisierung mit Wasser- oder Erdwärmepumpe, Photovoltaik und Audit	40 % Nettopreis der Tür max. 66.000 zł + 1.200 zł für Audit	70 % Nettopreis der Tür max. 99.000 zł + 1.200 zł für Audit	100 % Nettopreis der Tür max. 135.000 zł + 1.200 zł für Audit

### An wen richtet sich das Programm?

Das Programm richtet sich an Eigentümer oder Miteigentümer von Einfamilienhäusern sowie an Personen, die Eigentümer von separaten Wohneinheiten in Einfamilienhäusern sind, die über ein separates Grundbuch und Hypothekenregister verfügen.

### Welche Türen erfüllen die Anforderungen des Programms?

Außentüren müssen die technischen Anforderungen an den Wärmedurchgangskoeffizienten erfüllen, die in der Verordnung des Ministers für Infrastruktur vom 12. April 2002 über die technischen Bedingungen für Gebäude und ihre Lage festgelegt sind. Der Wärmedurchgangskoeffizient  $U(\max)$  für Türen in Außenwänden darf nicht größer als 1,3 [W/(m<sup>2</sup>K)] sein. Alle Außentüren in unserem Katalog erfüllen die Anforderungen des Programms für saubere Luft.

### Denken Sie daran!

Der Woiwodschaftsfonds für Umweltschutz und Wasserwirtschaft in Ihrer Woiwodschaft wird mit Ihnen einen Subventionsvertrag abschließen, wenn die Höhe der Subvention nicht weniger als 3.000 zł beträgt.  
Beispiel – Ihr Antrag beläuft sich auf weniger als 7.500 PLN netto bei einem Zuschuss von 40 % und wird abgelehnt.

### Nutzen Sie die Vorteile des Programms Saubere Luft und entscheiden Sie sich noch heute für POL-SKONE-Türen!

Öffnen Sie Ihre Tür zu sauberer Luft und komfortablen Innenräumen dank des Programms „Saubere Luft“ und hochwertiger Türen von POL-SKONE. Setzen Sie sich mit uns oder einem Berater des Programms in Verbindung, um die Modernisierung Ihres Hauses in Angriff zu nehmen und von den attraktiven Subventionen zu profitieren. Wir laden Sie ein, sich mit dem Angebot von POL-SKONE -Türen vertraut zu machen und die Vorteile des Programms „Saubere Luft“ zu nutzen. Lassen Sie uns gemeinsam etwas für die Umwelt und unsere Gesundheit tun!

**5056 IROKO**



KIEFER EICHE

**5062 ZYPERN**



KIEFER EICHE

**0022 HELLES TEAKHOLZ**



KIEFER EICHE

**0044 DUNKELTEAK**



KIEFER EICHE

**5060 ALTE KIEFER**



KIEFER EICHE

**0046 WALNUSS**



KIEFER EICHE

**1040 IMPRÄGNIEREN**



KIEFER EICHE

**1519 EICHE ANTIK**



KIEFER EICHE

**5067 SAPELLI**



KIEFER EICHE

**1710 ANTIKE OLIVE**



KIEFER EICHE

**5219 TEAKHOLZ ANTIK**



KIEFER EICHE

**5063 PINYIN**



KIEFER EICHE

**5065 APHROMOSIE**



KIEFER EICHE

# — TRANSPARENTE FARBEN

**9005 SCHWARZ TRANSPARENT**  
KIEFER EICHE

**9001 WEISS TRANSPARENT**  
KIEFER EICHE

**7016 ANTHRAZIT TRANSPARENT**  
KIEFER EICHE

MODERNE KOLLEKTION

**57961 EICHE NATUR**  
EICHE

**WEISS RAL 9016**

**ANTHRAZIT RAL 7016**

SYSTEM  
BESCHICHTUNGEN  
PROTOR  
ANSTRICHSYSTEM  
**15 JAHRE  
GARANTIE**

PRESTIGE TÜREN

# — FARBY KRYJĄCE

**GRANIT RAL 5011**

**WEISS RAL 9016**

**ANTHRAZIT RAL 7016**

**GRAU RAL 7047**

**BRONZE (NCS S8010-Y90R)**

RAL- und NCS-Farben (außer Metallic) **gegen Aufpreis** - siehe Seite 38

**STANDARD-FARBPALETTE**

NEU

BITTE BEACHTEN SIE: Die tatsächlichen Farben können von den im Angebot gezeigten abweichen. Aufgrund der Beschaffenheit des Holzes sind Abweichungen im Farbton der dargestellten Farben zulässig.

TRANSPARENTE LACKFARBE	SILIKONFARBE
5056 IROKO	EICHE HELL RAL 8001
5062 ZYPERN	
5060 ALTE KIEFER	
1040 IMPRÄGNIEREN	
0022 HELLES TEAKHOLZ	TEAK RAL 8002
5219 TEAKHOLZ ANTIK	
5067 SAPELLI	
5065 AFROMOZIA	WALNUSS RAL 8017
0044 DARK TEAK	
0046 WALNUSS	
BRONZE NCS S8010-Y90R	
1519 EICHE ANTIK	MEDIUM BRONZE RAL 8025
1710 ANTIKE OLIVE	
5063 PINIA	KIEFER RAL 1011
GRANIT RAL 5011	SCHWARZ RAL 9005
SCHWARZ RAL 9005	
9005 SCHWARZ TRANSPARENT	
7016 ANTHRAZIT TRANSPARENT	GRAU RAL 7016
ANTHRAZIT RAL 7016	
9001 WEISS TRANSPARENT	KOSTENLOS
WEISS RAL 9016	WEISS RAL 9016
GRAU RAL 7047	GRAU RAL 7040

DECKENDE LACKFARBE	SILIKONFARBE
BRONZE NCS S8010-Y90R	WALNUSS RAL 8017
GRANIT RAL 5011	SCHWARZ RAL 9005
ANTRACITE RAL 7016	GRAU RAL 7016
WEISS RAL 9016	WEISS RAL 9016
GRAU RAL 7047	GRAU RAL 7040



Bei PRESTIGIE-Türen wird für das V0N-Design die Silikonfarbe SCHWARZ (RAL 9005) verwendet.

Bei Blechintarsien auf dem Türblatt ist die Farbe des Silikons auf der Außenseite FARBLOS oder SCHWARZ RAL 9005, je nach der Farbe der gewählten Intarsie. Auf der Innenseite ist die Silikonfarbe gemäß der Farbkarte.

Bei anderen deckenden RAL- oder NCS-Farben ist die Silikonfarbe mit dem Händler gemäß den Standard-Silikonfarben zu vereinbaren.

Standard-Silikonfarben: FARBLOS, KIEFER RAL 1011, HELLE EICHE RAL 8001, TEAK RAL 8002, MITTLERES MESSING RAL 8025, ORZECH RAL 8017, GRAU RAL 7040, GRAU ANTRACYT RAL 7016, SCHWARZ RAL 9005, WEISS RAL 9016

# POL-SKONE FÜR SIE – SEIT 1990



ELEGANT CLASSIC, individuelle Gestaltung, RAL 7047 grau


## POL-SKONE TÜREN UND FENSTER

- Wir haben 33 Jahre Erfahrung mit individuellen und Objektprojekten
- Unser Team besteht aus mehr als 800 Fachleuten
- Wir produzieren in Polen in 4 Fabriken in der Region Lublin
- Wir verwenden Holz aus heimischen Wäldern, die nach den Grundsätzen der nachhaltigen Forstwirtschaft bewirtschaftet werden
- Die Holzelemente in unseren Produkten stammen vollständig aus eigener Herstellung

Wir sind offen für besondere Herausforderungen: volle RAL- und NCS-Farben, Eingangstürsets mit Oberlicht, Sondermaße nach Absprache mit der Verkaufsabteilung. Unsere Tischlerarbeiten können auch in historischen Gebäuden eingesetzt werden.

## POL-SKONE steht für umfassende Lösungen:

- Außentüren
- Holz- und Holz-Aluminium-Fenster
- Terrassenschiebefenster-Systeme
- Innentüren – modern und traditionell
- Spezialtüren für Hotels, Büros, Krankenhäuser – schalldicht, feuerfest
- Fensterladen

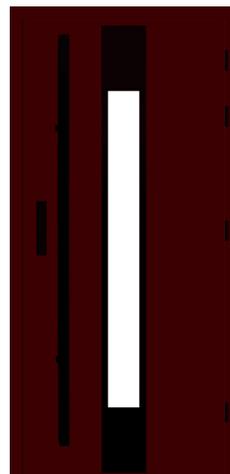


CERES RAL 3005



SATURN RAL 1019




ELEGANT CLASSIC RAL 5014

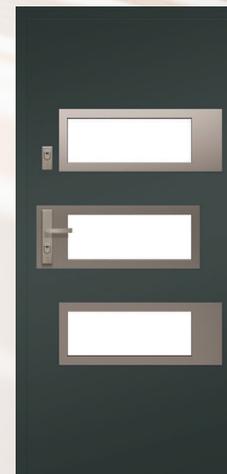

ARGALI RAL 6012


# PRESTIGE



Muster **V00**

DECKENDE FARBEN

TRANSPARENTE FARBEN

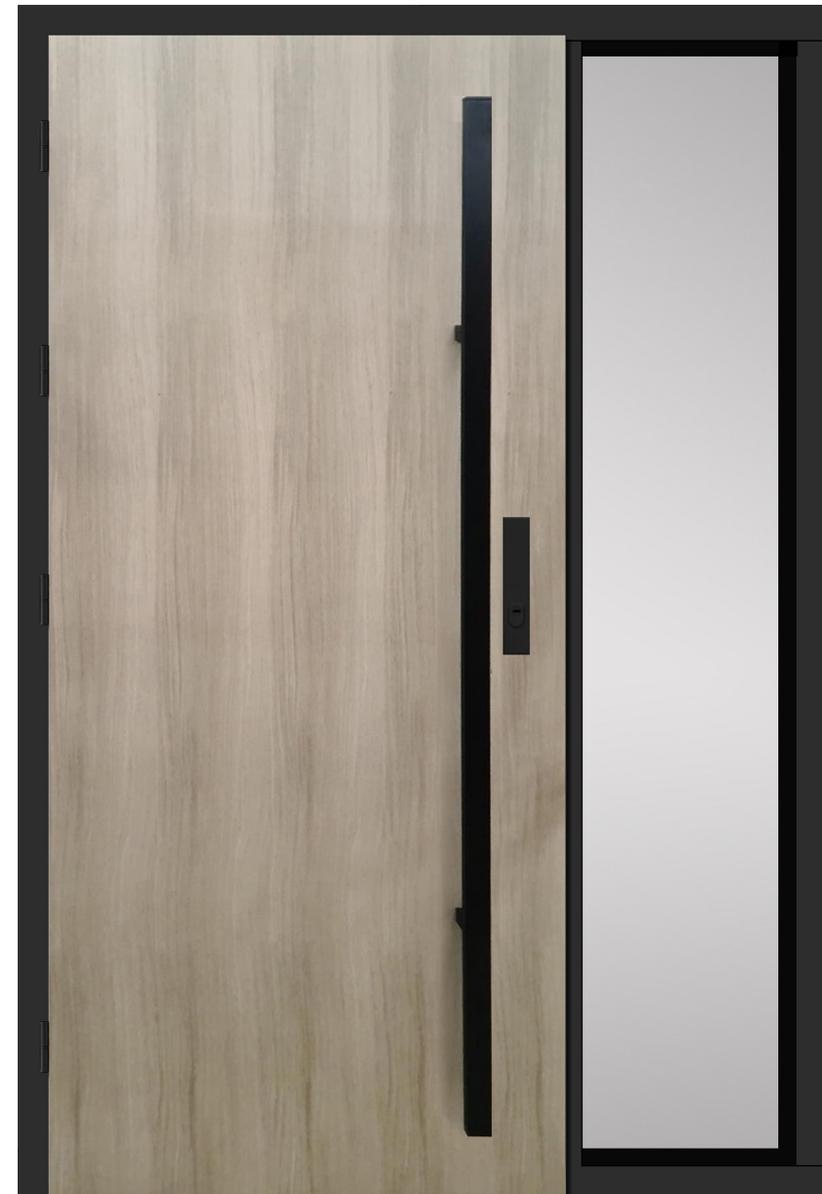

Muster **V0N**

DECKENDE FARBEN

TRANSPARENTE FARBEN

- **WIELOPUNKTOWY, AUTOMATYCZNY ZAMEK Z FUNKCJĄ DZIEŃ/NOC**
- **NOWOCZESNY DESIGN DRZWI Z ANTABĄ**
- **KOLORY KRYJĄCE LUB TRANSPARENTNE**
- **SYSTEM POWŁOK MALARSKICH PROTOR – 15 LAT GWARANCJI**
- **ZINTEGROWANE NAŚWIETLE W JEDNEJ RAMIE**
- **WZMACNIANY RAMIAK**
- **GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 80 MM**

WÄRMEÜBERGANGSKOEFFIZIENT		
Ud [W/m²K]		
BREITE	V00	V0N
"80"	0,86	-
"90"	0,83	-
"100"	0,81	-
"150"	-	0,88
"160"	-	0,86
"170"	-	0,84



Verdeckter Türschließer



Schloss



Antaba



Scharnier mit schwarzen Scharnierabdeckungen

<b>TÜRRAHMEN</b>	Eiche 100x70 mm in schwarz 9005
<b>SCHWELLE</b>	Eiche in schwarz mit schützendem Aluminiumprofil
<b>SICHERUNGEN</b>	Aufhebel-Schutzsystem (Antieinbruch-Kittfalz)
<b>DICHTUNGEN</b>	doppeltes Dichtungssystem (um den Umfang des Flügels und des Rahmens)
<b>VERGLASUNGSPAKET</b>	Einbruchhemmende Doppelkammer Scheiben mit warmem TGI-Rahmen (im Oberlicht) als Standard, wahlweise mit klarem oder getöntem Glas in grau, braun oder grün. Verglasungspaketkoeffizient Ug=0,5 W/m²K nach EN 674. optional: Mirastar-Glas (venezianischer Spiegel), getöntes, reflektierendes, Ornamentglas (Muster V0N)
<b>SCHARNIERE</b>	silberfarbene, dreifach verstellbare Schraubcharniere - 4 Stück, schwarze Scharnierabdeckungen
<b>SELBSTSCHLIESSER</b>	optional: verdeckt
<b>SCHLOSS</b>	MACO Mehrfachschlosskasten (2 Riegel, 2 Haken, Hauptzylinder), automatisch verriegelt ohne Schlüssel; Schloss mit Tag-/Nachtfunktion, die Tagesfunktion, die durch Verschieben der Schieber am Schlossstulp aktiviert werden kann, ermöglicht das Öffnen der Tür von außen ohne Schlüssel
<b>SCHLIESSZYLINDER</b>	55G/50 in schwarz, Sicherheitsschlüsselklasse 6, Angriffswiderstandsklasse D
<b>BESCHLÄGE</b>	Amsterdam Antaba von außen, Türklinke Solid Solo von innen – Garnitur in schwarz
<b>RICHTUNG DES ÖFFNENS</b>	Öffnung nach außen
<b>EINBRUCHSICHERHEITSKLASSE</b>	EN 1627 RC2





Muster **V00**

DECKENDE FARBEN

TRANSPARENTE FARBEN



Muster **V3S1**

DECKENDE FARBEN

TRANSPARENTE FARBEN



Muster **V3S2**

DECKENDE FARBEN

TRANSPARENTE FARBEN



Muster **V3S3**

DECKENDE FARBEN

TRANSPARENTE FARBEN



Muster **V3S5**

DECKENDE FARBEN

TRANSPARENTE FARBEN



Muster **V1S**

DECKENDE FARBEN

TRANSPARENTE FARBEN



Muster **V2S1**

DECKENDE FARBEN

TRANSPARENTE FARBEN



Muster **V01**

DECKENDE FARBEN

TRANSPARENTE FARBEN



Muster **V02**

DECKENDE FARBEN

TRANSPARENTE FARBEN

- **MEHRPUNKTSCHLOSS** MIT ZWEI ZYLINDERN
- **ZEITLOSES** DESIGN
- FARBEN **DECKEND ODER TRANSPARENT**
- GLASMUSTER
- APPLIKATIONEN **AUS EDELSTAHL** INOX ODER SCHWARZ (MUSTER V1S)
- **VERSTÄRKTES** RAHMENSTÜCK
- FLÜGELDICKE **60 MM**

#### WÄRMEÜBERGANGSKOEFFIZIENT

BREITE	Ud [W/m²K]							
	V00	V01	V02	V2S1	V3S1	V3S3	V3S5	V1S
"80"	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,3	1,3	1,3
"90"	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,3	1,3	1,3
"100"	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,2	1,3	1,2



Türklinke



obere Rosette



Blechpaneel

<b>TÜRRAHMEN</b>	Eiche (deckende Farben oder transparente Farben) 100x60 mm
<b>SCHWELLE</b>	Eiche lackiert mit schützendem Aluminiumprofil
<b>SICHERUNGEN</b>	Aufhebel-Schutzsystem (Antieinbruch-Kittfalz)
<b>DICHTUNGEN</b>	doppeltes Dichtungssystem (um den Umfang des Flügels und des Rahmens)
<b>VERGLASUNGSPAKET</b>	Einkammer mit Chromatech Ultra Warmrahmen, Einbruchschutzklasse P4 optional: Mirastar-Glas (venezianischer Spiegel), getöntes, reflektierendes, Ornamentglas (gilt nicht für das Muster V00, V01, V02)
<b>SCHARNIERE</b>	silberfarbene, dreifach verstellbare Schraubcharniere - 4 Stück, optional: Scharnierabdeckungen
<b>SCHLOSS</b>	FUHR Vierpunktschlosskasten (2 Riegel und 2 Haken), verriegelt durch Anheben des Griffs, zwei Zylinder, oberer Zylinder unabhängig, Abstand 92 mm
<b>SCHLIESSZYLINDER</b>	optional: zwei obere Zylinder 35/50, untere Zylinder 35G/50 (mit Knäuf), Sicherheitsschlüsselklasse 6, Angriffswiderstandsklasse D
<b>BESCHLÄGE</b>	optional: GARDA-Türklinke (Türklinke + Türklinke) mit langem Stulp mit Zylinderschutz, obere Rosette mit Zylinderschutz
<b>RICHTUNG DES ÖFFNENS</b>	Öffnung nach außen
<b>EINBRUCHSICHERHEITSKLASSE</b>	EN 1627 RC2
<b>ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG</b>	Metallapplikationen in schwarz (Muster V1S), Leisten zur Türrahmenerweiterung





Muster **V00**

DECKENDE FARBEN

TRANSPARENTE FARBEN



Muster **V1S**

DECKENDE FARBEN


TRANSPARENTE FARBEN



Muster **V3S**

DECKENDE FARBEN

TRANSPARENTE FARBEN

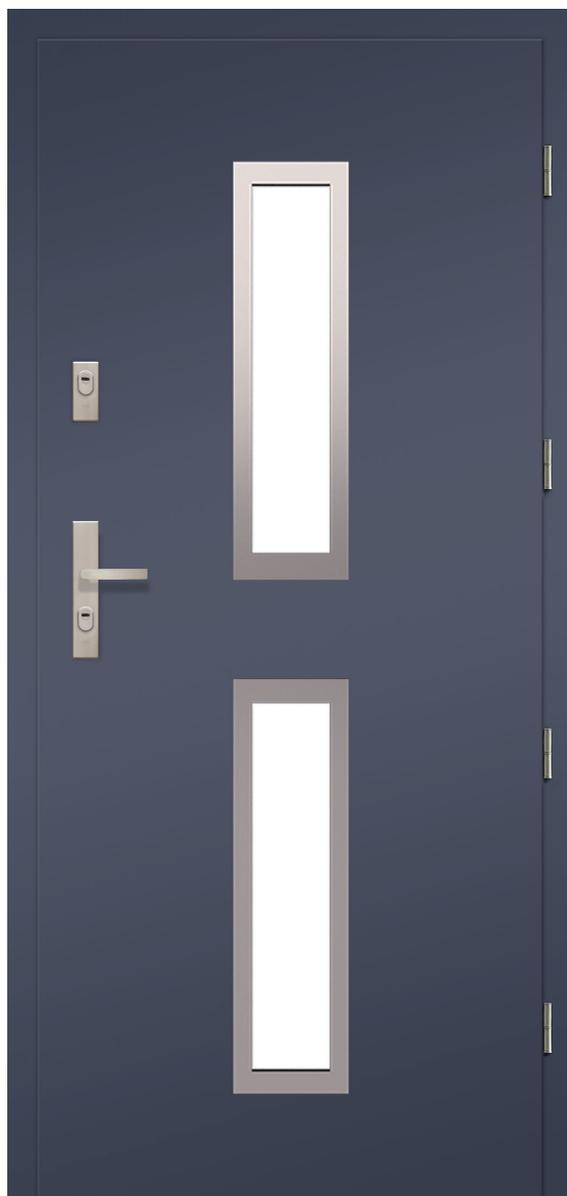
 Muster **V2S**
**DECKENDE FARBEN**
**TRANSPARENTE FARBEN**

- **MEHRPUNKTSCHLOSS** MIT ZWEI ZYLINDERN
- **MODERNES DESIGN**
- FARBEN **DECKEND ODER TRANSPARENT**
- GLASMUSTER
- APPLIKATIONEN **AUS EDELSTAHL** IN INOX ODER SCHWARZ
- **VERSTÄRKTES** RAHMENSTÜCK
- DICKE DES FLÜGELS **80 MM**

**WÄRMEÜBERGANGSKOEFFIZIENT**
**Ud [W/m²K] (DECKENDE FARBEN, TÜRRAHMEN AUS KIEFER)**

SZEROKOŚĆ	V00	V1S	V3S	V2S
"80"	0,80	1,00	1,00	0,93
"90"	0,78	0,95	0,95	0,85
"100"	0,76	0,88	0,88	0,79

**Ud [W/m²K] (TRANSPARENTE FARBEN, TÜRRAHMEN AUS EICHE)**

SZEROKOŚĆ	V00	V1S	V3S	V2S
"80"	0,86	1,1	1,1	0,98
"90"	0,83	1,0	1,0	0,90
"100"	0,81	0,93	0,94	0,84

<b>TÜRRAHMEN</b>	Kiefer (deckende Farben) oder Eiche (transparente Farben) 100x70 mm
<b>SCHWELLE</b>	Eiche lackiert mit schützendem Aluminiumprofil
<b>SICHERUNGEN</b>	Aufhebel-Schutzsystem (Antieinbruch-Kittfalz)
<b>DICHTUNGEN</b>	doppeltes Dichtungssystem (um den Umfang des Flügels und des Rahmens)
<b>VERGLASUNGSPAKET</b>	Zweikammer mit Chromatech Ultra Warmrahmen, Einbruchschutzklasse P4 optional: Mirastar-Glas (venezianischer Spiegel), getöntes, reflektierendes Ornamentglas (gilt nicht für das Muster V00)
<b>SCHARNIERE</b>	silberfarbene, dreifach verstellbare Schraubscharniere - 4 Stück, optional: Scharnierabdeckungen
<b>SCHLOSS</b>	FUHR Vierpunktschlosskasten (2 Riegel und 2 Haken), verriegelt durch Anheben des Griffs, zwei Zylinder, oberer Zylinder unabhängig, Abstand 92 mm
<b>SELBSTSCHLIESSER</b>	optional: verdeckt
<b>SCHLIESSZYLINDER</b>	optional: zwei obere Zylinder 55/50, untere Zylinder 55G/50 (mit Knäuf), Sicherheitsschlüsselklasse 6, Angriffswiderstandsklasse D
<b>BESCHLÄGE</b>	optional: GARDA-Türklinke (Türklinke + Türklinke) mit langem Stulp mit Zylinderschutz, obere Rosette mit Zylinderschutz
<b>RICHTUNG DES ÖFFNENS</b>	Öffnung nach außen
<b>EINBRUCHSICHERHEITSKLASSE</b>	EN 1627 RC2
<b>ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG</b>	Metallapplikationen in schwarz (gilt nicht für Muster V00)





NEU

Muster **V00**

**DECKENDE FARBEN**    **TRANSPARENTE FARBEN**

Silberbeschläge  
schwarze Beschläge



NEU

Muster **V1S**

**DECKENDE FARBEN**    **TRANSPARENTE FARBEN**

Silberbeschläge  
schwarze Beschläge



NEU

Muster **V2S**

**DECKENDE FARBEN**    **TRANSPARENTE FARBEN**


Silberbeschläge  
schwarze Beschläge

- **MEHRFACHVERRIEGELUNG**, AUTOMATISCHES SCHLOSS MIT **TAG/NACHT** FUNKTION
- **MODERNES** DESIGN DER TÜR MIT **ANTABA**
- FARBEN **DECKEND ODER TRANSPARENT**
- **GLASMUSTER**
- EDELSTAHLAPPLIKATIONEN IN DEN **FARBEN INOX ODER SCHWARZ**
- **VERSTÄRKTES** RAHMENSTÜCK
- DICKE DES FLÜGELS **80 MM**

	WÄRMEÜBERGANGSKOEFFIZIENT Ud [W/m²K]					
	DECKENDE FARBEN (Kiefortürrahmen)			TRANSPARENT FARBEN (Eichtürrahmen)		
BREITE	V00	V1S	V2S	V00	V1S	V2S
"80"	0,80	1,00	0,93	0,86	1,1	0,98
"90"	0,78	0,95	0,85	0,83	1,0	0,90
"100"	0,76	0,88	0,79	0,81	0,93	0,84



silberne Scharniere mit schwarzen Abdeckungen



Applikation in schwarz

<b>TÜRRAHMEN</b>	Kiefer (deckende Farben) oder Eiche (transparente Farben) 100x70 mm
<b>SCHWELLE</b>	Eiche lackiert mit schützendem Aluminiumprofil
<b>SICHERUNGEN</b>	Aufhebel-Schutzsystem (Antieinbruch-Kittfalz)
<b>DICHTUNGEN</b>	doppeltes Dichtungssystem (um den Umfang des Flügels und des Rahmens)
<b>VERGLASUNGSPAKET</b>	Zweikammer mit Chromatech Ultra Warmrahmen, Einbruchschutzklasse P4 optional: Mirastar-Glas (venezianischer Spiegel), getöntes, reflektierendes Ornamentglas (gilt nicht für das Muster V00)
<b>SCHARNIERE</b>	silberfarbene, dreifach verstellbare Schraubcharniere - 4 Stück Scharnierabdeckungen in schwarz (für Türen mit schwarzen Beschlägen) oder silber (für Türen mit silbernen Beschlägen)
<b>SELBSTSCHLIESSER</b>	optional: verdeckt
<b>SCHLOSS</b>	MACO Mehrfachschlosskasten (2 Riegel, 2 Haken, Hauptzylinder), automatisch verriegelt ohne Schlüssel; Schloss mit Tag-/Nachtfunktion; die Tagesfunktion, die durch Verschieben der Schieber am Schlossstulp aktiviert werden kann, ermöglicht das Öffnen der Tür von außen ohne Schlüssel
<b>SCHLIESSZYLINDER</b>	55G/50 in schwarz oder silber (Sicherheitsschlüsselklasse 6, Angriffswiderstandsklasse D)
<b>BESCHLÄGE</b>	Amsterdam Antaba von außen, Türklinke Solid Solo von innen – Garnitur in schwarz oder silber
<b>RICHTUNG DES ÖFFNENS</b>	Öffnung nach außen
<b>KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI</b>	EN 1627 RC2
<b>METALLAPPLIKATIONEN</b>	Metallapplikationen in schwarz oder Inox (gilt nicht für das Muster V00)



# ELEGANT CLASSIC



Muster **V00**

DECKENDE FARBEN

TRANSPARENTE FARBEN

Kiefer  
Eiche



Muster **V01**

DECKENDE FARBEN

TRANSPARENTE FARBEN

Kiefer  
Eiche



Muster **V02**

DECKENDE FARBEN

TRANSPARENTE FARBEN

Kiefer  
Eiche



Muster **V03**

**DECKENDE FARBEN**    **TRANSPARENTE FARBEN**

Kiefer  
Eiche



Muster **V04**

**DECKENDE FARBEN**    **TRANSPARENTE FARBEN**

Kiefer  
Eiche




Muster **V05**

**DECKENDE FARBEN**    **TRANSPARENTE FARBEN**

Kiefer  
Eiche

# ELEGANT CLASSIC



Muster **V06**

DECKENDE FARBEN

TRANSPARENTE FARBEN

Kiefer

Eiche

- BEI RAHMENTÜREN IST DIE FÜLLUNG EINE WÄRMEDÄMMPLATTE **MIT DEKORATIVER VERZIERUNG**
- FLÜGELRAHMEN **AUS KIEFERNHOLZ ODER EICHE**
- **MEHRPUNKTSCHLOSS** MIT ZWEI ZYLINDERN
- **KLASSISCHES DESIGN**
- FARBEN **DECKEND ODER TRANSPARENT**
- DICKE DES FLÜGELS **80 MM**

WÄRMEÜBERGANGSKOEFFIZIENT*							
Ud [W/m²K]							
BREITE	V00	V01	V02	V03	V04	V05	V06
"80"	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
"90"	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
"100"	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

\* gilt für Kiefortüren



Türklinke



obere Rosette



Design-Profil



Scharnier

<b>TÜRRAHMEN</b>	Kiefer oder Eiche 100x70 mm
<b>SCHWELLE</b>	Eiche lackiert mit schützendem Aluminiumprofil
<b>SICHERUNGEN</b>	Aufhebel-Schutzsystem (Antieinbruch-Kittfalz)
<b>DICHTUNGEN</b>	doppeltes Dichtungssystem (um den Umfang des Flügels und des Rahmens)
<b>SCHARNIERE</b>	silberfarbene, dreifach verstellbare Schraubcharniere – 4 Stück, optional: Scharnierabdeckungen
<b>SELBSTSCHLIESSER</b>	optional: verdeckt
<b>SCHLOSS</b>	FUHR Vierpunktschlosskasten (2 Riegel und 2 Haken), verriegelt durch Anheben des Griffs, zwei Zylinder, oberer Zylinder unabhängig, Abstand 92 mm
<b>SCHLIESSZYLINDER</b>	optional: zwei obere Zylinder 55/50, untere Zylinder 55G/50 (mit Knauf), Sicherheitsschlüsselklasse 6, Angriffswiderstandsklasse D
<b>BESCHLÄGE</b>	optional: GARDA-Türklinke (Türklinke + Türklinke) mit langem Stulp mit Zylinderschutz, obere Rosette mit Zylinderschutz
<b>RICHTUNG DES ÖFFNENS</b>	Öffnung nach außen





Muster **V00**

DECKENDE FARBEN

TRANSPARENTE FARBEN



Muster **V01**

DECKENDE FARBEN

TRANSPARENTE FARBEN



Muster **V02**

DECKENDE FARBEN

TRANSPARENTE FARBEN



Muster **V03**

DECKENDE FARBEN      TRANSPARENTE FARBEN



Muster **V04**

DECKENDE FARBEN      TRANSPARENTE FARBEN



Muster **V05**

DECKENDE FARBEN      TRANSPARENTE FARBEN

- PANEELTÜREN AUF DER OBERFLÄCHE DES FLÜGELS **AUFGEKLEBTE DEKORATIVE VERZIERUNGEN**
- **MEHRPUNKTSCHLOSS** MIT ZWEI ZYLINDERN
- **KLASSISCHES** DESIGN
- FARBEN **DECKEND ODER TRANSPARENT**
- **VERSTÄRKTES** RAHMENSTÜCK
- DICKE DES FLÜGELS **80 MM**

WÄRMEÜBERGANGSKOEFFIZIENT						
Ud [W/m²K] (DECKENDE FARBEN, TÜRRAHMEN AUS KIEFER)						
BREITE	V00	V01	V02	V03	V04	V05
"80"	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
"90"	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
"100"	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Ud [W/m²K] (TRANSPARENT FARBEN, TÜRRAHMEN AUS EICHE)						
BREITE	V00	V01	V02	V03	V04	V05
"80"	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
"90"	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
"100"	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81



Zierleiste



dekorative Platte

<b>TÜRRAHMEN</b>	Kiefer (deckende Farben) oder Eiche (transparente Farben) 100x70 mm
<b>SCHWELLE</b>	Eiche lackiert mit schützendem Aluminiumprofil
<b>SICHERUNGEN</b>	Aufhebel-Schutzsystem (Antieinbruch-Kittfalz)
<b>DICHTUNGEN</b>	doppeltes Dichtungssystem (um den Umfang des Flügels und des Rahmens)
<b>SCHARNIERE</b>	silberfarbene, dreifach verstellbare Schraubcharniere - 4 Stück, optional: Scharnierabdeckungen
<b>SELBSTSCHLIESSER</b>	optional: verdeckt
<b>SCHLOSS</b>	FUHR Vierpunktschlosskasten (2 Riegel und 2 Haken), verriegelt durch Anheben des Griffs, zwei Zylinder, oberer Zylinder unabhängig, Abstand 92 mm
<b>SCHLIESSZYLINDER</b>	optional: zwei obere Zylinder 55/50, untere Zylinder 55G/50 (mit Knauf), Sicherheitsschlüsselklasse 6, Angriffswiderstandsklasse D
<b>BESCHLÄGE</b>	optional: GARDA-Türklinke (Türklinke + Türklinke) mit langem Stulp mit Zylinderschutz, obere Rosette mit Zylinderschutz
<b>RICHTUNG DES ÖFFNENS</b>	Öffnung nach außen
<b>EINBRUCHSICHERHEITSKLASSE</b>	EN 1627 RC2



# ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR



GARDA-TÜRKLINKE

92 mm Abstand

Türklinke – Türklinke      Obere Rosette

inox

schwarz

für SATURN-Türen für GARDA-Türklinke: 80 mm Schrauben, 130 mm Schaft  
Andere Türmodelle für GARDA Türklinke: 90 mm Schrauben, 130 mm Schaft

\* GARDA-Türklinke 92 mm Abstand für Außentüren: SATURN, ARGALI, ERIS, ELEGANT CLASSIC



ZYLINDER FÜR AUSSENTÜREN

Sicherheitsschlüsselklasse 6, Angriffswiderstandsklasse D  
(Garnitur - 2 Stk. (mit 1 Knauf))

Farbe

silber, nickel satiniert

SATURN

ARGALI, ERIS, ELEGANT CLASSIC



UNTERBAU FÜR AUSSENTÜREN

Einheitsabmessungen des Unterbaus 1,2 m.

Höhe [mm]

Dicke 100 [mm]

20

35

50

Bei der Vorbereitung der Einbauöffnung muss auch die Höhe des Unterbaus oder des Unterbausets berücksichtigt werden. Die einzelnen Unterböden können in Sets kombiniert werden, um eine Summe der Höhen zu bilden.



ANTABA



Scharnierabdeckung



Scharnier



Türklinke und Oberrosette



Hakenschluss



verdeckter Selbstschließer

# LICHTER



LICHTER ERIS LICHTER ELEGANT CLASSIC



# LICHTER ELEGANT CLASSIC

## LICHTER ELEGANT CLASSIC; KIEFER; ABDECKUNGSSYSTEM (1 St.)

Modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm							
2000 mm							
2100 mm							
2200 mm							
2300 mm							
2400 mm							

## LICHTER ELEGANT CLASSIC; KIEFER; TRANSPARENTES SYSTEM (1 St.)

Modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm							
2000 mm							
2100 mm							
2200 mm							
2300 mm							
2400 mm							

## LICHTER ELEGANT CLASSIC; EICHE; ABDECKUNGSSYSTEM (1 St.)

Modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm							
2000 mm							
2100 mm							
2200 mm							
2300 mm							
2400 mm							

## LICHTER ELEGANT CLASSIC; EICHE; TRANSPARENTES SYSTEM (1 St.)

Modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm							
2000 mm							
2100 mm							
2200 mm							
2300 mm							
2400 mm							

\*Die Modulnummer gibt den Bereich an, der den nächsten 100 mm der Abmessung (Breite, Höhe) entspricht. Z.B.: Modul 400 mm bedeutet den Bereich der Abmessungen von 301 mm bis 400 mm.  
Verglasung: Zweifach gekammert mit Termo TGI Warmrahmen mit Einbruchhemmung Klasse P4 - P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/4mm Float/16 Ar/Thermofloat 1.0 4mm

**P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/ 6mm Float/16 Ar/Thermofloat 1.0 6mm**

## LICHTER ERIS; KIEFER; ABDECKUNGSSYSTEM (1 St.)

Modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm							
2000 mm							
2100 mm							
2200 mm							
2300 mm							
2400 mm							

## LICHTER ERIS; KIEFER; TRANSPARENTES SYSTEM (1 St.)

Modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm							
2000 mm							
2100 mm							
2200 mm							
2300 mm							
2400 mm							

## LICHTER ERIS MIT DEKOR; EICHE; ABDECKUNGSSYSTEM (1 St.)

Modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm							
2000 mm							
2100 mm							
2200 mm							
2300 mm							
2400 mm							

## LICHTER ERIS MIT DEKOR; EICHE; TRANSPARENTES SYSTEM (1 St.)

Modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm							
2000 mm							
2100 mm							
2200 mm							
2300 mm							
2400 mm							

\*Die Modulnummer gibt den Bereich an, der den nächsten 100 mm der Abmessung (Breite, Höhe) entspricht. Z.B.: Modul 400 mm bedeutet den Bereich der Abmessungen von 301 mm bis 400 mm.  
Verglasung: Zweifach gekammert mit Termo TGI Warmrahmen mit Einbruchhemmung Klasse P4 - P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/4mm Float/16 Ar/Thermofloat 1.0 4 mm

**P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/ 6mm Float/16 Ar/Thermofloat 1.0 6 mm**

# LICHTER ARGALI, SATURN

## LICHTER ARGALI; KIEFER; ABDECKUNGSSYSTEM (1 St.)

Modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm							
2000 mm							
2100 mm							
2200 mm							
2300 mm							
2400 mm							

## LICHTER ARGALI; EICHE; TRANSPARENTES SYSTEM (1 St.)

Modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm							
2000 mm							
2100 mm							
2200 mm							
2300 mm							
2400 mm							

\*Die Modulnummer gibt den Bereich an, der den nächsten 100 mm der Abmessung (Breite, Höhe) entspricht. Z.B.: Modul 400 mm bedeutet den Bereich der Abmessungen von 301 mm bis 400 mm. Verglasung: Zweifach gekammert mit Termo TGI Warmrahmen mit Einbruchhemmung Klasse P4 - P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/4mm Float/16 Ar/Thermofloat 1.0 4mm

**P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/ 6mm Float/16 Ar/Thermofloat 1.0 6 mm**

## LICHTER SATURN; EICHE; ABDECKUNGSSYSTEM (1 St.)

Modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm							
2000 mm							
2100 mm							
2200 mm							
2300 mm							
2400 mm							

## LICHTER SATURN; EICHE; TRANSPARENTES SYSTEM (1 St.)


Modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm							
2000 mm							
2100 mm							
2200 mm							
2300 mm							
2400 mm							

\*Die Modulnummer gibt den Bereich an, der den nächsten 100 mm der Abmessung (Breite, Höhe) entspricht. Z.B.: ein 400 mm Modul bedeutet einen Abmessungsbereich von 301 mm bis 400 mm. Verglasung: Doppelkammerverglasung mit Chromatech Ultra warm Rahmen mit Einbruchhemmung Klasse P4 - P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/Thermofloat 1.0 4 mm

**P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/Thermofloat 1.0 6 mm**

# ABMESSUNGEN DER TÜR

PRESTIGE, ARGALI, ERIS, CERES

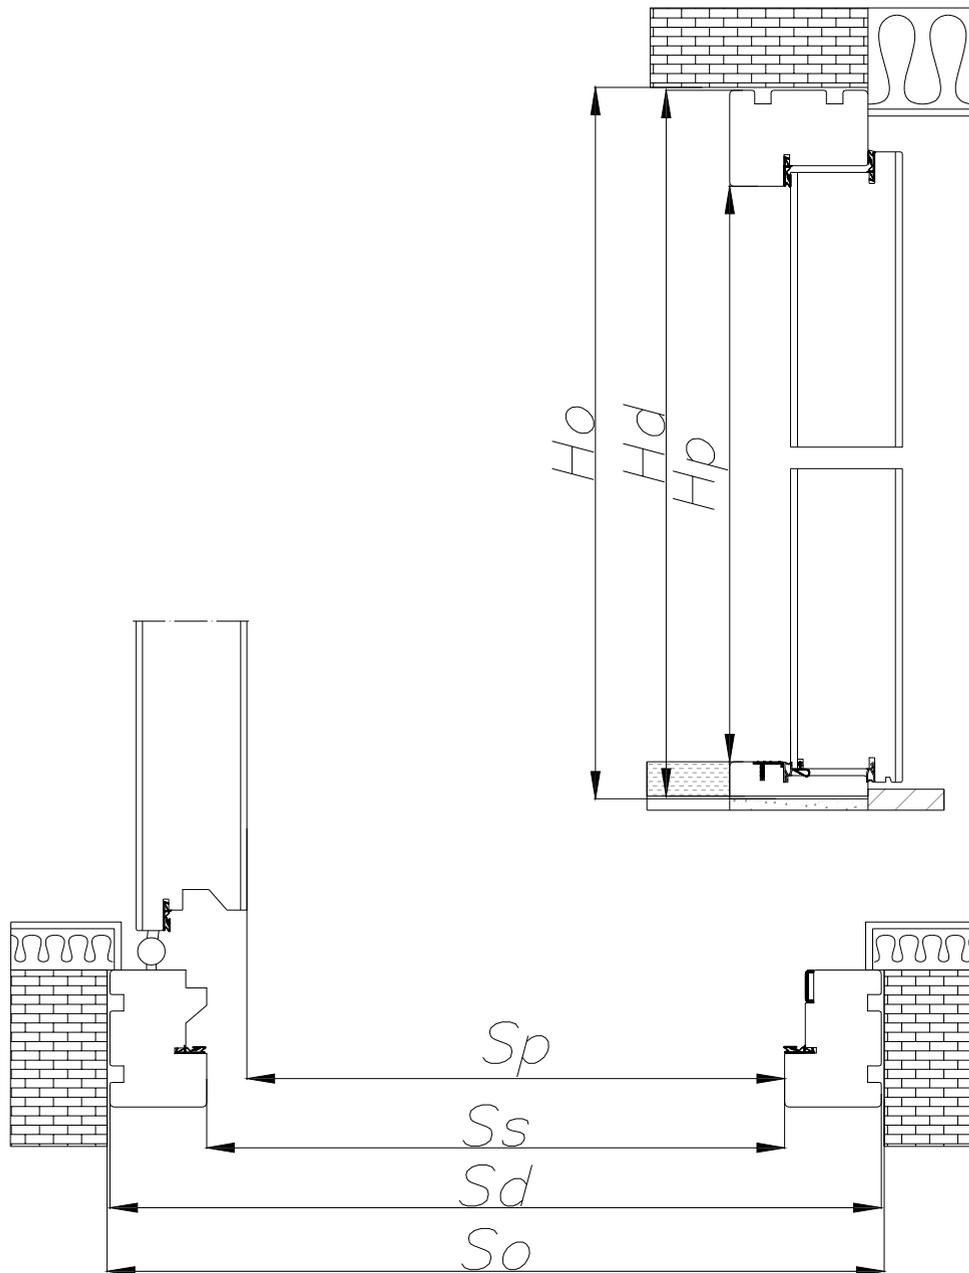

## PRESTIGE

### BREITE

einflügelige Türen				
typ	$S_o$	$S_d$	$S_s$	$S_p$
„80“	1000	971	831	801
„90“	1100	1071	931	901
„100“	1200	1171	1031	1001
HÖHE	$H_o$	$H_d$	$H_p$	
	2120	2100	2005	

### BREITE

einflügelige Tür mit Oberlicht mit Verbundoberlicht				
typ	$S_o$	$S_d$	$S_w$	$S_p$
„150“	1500	1470	931	901
„160“	1600	1570	931	901
„170“	1700	1670	931	901
HÖHE	$H_o$	$H_d$	$H_p$	
	2120	2100	2005	

**So, Ho** - Breite/Höhe der Montageöffnung  
**Sd, Hd** - Breite/Höhe der Tür  
**Ss** - Maß zwischen den Rahmenpfosten

**Sp** - Abmessung der lichten Öffnung  
**Hp** - Höhe der lichten Öffnung

## ARGALI, ERIS\*, CERES

### BREITE

einflügelige Türen				
typ	$S_o$	$S_d$	$S_s$	$S_p$
„80“	1000	971	831	801
„90“	1100	1071	931	901
„100“	1200	1171	1031	1001
HÖHE	$H_o$	$H_d$	$H_p$	
	2120	2100	2005	


**So, Ho** - Breite/Höhe der Montageöffnung  
**Sd, Hd** - Breite/Höhe der Tür  
**Ss** - Maß zwischen den Rahmenpfosten

**Sp** - Abmessung der lichten Öffnung  
**Hp** - Höhe der lichten Öffnung


\* Die Zierleisten der ERIS-Türen ragen 9 mm über die Ebene des Flügels hinaus.

# ABMESSUNGEN DER TÜR

SATURN

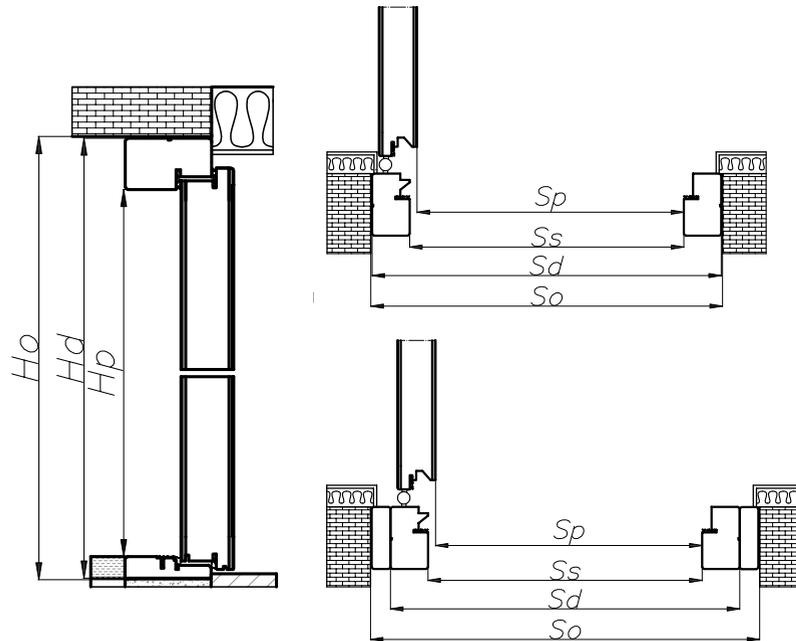

ELEGANT CLASSIC

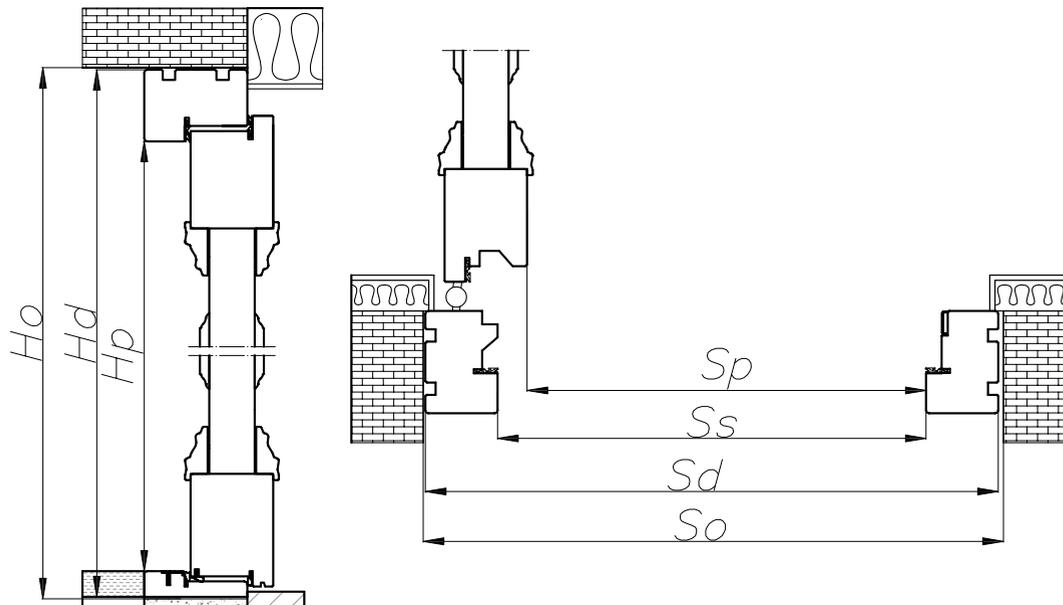

## SATURN

BREITE

einfügelige Türen				
typ	$S_o$	$S_d$	$S_s$	$S_p$
„80“	960	932	812	801
„90“	1060	1032	912	901
„100“	1160	1132	1012	1001

HÖHE

$H_o$	$H_d$	$H_p$
2110	2090	2005

## SATURN z listwami poszerzającymi ościeżnicę \*\*

BREITE

einfügelige Türen					
typ	$S_o$	$S_d$	$S_s$	$S_p$	
„80“	„10“	980	932	812	801
	„20“	1000	932	812	801
	„30“	1020	932	812	801
„90“	„10“	1080	1032	912	901
	„20“	1100	1032	912	901
	„30“	1120	1032	912	901
„100“	„10“	1180	1132	1012	1001
	„20“	1200	1132	1012	1001
	„30“	1220	1132	1012	1001

HÖHE

$H_o$	$H_d$	$H_p$
2110	2090	2005

$S_o, H_o$  - Breite/Höhe der Montageöffnung

$S_d, H_d$  - Breite/Höhe der Tür

$S_s$  - Maß zwischen den Rahmenpfosten

$S_p$  - Abmessung der lichten Öffnung

$H_p$  - Höhe der lichten Öffnung

\*\* Die Rahmenverbreiterungsleisten bei SATURN-Türen werden nur an den vertikalen Rahmenelementen verwendet, um den Abstand zwischen den Scharnieren und der Wandverkleidung zu vergrößern.

## ELEGANT CLASSIC\*\*\*

BREITE

einfügelige Türen				
typ	$S_o$	$S_d$	$S_s$	$S_p$
„80“	1000	971	831	801
„90“	1100	1071	931	901
„100“	1200	1171	1031	1001

HÖHE

$H_o$	$H_d$	$H_p$
2120	2100	2005

$S_o, H_o$  - Breite/Höhe der Montageöffnung

$S_d, H_d$  - Breite/Höhe der Tür

$S_s$  - Maß zwischen den Rahmenpfosten

$S_p$  - Abmessung der lichten Öffnung

$H_p$  - Höhe der lichten Öffnung

\*\*\*Die Zierleisten der Türen ELEGANT CLASSIC ragen 6 mm über die Ebene des Türflügels hinaus.

# TÜR AUSRÜSTUNG

TÜREN	PRESTIGE		CERES			ARGALI				ERIS						
	MODELL	V00	V0N	V00	V1S	V2S	V00	V1S	V3S	V2S	V00	V01	V02	V03	V04	V05
VERDECKTER TÜRSCHLIESSER	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ANTABA AMSTERDAM	std	std	std	std	std											
SCHARNIERABDECKUNGEN	std	std	std	std	std	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GARDA-GRIFF						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SOLIDER SOLO-GRIFF	std	std	std	std	std											
RAHMENVERLÄNGERUNGSSTANGEN																
MIRASTAR-GLAS (VENEZIANISCHER SPIEGEL)		•		•	•		•	•	•							
GETÖNTES GLAS		std		•	•		•	•	•							
REFLEKTIERENDES GLAS		•		•	•		•	•	•							
ORNAMENTALES GLAS		•		•	•		•	•	•							
METALLANWENDUNGEN IN SCHWARZ				•	•		•	•	•							
EINSTELLUNG FÜR AUSSENTÜREN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
55G/50 EINSATZ	std	std	std	std	std	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EINLAGE 35G/50																

std - wird als Standardausrüstung geliefert

• - optionales Element

DRZWI	ELEGANT CLASSIC							SATURN								
MODELL	V00	V01	V02	V03	V04	V05	V06	V00	V01	V02	V2S1	V3S1	V3S2	V3S3	V3S5	V1S
VERDECKTER TÜRSCHLIESSER	●	●	●	●	●	●	●									
ANTABA AMSTERDAM																
SCHARNIERABDECKUNGEN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GARDA-GRIFF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOLIDER SOLO-GRIFF																
RAHMENVERLÄNGERUNGSSTANGEN								●	●	●	●	●	●	●	●	●
MIRASTAR-GLAS (VENEZIANISCHER SPIEGEL)											●	●	●	●	●	●
GETÖNTES GLAS											●	●	●	●	●	●
REFLEKTIERENDES GLAS											●	●	●	●	●	●
ORNAMENTALES GLAS											●	●	●	●	●	●
METALLANWENDUNGEN IN SCHWARZ																●
EINSTELLUNG FÜR AUSSENTÜREN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
55G/50 EINSATZ	●	●	●	●	●	●	●									
EINLAGE 35G/50								●	●	●	●	●	●	●	●	●

std - wird als Standardausrüstung geliefert

● - optionales Element

# WÄRMEÜBERGANGSKOEFFIZIENT

Gemäß den Bestimmungen der Anhänge 2a und 2b zum Schwerpunktprogramm „Saubere Luft“: Kauf und Einbau von Fenstern und Türen ist **nur bei Austausch in beheizten Räumen zulässig**: Gekaufte und eingebaute Fenster, Außentüren, Garagentoren **müssen den technischen Anforderungen an den Wärmedurchgangskoeffizienten entsprechen, die in der Verordnung des Ministers für Infrastruktur vom 12. April 2002 über die technischen Anforderungen an Gebäude und deren Lage** (einheitlicher Text GBl. von 2015, Pos. 1422, in der geänderten Fassung), gültig ab dem 31. Dezember 2020, bestimmt wurden.



Ud [W/m²K]	PRESTIGE		CERES - DECKENDE FARBEN (Kieftürrahmen)			CERES - TRANSPARENTE FARBEN (Eichtürrahmen)			ARGALI - DECKENDE FARBEN (Kieftürrahmen)				ARGALI - TRANSPARENTE FARBEN (Eichtürrahmen)			
	V00	V0N	V00	V1S	V2S	V00	V1S	V2S	V00	V1S	V3S	V2S	V00	V1S	V3S	V2S
SZEROKOŚĆ	V00	V0N	V00	V1S	V2S	V00	V1S	V2S	V00	V1S	V3S	V2S	V00	V1S	V3S	V2S
"80"	0,86	-	0,80	1,00	0,93	0,86	1,1	0,98	0,80	1,00	1,00	0,93	0,86	1,1	1,1	0,98
"90"	0,83	-	0,78	0,95	0,85	0,83	1,0	0,90	0,78	0,95	0,95	0,85	0,83	1,0	1,0	0,90
"100"	0,81	-	0,76	0,88	0,79	0,81	0,93	0,84	0,76	0,88	0,88	0,79	0,81	0,94	0,94	0,84
"150"	-	0,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"160"	-	0,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"170"	-	0,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ud [W/m²K]	SATURN									ERIS DECKENDE FARBEN (Kieftürrahmen)					ERIS TRANSPARENTE FARBEN (Eichtürrahmen)					ELEGANT CLASSIC*							
	V00	V01	V02	V2S1	V3S1	V3S3	V3S5	V1S	V00	V01	V02	V03	V04	V05	V00	V01	V02	V03	V04	V05	V00	V01	V02	V03	V04	V05	V06
BREITE	V00	V01	V02	V2S1	V3S1	V3S3	V3S5	V1S	V00	V01	V02	V03	V04	V05	V00	V01	V02	V03	V04	V05	V00	V01	V02	V03	V04	V05	V06
"80"	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,3	1,3	1,3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
"90"	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,3	1,3	1,3	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
"100"	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,2	1,3	1,2	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

\*gilt für Kieftüren


# ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

In Übereinstimmung mit dem einheitlichen Text der Verordnung des Ministers für Infrastruktur über die technischen Anforderungen an Gebäude und deren Lage; Anhang 2, Punkt: 1.2., **darf der Wärmedurchgangskoeffizient  $U(\max)$  für Türen in äußeren Trennwänden** oder in Trennwänden zwischen beheizten und unbeheizten Räumen ab 31. Dezember 2020 **nicht größer als 1,3 [W/(m<sup>2</sup>·K)] sein.**

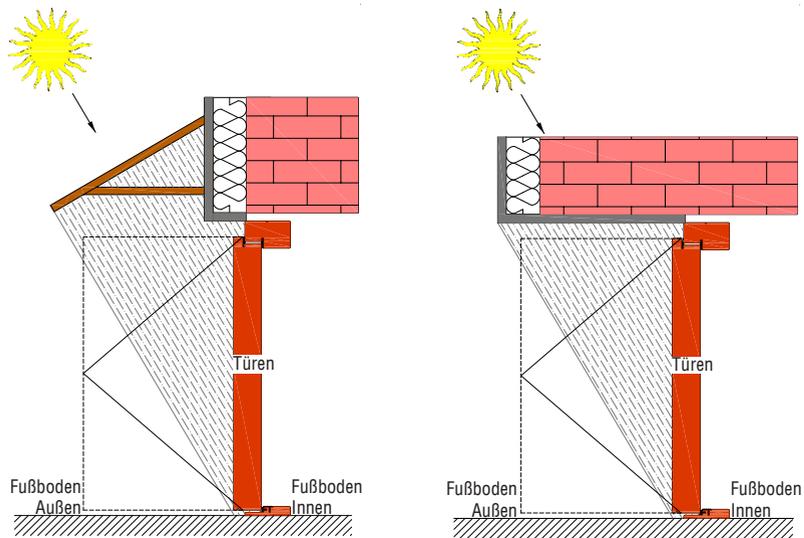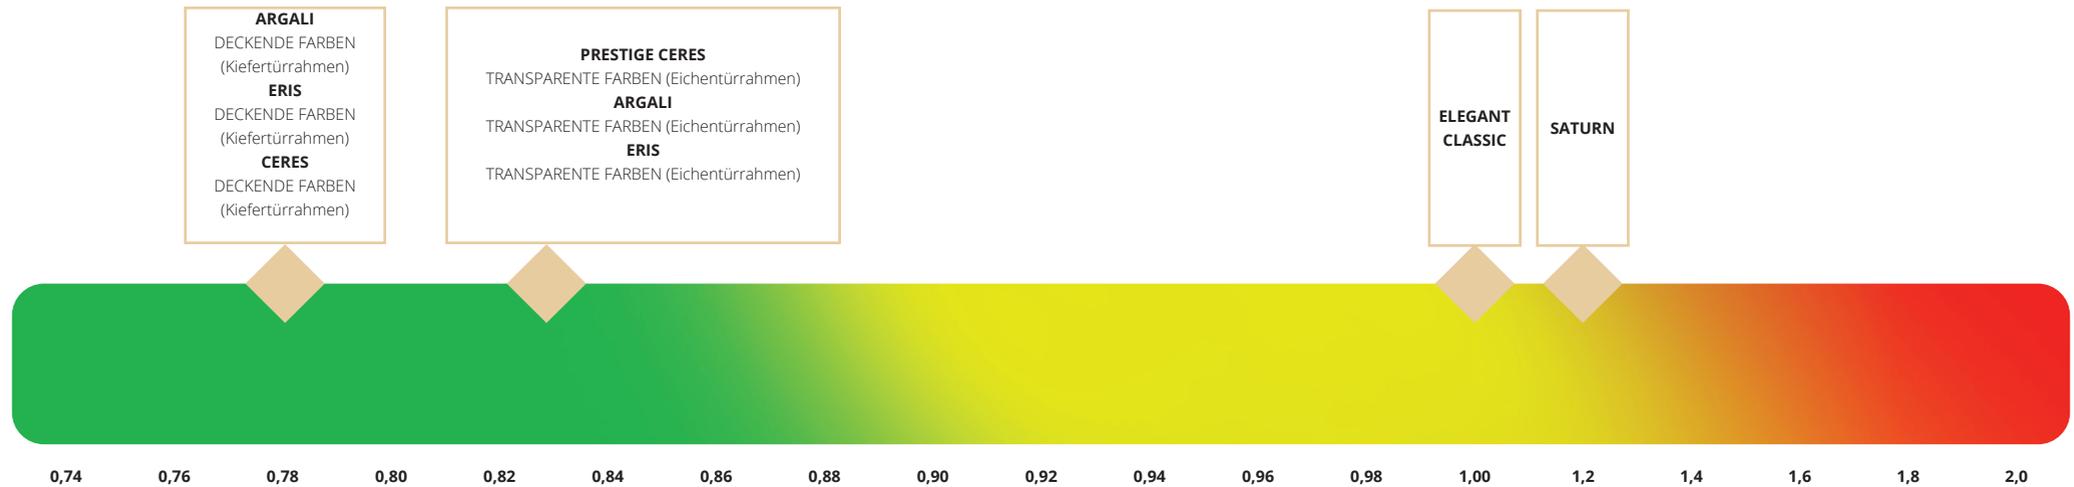

## ÜBERDACHUNG

Die Außentür sollte durch eine geeignete Überdachung vor direkter Einwirkung durch Niederschlag und Sonne geschützt werden. Die Überdachung sollte die Tür im Sommer zur Mittagszeit beschatten. Über der Tür sollte ein Vordach angebracht werden, dessen Umriss über die geöffnete Tür hinausgehen muss. Bei Einbau in eine Nische ist ein Vordach nicht erforderlich, wenn die offene Tür nicht über die Nische hinausragt.

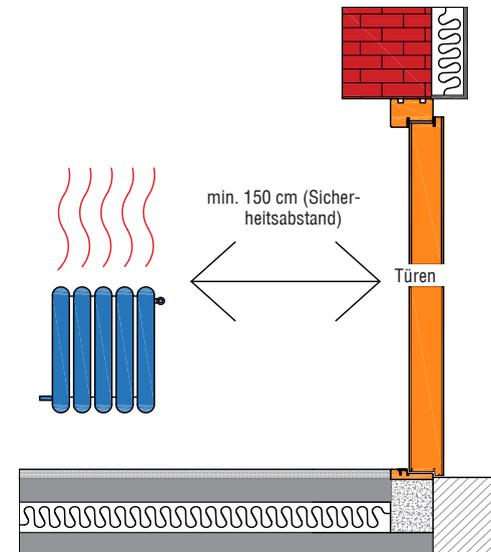

## WÄRMEQUELLE

Die Außentür muss min. 150 cm von der Wärmequelle entfernt eingebaut werden. Diese Montage soll verhindern, dass sich das Türblatt aufgrund des hohen Temperaturunterschieds verzieht.

# STANDARD AUSSTATTUNG

TÜREN	PRESTIGE	CERES	ARGALI	ERIS	ELEGANT CLASSIC	SATURN
TÜRRAHMEN	Eiche 100x70 mm in schwarz 9005	Kiefer (deckende Farben) oder Eiche (transparente Farben) 100x70 mm	Kiefer (deckende Farben) oder Eiche (transparente Farben) 100x70 mm	Kiefer (deckende Farben) oder Eiche (transparente Farben) 100x70 mm	Kiefer oder Eiche 100x70 mm	Eiche (deckende Farbe oder transparente Farbe) 100x60 mm
SCHWELLE	Eiche in schwarz mit schützendem Aluminiumprofil	Eiche lackiert mit schützendem Aluminiumprofil	Eiche lackiert mit schützendem Aluminiumprofil	Eiche lackiert mit schützendem Aluminiumprofil	Eiche lackiert mit schützendem Aluminiumprofil	Eiche lackiert mit schützendem Aluminiumprofil
SICHERUNGEN	Aufheben-Schutzsystem (Antieinbruch-Kittfalz)	Aufheben-Schutzsystem (Antieinbruch-Kittfalz)	Aufheben-Schutzsystem (Antieinbruch-Kittfalz)	Aufheben-Schutzsystem (Antieinbruch-Kittfalz)	Aufheben-Schutzsystem (Antieinbruch-Kittfalz)	Aufheben-Schutzsystem (Antieinbruch-Kittfalz)
DICHTUNGEN	doppeltes Dichtungssystem (um den Umfang des Flügels und des Rahmens)  mit Doppelkammern und warmem TGI-Rahmen. Wahlweise mit klarem oder getöntem Glas in grau, braun oder grün.	doppeltes Dichtungssystem (um den Umfang des Flügels und des Rahmens)	doppeltes Dichtungssystem (um den Umfang des Flügels und des Rahmens)	doppeltes Dichtungssystem (um den Umfang des Flügels und des Rahmens)	doppeltes Dichtungssystem (um den Umfang des Flügels und des Rahmens)	doppeltes Dichtungssystem (um den Umfang des Flügels und des Rahmens)
VERGLASUNGSPAKET	Das Verglasungspaket hat die Einbruchsicherheitsklasse P4. Das Verglasungspaket ist nur im VON Muster erhältlich.	Zweikammer mit Chromatech Ultra Warmrahmen, Einbruchschutzklasse P4	Zweikammer mit Chromatech Ultra Warmrahmen, Einbruchschutzklasse P4	-	-	Einkammer mit Chromatech Ultra Warmrahmen Einbruchsicherheitsklasse P4
SILBERFARBENE SCHARNIERE	dreifach verstellbare Schraubscharniere – 4 Stück, schwarze Scharnierabdeckungen	dreifach verstellbare Schraubscharniere – 4 Stück, schwarze oder silberne Scharnierabdeckungen	dreifach verstellbare Schraubscharniere – 4 Stück			
SCHLOSS	MACO-Mehrpunktschlosskasten (2 Riegel, 2 Haken, Hauptzylinder), automatisch verriegelt ohne Schlüssel; Schloss mit Tag-/Nachtfunktion, die durch Verschieben der Schieber am Schlossstulp aktiviert werden kann, ermöglicht das Öffnen der Tür von außen ohne Schlüssel	MACO-Mehrpunktschlosskasten (2 Riegel, 2 Haken, Hauptzylinder), automatisch verriegelt ohne Schlüssel; Schloss mit Tag-/Nachtfunktion, die Tagesfunktion, die durch Verschieben der Schieber am Schlossstulp aktiviert werden kann, ermöglicht das Öffnen der Tür von außen ohne Schlüssel	FUHR Vierpunktschlosskasten (2 Riegel und 2 Haken), verriegelt durch Anheben des Griffs, zwei Zylinder, oberer Zylinder unabhängig, Abstand 92 mm	FUHR Vierpunktschlosskasten (2 Riegel und 2 Haken), verriegelt durch Anheben des Griffs, zwei Zylinder, oberer Zylinder unabhängig, Abstand 92 mm	FUHR Vierpunktschlosskasten (2 Riegel und 2 Haken), verriegelt durch Anheben des Griffs, zwei Zylinder, oberer Zylinder unabhängig, Abstand 92 mm	FUHR Vierpunktschlosskasten (2 Riegel und 2 Haken), verriegelt durch Anheben des Griffs, zwei Zylinder, oberer Zylinder unabhängig, Abstand 92 mm
SCHLIESSZYLINDER	) 55G/50 in schwarz ,Sicherheitsschlüssel Klasse 6 (Angriffswiderstandsklasse D	55G/50 in schwarz oder silber (Sicherheitsschlüsselklasse 6, Angriffswiderstandsklasse D)	-	-	-	-
BESCHLÄGE	Antaba von außen und Türklinke von innen – Garnitur in schwarz	Antaba von außen und Türklinke von innen – Garnitur in schwarz oder silberfarben	-	-	-	-
RICHTUNG DES ÖFFNENS	Öffnung nach außen	Öffnung nach außen	Öffnung nach außen	Öffnung nach außen	Öffnung nach außen	Öffnung nach außen
EINBRUCHSICHERHEITSKLASSE	EN 1627 RC2	EN 1627 RC2	EN 1627 RC2	EN 1627 RC2	-	EN 1627 RC2


## ZUSCHLÄGE FÜR DIE GRUNDFARBE RAL 9016 NACH DEN RAL-FARBGRUPPEN

GRUPPE 1	GRUPPE 2	GRUPPE 3	GRUPPE 4	GRUPPE 5											
<b>AUFSCHLÜSSELUNG DER RAL-FARBPALETTE NACH PREISGRUPPEN</b>															
<b>GRUPPE 1</b>															
6020	7002	7042	8000	9000	9002	9003	9011	9017							
<b>GRUPPE 2</b>															
1000	1001	1002	1012	1014	1015	1020	4002	5001	5007	5008	5009	5010	5012	5015	5017
5019	5022	5024	6000	6001	6004	6007	6009	6012	6013	6014	6015	6021	6022	6026	6028
6029	6032	6034	7000	7001	7003	7004	7005	7006	7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015
7022	7023	7024	7026	7030	7031	7032	7033	7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040	7043
7044	7045	7046	7047	8001	8003	8007	8008	8011	8014	8015	8016	8017	8019	8022	8025
8027	8028	9001	9005	9010	9016	9018									
<b>GRUPPE 3</b>															
1011	1027	3009	3012	3014	3015	5004	5014	5018	5021	6002	6006	6010	6017	6018	6025
6027	6033	8004	8012	9004											
<b>GRUPPE 4</b>															
1013	3007	4001	4003	4005	4008	4009	5000	5002	5003	5023	6003	6011	6019	6031	8024
<b>GRUPPE 5</b>															
1003	1004	1005	1006	1007	1016	1017	1018	1019	1021	1023	1024	1028	1032	1033	1034
1037	2000	2001	2002	2003	2004	2008	2009	2010	2011	2012	3000	3001	3002	3003	3004
3005	3011	3013	3016	3017	3018	3020	3022	3027	3028	3031	4004	4006	4007	4010	5005
5011	5013	5020	6005	6008	6016	6024	6037	7016	7021	8002	8023				

## ANPASSUNG FÜR DEN EINBAU VON AUSSENTÜREN

Symbol	Verstellbereich [mm]	Fertigstellung	deckende Farben	transparente Farben
ZQ1	180-210	Rahmen + panel 76 mm + Stirnband 52 mm		
ZQ2	210-254	Rahmen + panel 142 mm + Stirnband 32 mm		
ZQ3	254-276	Rahmen + panel 142 mm + Stirnband 52 mm		
ZQ4	276-320	Rahmen + panel 208 mm + Stirnband 32 mm		
ZQ5	320-342	Rahmen + panel 208 mm + Stirnband 52 mm		
ZQ6	342-386	Rahmen + panel 274 mm + Stirnband 32 mm		
ZQ7	386-410	Rahmen + panel 274 mm + Stirnband 52 mm		

Die Verstellplatten und Winkelbänder bestehen aus MDF-Material, das mit Naturfurnier furniert ist.

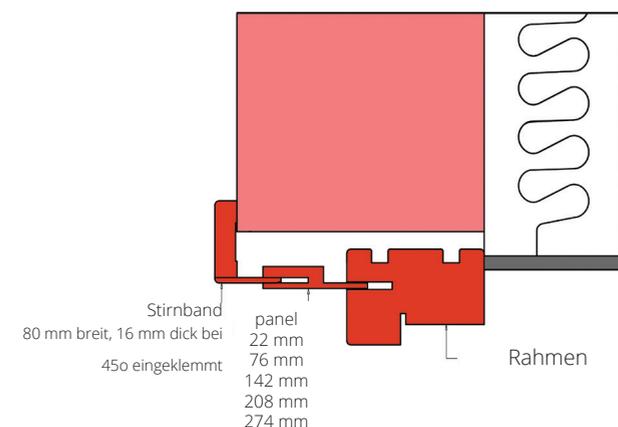

# PRODUKTKATALOGE





## DRZWI I OKNA

### **POL-SKONE Sp. z o.o.**

Hanki Ordonówny StraÙe 8; 20-328 Lublin  
tel.: +48 81 728 52 85; +48 81 744 30 11-13  
fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12  
e-mail: [pol-skone@pol-skone.eu](mailto:pol-skone@pol-skone.eu)  
[www.pol-skone.eu](http://www.pol-skone.eu)