

ANMI

kolor biały RAL 9003
MALOWANE



WBF

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.

Powierzchnia skrzydła malowana ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ T srebrne – do ościeżnicy system DIN lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.).

Drzwi wyższe niż standardowe – nietypowe położenie frezowań.

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- regulowana DIN ANMI

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- regulowana DIN DUO ANMI

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ANMI

kolor biały RAL 9003
MALOWANE



W00

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.

Powierzchnia skrzydła malowana ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ T srebrne – do ościeżnicy system DIN lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.).

Drzwi wyższe niż standardowe – nietypowe położenie frezowań.

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- regulowana DIN ANMI

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- regulowana DIN DUO ANMI

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ANMI

kolor szary RAL 7047
MALOWANE



WBF

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.

Powierzchnia skrzydła malowana ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ T srebrne – do ościeżnicy system DIN lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.).

Drzwi wyższe niż standardowe – nietypowe położenie frezowań.

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- regulowana DIN ANMI

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- regulowana DIN DUO ANMI

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ANMI

kolor szary RAL 7047
MALOWANE



W00

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.

Powierzchnia skrzydła malowana ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ T srebrne – do ościeżnicy system DIN lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.).

Drzwi wyższe niż standardowe – nietypowe położenie frezowań.

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- regulowana DIN ANMI

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- regulowana DIN DUO ANMI

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ANMI

kolor beż NCS s2005 Y50R
MALOWANE



WBF

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.

Powierzchnia skrzydła malowana ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ T srebrne – do ościeżnicy system DIN lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.).

Drzwi wyższe niż standardowe – nietypowe położenie frezowań.

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- regulowana DIN ANMI

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- regulowana DIN DUO ANMI

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ANMI

kolor beż NCS s2005 Y50R
MALOWANE



W00

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.

Powierzchnia skrzydła malowana ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ T srebrne – do ościeżnicy system DIN lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.).

Drzwi wyższe niż standardowe – nietypowe położenie frezowań.

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- regulowana DIN ANMI

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- regulowana DIN DUO ANMI


OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ANMI

kolor czarny RAL 9005
MALOWANE

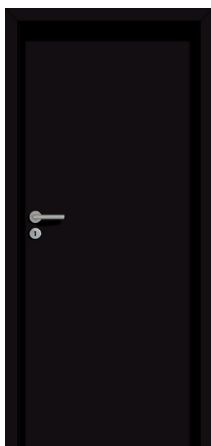

WBF

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.

Powierzchnia skrzydła malowana ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ T srebrne – do ościeżnicy system DIN lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.).

Drzwi wyższe niż standardowe – nietypowe położenie frezowań.

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- regulowana DIN ANMI

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- regulowana DIN DUO ANMI


OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ANMI

kolor czarny RAL 9005
MALOWANE

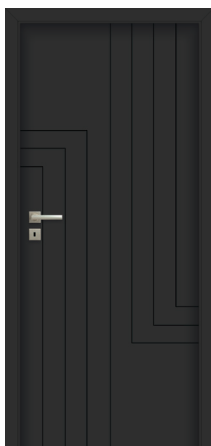

W00

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.

Powierzchnia skrzydła malowana ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ T srebrne – do ościeżnicy system DIN lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.).

Drzwi wyższe niż standardowe – nietypowe położenie frezowań.

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- regulowana DIN ANMI

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- regulowana DIN DUO ANMI

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI