


SAMOS

wzór V1S6, kolor dąb polski 276
SILKSTONE
LAMISTONE CPL

- solidna konstrukcja z wysokiej jakości MDF
- ramiaki pionowe o grubości 40 mm
- ramiaki poziome (górny i dolny) o grubości 35 mm
- szprosy w kolorze skrzydła lub czarnym

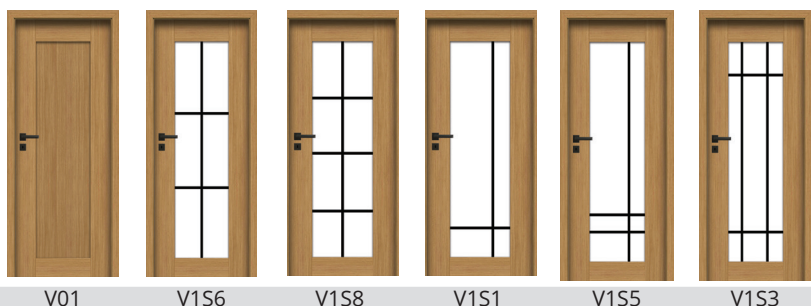

V01

V1S6

V1S8

V1S1

V1S5

V1S3

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ramiaki pionowe grubości 40mm z MDF; ramiaki poziome o grubości 35 mm pokryte laminatem CPL 0,15 z kolekcji LAMISTONE, SILKSTONE.

W00 panel z MDF o grubości 12mm pokryty powierzchnią laminowaną CPL 0,15 LAMISTONE, SILKSTONE, usłojenie pionowe.

System przylgowy:

- zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk rozstaw 72 mm (system przylgowy), magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bez przylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm) na wkładkę (rozstaw 85mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90mm)
- zawias typ B do ościeżnicy system DIN, typ M do ościeżnicy metalowej („60”-„90” – 3 szt.), zawias kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)

szyba W01, W01S6, W01S8 o grubość 4 mm hartowana biały mat lub przezierna szprosy dekoracyjne kolorystyce skrzydła lub w kolorze czarnym.

Brak możliwości zastosowania samozamykacza

Brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej

Brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1 i VSG 33.1

OŚCIEŻNICE

SYSTEM PRZYLGOWY

stała metalowa, regulowana AQUA DIN,
stała system POL-SKONE,
regulowana system DIN, regulowana metalowa

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

stała metalowa, regulowana AQUA DIN DUO,
regulowana system DIN DUO, regulowana metalowa