

ETIUDA

kolor dąb halif 231
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



B0



B1



A01



A02



A03

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wersja usłojenia H występuje tylko na powierzchni skrzydła. Standardowe wypełnienie stanowi: warstwa o strukturze „plastra miodu” w wersjach A01, A02, A03, B0, płyta wiórowa pełna w wersjach B1, B2, B3, B4. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkoło hartowane biały/brąz mat grubość 6 mm
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym
Szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm,
A03 – 276 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa


OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ETIUDA

kolor wiąz bielony V 240
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

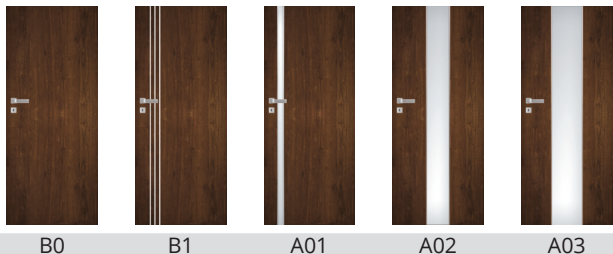

B0

B1

A01

A02

A03

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wersja usłojenia H występuje tylko na powierzchni skrzydła. Standardowe wypełnienie stanowi: warstwa o strukturze „plastra miodu” w wersjach A01, A02, A03, B0, płyta wiórowa pełna w wersjach B1, B2, B3, B4. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkoło hartowane biały/brąz mat grubość 6 mm
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym
Szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm,
A03 – 276 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa


OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ETIUDA

kolor wiąz piaskowy V 241
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

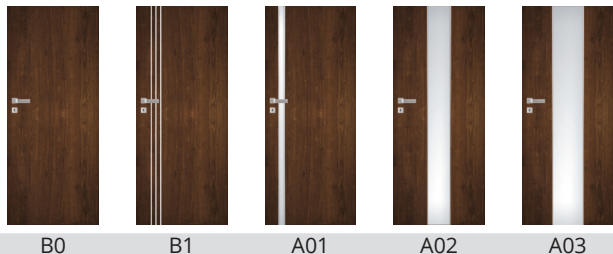

B0

B1

A01

A02

A03

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wersja usłojenia H występuje tylko na powierzchni skrzydła. Standardowe wypełnienie stanowi: warstwa o strukturze „plastra miodu” w wersjach A01, A02, A03, B0, płyta wiórowa pełna w wersjach B1, B2, B3, B4. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkoło hartowane biały/brąz mat grubość 6 mm
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym
Szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm,
A03 – 276 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa


OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ETIUDA

kolor wiąz szary V 242
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

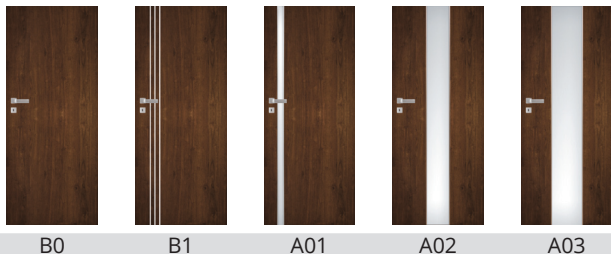

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wersja usłojenia H występuje tylko na powierzchni skrzydła. Standardowe wypełnienie stanowi: warstwa o strukturze „plastra miodu” w wersjach A01, A02, A03, B0, płyta wiórowa pełna w wersjach B1, B2, B3, B4. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkoło hartowane biały/brąz mat grubość 6 mm
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym
Szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm,
A03 – 276 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa


OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ETIUDA

kolor dąb delano 243
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

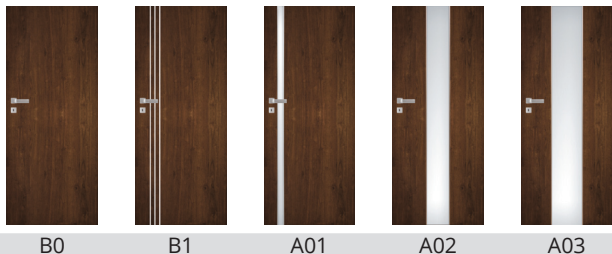**B0****B1****A01****A02****A03**

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wersja usłojenia H występuje tylko na powierzchni skrzydła. Standardowe wypełnienie stanowi: warstwa o strukturze „plastra miodu” w wersjach A01, A02, A03, B0, płyta wiórowa pełna w wersjach B1, B2, B3, B4. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkoło hartowane biały/brąz mat grubość 6 mm
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym
Szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm,
A03 – 276 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa


OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ETIUDA

kolor czarny 244
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

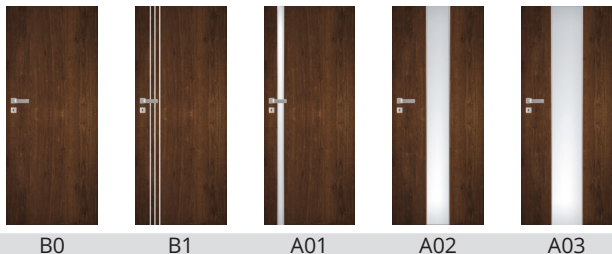

B0

B1

A01

A02

A03

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wersja usłojenia H występuje tylko na powierzchni skrzydła. Standardowe wypełnienie stanowi: warstwa o strukturze „plastra miodu” w wersjach A01, A02, A03, B0, płyta wiórowa pełna w wersjach B1, B2, B3, B4. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkoło hartowane biały/brąz mat grubość 6 mm
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym
Szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm,
A03 – 276 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa


OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ETIUDA

kolor industry 1 247
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

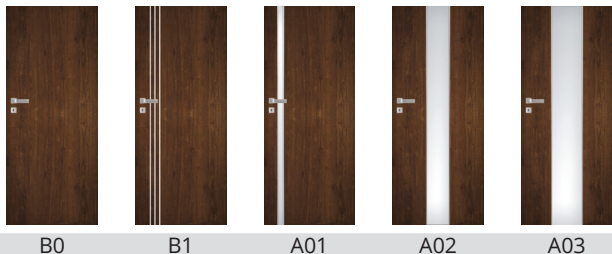

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wersja usłojenia H występuje tylko na powierzchni skrzydła. Standardowe wypełnienie stanowi: warstwa o strukturze „plastra miodu” w wersjach A01, A02, A03, B0, płyta wiórowa pełna w wersjach B1, B2, B3, B4. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkoło hartowane biały/brąz mat grubość 6 mm
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym
Szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm,
A03 – 276 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa


OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ETIUDA

kolor industry 2 248
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

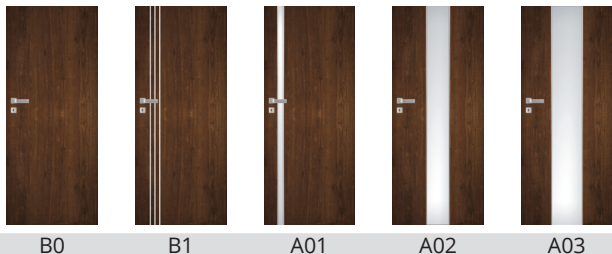

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wersja usłojenia H występuje tylko na powierzchni skrzydła. Standardowe wypełnienie stanowi: warstwa o strukturze „plastra miodu” w wersjach A01, A02, A03, B0, płyta wiórowa pełna w wersjach B1, B2, B3, B4. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkoło hartowane biały/brąz mat grubość 6 mm
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym
Szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm,
A03 – 276 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa


OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ETIUDA

kolor industry 3 249
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

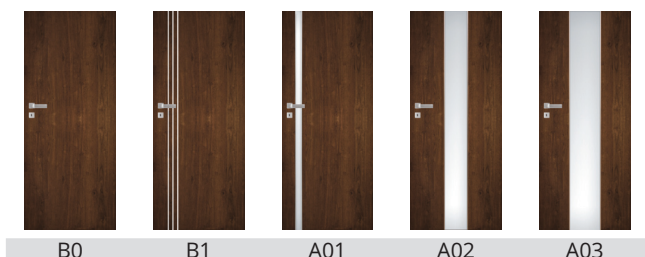

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wersja usłojenia H występuje tylko na powierzchni skrzydła. Standardowe wypełnienie stanowi: warstwa o strukturze „plastra miodu” w wersjach A01, A02, A03, B0, płyta wiórowa pełna w wersjach B1, B2, B3, B4. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkoło hartowane biały/brąz mat grubość 6 mm
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym
Szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm, A03 – 276 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa


OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ETIUDA

kolor dąb terra 250
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

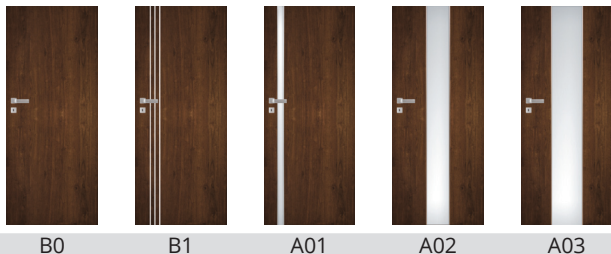

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wersja usłojenia H występuje tylko na powierzchni skrzydła. Standardowe wypełnienie stanowi: warstwa o strukturze „plastra miodu” w wersjach A01, A02, A03, B0, płyta wiórowa pełna w wersjach B1, B2, B3, B4. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkoło hartowane biały/brąz mat grubość 6 mm
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym
Szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm,
A03 – 276 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa


OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ETIUDA

kolor biały 258
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

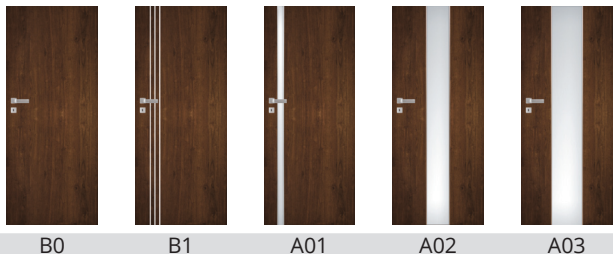

B0

B1

A01

A02

A03

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wersja usłojenia H występuje tylko na powierzchni skrzydła. Standardowe wypełnienie stanowi: warstwa o strukturze „plastra miodu” w wersjach A01, A02, A03, B0, płyta wiórowa pełna w wersjach B1, B2, B3, B4. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkoło hartowane biały/brąz mat grubość 6 mm
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym
Szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm,
A03 – 276 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa


OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ETIUDA

kolor biały dąb 260
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

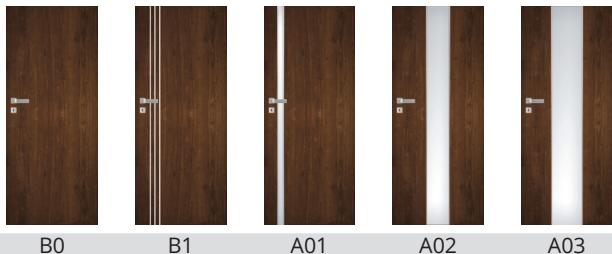

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wersja usłojenia H występuje tylko na powierzchni skrzydła. Standardowe wypełnienie stanowi: warstwa o strukturze „plastra miodu” w wersjach A01, A02, A03, B0, płyta wiórowa pełna w wersjach B1, B2, B3, B4. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkoło hartowane biały/brąz mat grubość 6 mm
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym
Szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm,
A03 – 276 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa


OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ETIUDA

kolor orzech premium 263
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

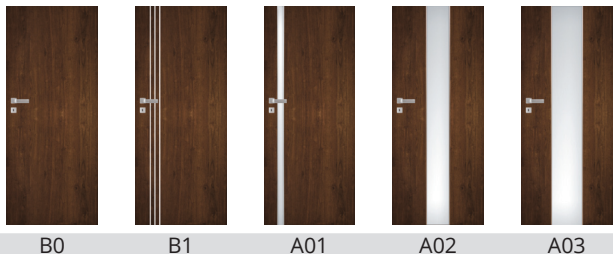

B0

B1

A01

A02

A03

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wersja usłojenia H występuje tylko na powierzchni skrzydła. Standardowe wypełnienie stanowi: warstwa o strukturze „plastra miodu” w wersjach A01, A02, A03, B0, płyta wiórowa pełna w wersjach B1, B2, B3, B4. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkoło hartowane biały/brąz mat grubość 6 mm
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym
Szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm,
A03 – 276 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa


OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ETIUDA

kolor wenge 265
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

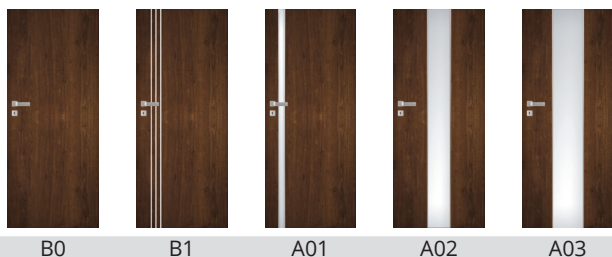

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wersja usłojenia H występuje tylko na powierzchni skrzydła. Standardowe wypełnienie stanowi: warstwa o strukturze „plastra miodu” w wersjach A01, A02, A03, B0, płyta wiórowa pełna w wersjach B1, B2, B3, B4. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkoło hartowane biały/brąz mat grubość 6 mm
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym
Szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm,
A03 – 276 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa


OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ETIUDA

kolor szary 289
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

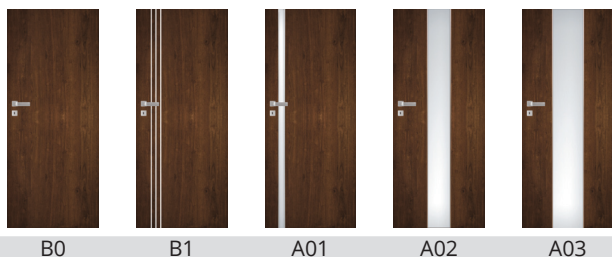

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wersja usłojenia H występuje tylko na powierzchni skrzydła. Standardowe wypełnienie stanowi: warstwa o strukturze „plastra miodu” w wersjach A01, A02, A03, B0, płyta wiórowa pełna w wersjach B1, B2, B3, B4. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló hartowane biały/brąz mat grubość 6 mm
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym
Szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm,
A03 – 276 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa


OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ETIUDA

kolor antracyt 531
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

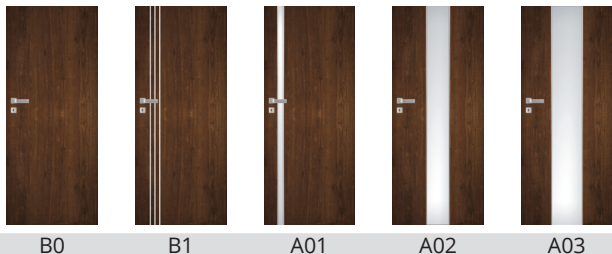

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wersja usłojenia H występuje tylko na powierzchni skrzydła. Standardowe wypełnienie stanowi: warstwa o strukturze „plastra miodu” w wersjach A01, A02, A03, B0, płyta wiórowa pełna w wersjach B1, B2, B3, B4. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkoło hartowane biały/brąz mat grubość 6 mm
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym
Szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm,
A03 – 276 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ETIUDA

kolor orzech segato 232
SILKSTONE
LAMISTONE CPL



B0

B1

A01

A02

A03

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wersja usłojenia H występuje tylko na powierzchni skrzydła. Standardowe wypełnienie stanowi: warstwa o strukturze „plastra miodu” w wersjach A01, A02, A03, B0, płyta wiórowa pełna w wersjach B1, B2, B3, B4. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkle hartowane biały/brąz mat grubość 6 mm
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym
Szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm,
A03 – 276 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ETIUDA

kolor dąb gran 230
SILKSTONE
LAMISTONE CPL



B0

B1

A01

A02

A03

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wersja usłojenia H występuje tylko na powierzchni skrzydła. Standardowe wypełnienie stanowi: warstwa o strukturze „plastra miodu” w wersjach A01, A02, A03, B0, płyta wiórowa pełna w wersjach B1, B2, B3, B4. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkle hartowane biały/brąz mat grubość 6 mm
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym
Szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm,
A03 – 276 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ETIUDA

kolor antracyt Royal H 254
SILKSTONE
LAMISTONE CPL

**B0****B1****A01****A02****A03**

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wersja usłojenia H występuje tylko na powierzchni skrzydła. Standardowe wypełnienie stanowi: warstwa o strukturze „plastra miodu” w wersjach A01, A02, A03, B0, płyta wiórowa pełna w wersjach B1, B2, B3, B4. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkle hartowane biały/brąz mat grubość 6 mm
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym
Szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm,
A03 – 276 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ETIUDA

kolor jesion polski H 255
SILKSTONE
LAMISTONE CPL



B0

B1

A01

A02

A03

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wersja usłojenia H występuje tylko na powierzchni skrzydła. Standardowe wypełnienie stanowi: warstwa o strukturze „plastra miodu” w wersjach A01, A02, A03, B0, płyta wiórowa pełna w wersjach B1, B2, B3, B4. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkle hartowane biały/brąz mat grubość 6 mm
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym
Szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm,
A03 – 276 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ETIUDA

kolor dąb polski 276
SILKSTONE
LAMISTONE CPL



B0

B1

A01

A02

A03

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wersja usłojenia H występuje tylko na powierzchni skrzydła. Standardowe wypełnienie stanowi: warstwa o strukturze „plastra miodu” w wersjach A01, A02, A03, B0, płyta wiórowa pełna w wersjach B1, B2, B3, B4. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló hartowane biały/brąz mat grubość 6 mm
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym
Szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm,
A03 – 276 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ETIUDA

kolor antracyt Royal 293
SILKSTONE
LAMISTONE CPL



B0

B1

A01

A02

A03

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wersja usłojenia H występuje tylko na powierzchni skrzydła. Standardowe wypełnienie stanowi: warstwa o strukturze „plastra miodu” w wersjach A01, A02, A03, B0, płyta wiórowa pełna w wersjach B1, B2, B3, B4. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkoło hartowane biały/brąz mat grubość 6 mm
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym
Szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm,
A03 – 276 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ETIUDA

kolor jesion Royal 294
SILKSTONE
LAMISTONE CPL



B0

B1

A01

A02

A03

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wersja usłojenia H występuje tylko na powierzchni skrzydła. Standardowe wypełnienie stanowi: warstwa o strukturze „plastra miodu” w wersjach A01, A02, A03, B0, płyta wiórowa pełna w wersjach B1, B2, B3, B4. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkoło hartowane biały/brąz mat grubość 6 mm
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym
Szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm,
A03 – 276 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ETIUDA

kolor merbau Royal 295
SILKSTONE
LAMISTONE CPL



B0

B1

A01

A02

A03

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wersja usłojenia H występuje tylko na powierzchni skrzydła. Standardowe wypełnienie stanowi: warstwa o strukturze „plastra miodu” w wersjach A01, A02, A03, B0, płyta wiórowa pełna w wersjach B1, B2, B3, B4. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkló hartowane biały/brąz mat grubość 6 mm
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym
Szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm,
A03 – 276 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ETIUDA

kolor jesion polski 296
SILKSTONE
LAMISTONE CPL

**B0****B1****A01****A02****A03**

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wersja usłojenia H występuje tylko na powierzchni skrzydła. Standardowe wypełnienie stanowi: warstwa o strukturze „plastra miodu” w wersjach A01, A02, A03, B0, płyta wiórowa pełna w wersjach B1, B2, B3, B4. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkle hartowane biały/brąz mat grubość 6 mm
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym
Szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm,
A03 – 276 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ETIUDA

kolor nugat Royal 297
SILKSTONE
LAMISTONE CPL



B0

B1

A01

A02

A03

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wersja usłojenia H występuje tylko na powierzchni skrzydła. Standardowe wypełnienie stanowi: warstwa o strukturze „plastra miodu” w wersjach A01, A02, A03, B0, płyta wiórowa pełna w wersjach B1, B2, B3, B4. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkle hartowane biały/brąz mat grubość 6 mm
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym
Szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm,
A03 – 276 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ETIUDA

kolor merbau Royal H 298
SILKSTONE
LAMISTONE CPL



B0

B1

A01

A02

A03

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wersja usłojenia H występuje tylko na powierzchni skrzydła. Standardowe wypełnienie stanowi: warstwa o strukturze „plastra miodu” w wersjach A01, A02, A03, B0, płyta wiórowa pełna w wersjach B1, B2, B3, B4. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkle hartowane biały/brąz mat grubość 6 mm
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym
Szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm,
A03 – 276 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

ETIUDA

kolor jesion Royal H 299
SILKSTONE
LAMISTONE CPL



B0

B1

A01

A02

A03

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Wersja usłojenia H występuje tylko na powierzchni skrzydła. Standardowe wypełnienie stanowi: warstwa o strukturze „plastra miodu” w wersjach A01, A02, A03, B0, płyta wiórowa pełna w wersjach B1, B2, B3, B4. Brak górnej przyłgi zarówno w systemie przylgowym, jak i bezprzylgowym.

Szkle hartowane biały/brąz mat grubość 6 mm
brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym
Szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm,
A03 – 276 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN,
typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI