

drzwi GAMMA, ościeżnica stała metalowa

GAMMA

od **4352/5352,96**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Katalog rozwiązań inwestycyjnych
dostępny na stronie internetowej
www.pol-skone.eu
w zakładce **katalogi**



Drzwi w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego, obłożony obustronnie płytą HDF o grubości 5 mm z wkładem ołowianym o grubości 1 mm (łącznie grubość wkładu ołowianego 2 mm dla skrzydła). Wypełnienie stanowi płyta wiórowa. Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej (szpitale, przychodnie i gabinety lekarskie) oraz przemysłowych i magazynowych – jako drzwi wewnętrzne wejściowe, stanowiące zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych między korytarzem a pomieszczeniami, w których emitowane jest promieniowanie rentgenowskie.

klasa mechaniczna: 3 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. ciężkie warunki eksploatacji
izolacyjność akustyczna: klasa 37 dB
aprobata techniczna nr AT-15-9462/2015



drzwi GAMMA, ościeżnica stała metalowa

Zobacz
więcej
inspiracji







WERSJA pełne

SKRZYDŁO	MALOWANE biały 001*	ECO TOP	HIGH TOP	LAMINOWANE CPL 0,5 mm	LAMINOWANE CPL 0,7 mm	FORNIROWANE		
			LAMISTONE SILKSTONE			GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
jednoskrzydłowe	4718/5803,14	4352/5352,96	4404/5416,92	4464/5490,72	4474/5503,02	5141/6323,43	5229/6431,67	5490/6752,70
dwuskrzydłowe	9844/12108,12	9116/11212,68	9220/11340,60	9342/11490,66	9362/11515,26	10706/13168,38	10844/13338,12	11386/14004,78
OŚCIEŻNICA STAŁA GAMMA**								
jednoskrzydłowe	678/833,94	568/698,64	584/718,32	-	-	687/845,01	718/883,14	754/927,42
dwuskrzydłowe	1017/1250,91	852/1047,96	876/1077,48	-	-	1031/1268,13	1077/1324,71	1131/1391,13

**pozostałe ościeżnice do modelu GAMMA dostępne w cenniku drzwi technicznych

KOLORYSTYKA



*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)
- dopłata wg grup kolorystycznych (str. 9)

OŚCIEŻNICE



stała

regulowana

stała metalowa
GAMMA

regulowana
metalowa
GAMMA

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

- zamek wpuszczany jednopunktowy
- zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach (szerokość max. „100”) – 4 szt.
- zawiasy obiektywne, kątowe (szerokość „110”) – 3 szt.
- uszczelka opadająca

DODATKOWE (za dopłatą)

- panele ze stali nierdzewnej naklejane na dół skrzydła lub na wysokości klamki



- samozamknięcie
- elektrozaczep
- dźwignia antypaniczna
- zwora elektromagnetyczna

rozmiar „110”

po konsultacji
z Działem
Handlowym

typ	S _S	S _d
„60”	618	695
„70”	718	795
„80”	818	895
„90”	918	995
„100”	1018	1095

typ	S _S	S _c
„60”	618	717
„70”	718	817
„80”	818	917
„90”	918	1017
„100”	1018	1117

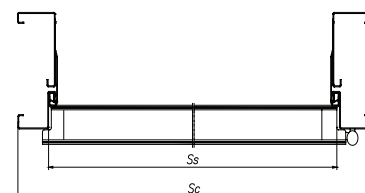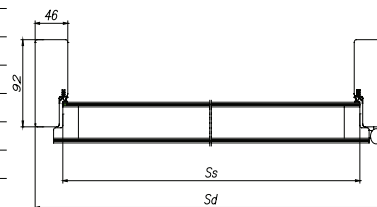

S_s – szerokość skrzydła
S_c – szerokość całkowita ościeżnicy
S_d – szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy